

Plixus uniBOX



Beschreibung

Die Plixus uniBOX bringt das volle Multimedia-Konferenzlebnis auf jedes Touch-Display.

Jetzt hat jeder Teilnehmer Zugriff auf alle Informationen, unabhängig von der Darstellungsart oder -form.

uniBOX verfügt über alle Ports und Anschlüsse, um eine reibungslose und vielseitige Integration in jedes Szenario zu gewährleisten. Nutzen Sie HDMI- und USB-Ports, Anschlüsse für ein Mikrofon, Kanalauswahl, Abstimmung, RFID, Lautsprecher und sogar Kopfhörer.

Und da uniBOX über den Komfort der Plixus-Architektur verfügt, erfolgt die Stromversorgung über das Plixus-Konferenznetzwerk, sodass keine zusätzliche Stromversorgung zum Raum hin erforderlich ist. Für die Verbindung mit dem Konferenznetzwerk reicht ein einfaches CAT 5e-Kabel.

Merkmale

- » Einziges modulares Multimedia-Konferenzsystem auf dem Markt
- » Integrierbar in professionelle Monitorlösungen führender Hersteller
- » Vollständig integrierte Lösung
- » Keine Einschränkungen bei Bildschirmauflösungen bis 1080p
- » Lediglich ein einfaches CAT 5e-Kabel erforderlich
- » Übertragung von lippensynchronem Video mit einer Verzögerung von weniger als einem Einzelbild
- » Problemlose Integration in das Plixus-Netzwerk
- » Geringer Platzbedarf

Konnektivität


- » 2 Conference-Ports
- » Einrast- und verriegelbarer Mini-DIN-Netzstecker
- » 1 HDMI OUT
- » Micro-MaTch-Anschluss für Abstimmung, RFID, Kanalauswahltafel und Mikrofontastenplatte
- » Lautsprecherport
- » Kopfhörerport
- » 2 USB 2.0-Ports

Zubehör

Mit der uniBOX-Lösung von Televic können Sie nahezu jeden Bildschirm mit verschiedenen Confidea F-Modulen kombinieren, wie zum Beispiel einer Mikrofontaste, einer Abstimmungstafel, einem RFID-Ausweisleser und verschiedenen anderen Komponenten. Verbinden Sie die uniBOX mit einem Desktop-Bildschirm oder wählen Sie ein dezenteres Erscheinungsbild und kombinieren Sie die uniBOX mit einem motorbetriebenen Bildschirm, der im Tisch verschwindet.



uniBOX-Setup mit einem Tischbildschirm und einer Einbaueinheit mit Confidea-Modulen Ihrer Wahl

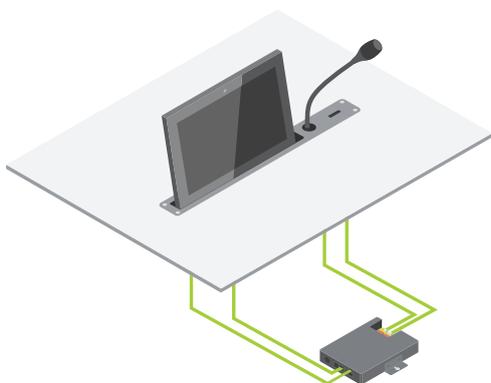

uniBOX-Setup mit einem motorisierten Bildschirm

Software

Zur vollständigen Konfiguration, Verwaltung und Nutzung des Geräts bietet die CoCon-Verwaltungssoftware von Televic mehrere Lizenzen zur Aktivierung spezifischer Funktionen:

CoCon Discussion	71.98.1101
CoCon Signage	71.98.1102
CoCon Voting	71.98.1104
CoCon Authentication	71.98.1105
CoCon Interpretation	71.98.1107
CoCon Import/Export	71.98.1108
CoCon Documentation	71.98.1109
CoCon Messaging & Services	71.98.1110
CoCon Audio Routing	71.98.1112
CoCon Video Routing	71.98.1113

Technische Daten

Mechanik	
Material	Stahl
Farbe	Tiger Carbon 01
Größe (mm)	175 (B) × 24(H) × 131,7(T)
Verpackungsgröße (mm)	285 (B) × 35 (H) × 185 (T)
Gewicht	400 g
Verpackungsgewicht	550 g
Elektrik	
Spannung	48 VDC
Stromaufnahme	0,15 A
Leistungsaufnahme bei Verwendung von 1 USB-Anschluss	11,3 W (Zusätzlich 2,5 W bei Verwendung des zweiten USB-Anschlusses)
Stromanschluss	Einrast- und verriegelbarer Mini-DIN-Netzstecker
USB-Port Strom	0,5 A
USB-Port Spannung	5 V
Conference Netzwerkport	
Power-over-Cable	48 VDC
Verbindungsgeschwindigkeit	1000 Mbps
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Lager- und Transporttemperatur	-20 - 70 °C
Feuchte	<95 %, >5 %

Technische Zeichnung

