

# uniCOS F/MM10 Mike

## Poste multimédia à encastrer uniCOS 10"



### Description

uniCOS F/MM10 Mike est le poste de conférence multimédia de Televic, spécialement conçu pour l'architecture Plixus. L'alimentation est assurée par le réseau de conférence Plixus, rendant inutile la distribution électrique supplémentaire vers la salle. Le poste encastrable uniCOS F/MM10 peut être configuré comme poste de délégué ou président, ce qui élimine le besoin de différents appareils.

Chaque participant a accès à toutes les informations sonores et visuelles sur son propre poste uniCOS.

Les participants peuvent parler, voir, entendre et interagir avec les postes de délégués en associant la vidéo, l'audio et le partage de documents.

Le poste uniCOS F/MM10 est doté d'un écran tactile lumineux de 10 pouces qui offre aux participants un accès intuitif à toutes les fonctions uniCOS : de la sélection vidéo à la messagerie et à la conversation avec d'autres participants, en passant par les ordres du jour, les informations sur les délégués, l'envoi de messages, le vote et la possibilité de masquer les fonctions inutiles pour la réunion. Grâce à la caméra intégrée, vous pouvez facilement réaliser un plan rapproché de l'intervenant.

### Caractéristiques

Le poste uniCOS à poser présente les fonctionnalités suivantes :

- » Connexion aux ports interchangeables de Plixus. Pas de ports IN et OUT dédiés.
- » Connexion en guirlande ou boucle fermée à l'aide d'un câble Cat 5e / Cat 6.
- » Écran tactile capacitif de 10 pouces
- » Caméra 5 MP intégrée fournissant une vidéo en direct du dernier haut-parleur actif
- » Postes configurables en tant que délégué ou président
- » Création d'un écran de veille personnalisé avec une image ou des flux vidéo
- » Bouton Priorité et Suivant pour commander le microphone de délégué
- » Commande de microphone sur les postes de président
- » Six flux vidéo à faible latence avec une latence inférieure à 1 image
- » Traitement du son riche de Televic permettant d'obtenir un son clair et net, mais aussi chaleureux et humain
- » Bouton d'activation du microphone
- » Couleur de la LED configurable pour l'état du microphone (rouge/vert)
- » Prise Push & Lock pour connecter un microphone amovible, interface immunisée contre les interférences des téléphones portables. Microphones disponibles séparément :
 

- Mike LPM	71.98.0091
- Mike PLM301F	71.98.0093
- Mike PLM401F	71.98.0094
- Mike PLM502F	71.98.0095
- Mike PLM602F	71.98.0096
- Mike PLM402F	71.98.0098
- Mike PLM40FF	71.98.0099
- Mike LPM	71.98.0091
- » Lecteur de cartes RFID pour l'authentification, avec prise en

charge de Mifare Classic & DESfire

- » Haut-parleur
- » Connecteur pour casque stéréo 3,5 mm
- » Sélection du volume et de la langue sur l'écran tactile
- » Deux connecteurs USB 2 pour connecter une plaque nominative ou charger des smartphones, par exemple
- » Présentation du haut-parleur actif / de la liste des demandes et réponses
- » Aperçu des participants et de leur biographie
- » Consultation de l'ordre du jour et des informations de la réunion
- » Barre de progression du temps de parole
- » Vote et affichage des résultats (CoCon Voting nécessaire)
- » Affichage de la documentation (licence CoCon Documentation nécessaire)
- » Messagerie (CoCon Messaging & Services nécessaire)
- » Demande d'intervention (CoCon Messaging & Services nécessaire)
- » Option permettant de forcer tous les postes à afficher une application ou une fonction sélectionnée et de verrouiller l'affichage
- » Option de définition, d'ajout, de modification et d'horodatage des points de l'ordre du jour
- » Option de passage d'appels intercom (CoCon Intercom nécessaire)
- » Compatibilité : uniCOS F-MM10 doit être utilisé avec Plixus MME Dante (71.98.2905)

## Logiciel

Pour configurer, gérer et utiliser complètement l'appareil, le logiciel de gestion CoCon de Televic est nécessaire. Les licences standard suivantes sont disponibles :

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| » CoCon Discussion           | 71.98.1101 |
| » CoCon Voting               | 71.98.1104 |
| » CoCon Authentication       | 71.98.1105 |
| » CoCon Documentation        | 71.98.1109 |
| » CoCon Messaging & Services | 71.98.1110 |
| » CoCon Vidéo Routing        | 71.98.1113 |
| » CoCon Intercom             | 71.98.1115 |

## Certification

Région	Certification
Europe	CE

## Spécifications

Données mécaniques	
Matériau	Aluminium brossé
Couleur	Noir
Dimensions (L x H x P)	358 x 50 x 185 mm
Dimensions avec emballage (L x H x P)	475 x 60 x 235 mm
Poids	1600 g
Poids avec emballage	2000 g
Données électriques	
Tension	48 V CC

Consommation électrique (avec utilisation du port USB avant)	15 W (2,5 W supplémentaires en cas d'utilisation du deuxième port USB)
Connecteur d'alimentation	Cordon d'alimentation Mini DIN Snap and lock
Lecteur de cartes	Lecteur de cartes ISO 14443 MIFARE Prise en charge DESfire
Port USB courant	0,5 A
Port USB tension	5 V

### Écran

Dimensions	10" en diagonale
Zone active	216,96 x 135,60 mm
Taux d'actualisation	60 Hz
Résolution de l'écran	1 280x 800
Angle de vue	85° (gauche), 85° (droite), 85° (haut), 85° (bas)
Luminosité	500 cd/m <sup>2</sup>
Type de technologie	IPS
Technologie tactile	Technologie tactile capacitive projetée (PCT)

### Caméra

Résolution	5 MP
Degré hiérarchique de visibilité (HDoV)	60 °
Mode de caméra	1080p à 30 fps JPG

### Sortie haut-parleur

Puissance maximale de sortie	1,3 W (Zload 8 Ohm)
Réponse en fréquence	200-20 000 Hz (-3 dB)
Plage dynamique	97 dB / 102 dBA
DHT au niveau nominal	< 0,1 % (à -20 dBFS)
Impédance de charge	4 Ω

### Sortie casque

Sortie maximum	37 mW (Zload 32 Ohm)
Réponse en fréquence	22-22 000 Hz (-3 dB)
Plage dynamique	94 dB / 97 dBA
DHT au niveau nominal	< 0,05 % (à -20 dBFS)
Impédance de charge	16-32 Ω


### Entrée microphone

Plage dynamique	> 90 dB
Réponse en fréquence	20-20 000 Hz
DHT au niveau nominal	0,1 %

### Environnement

Température de fonctionnement	0-45°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	< 95 %, >5 %

## Schémas techniques

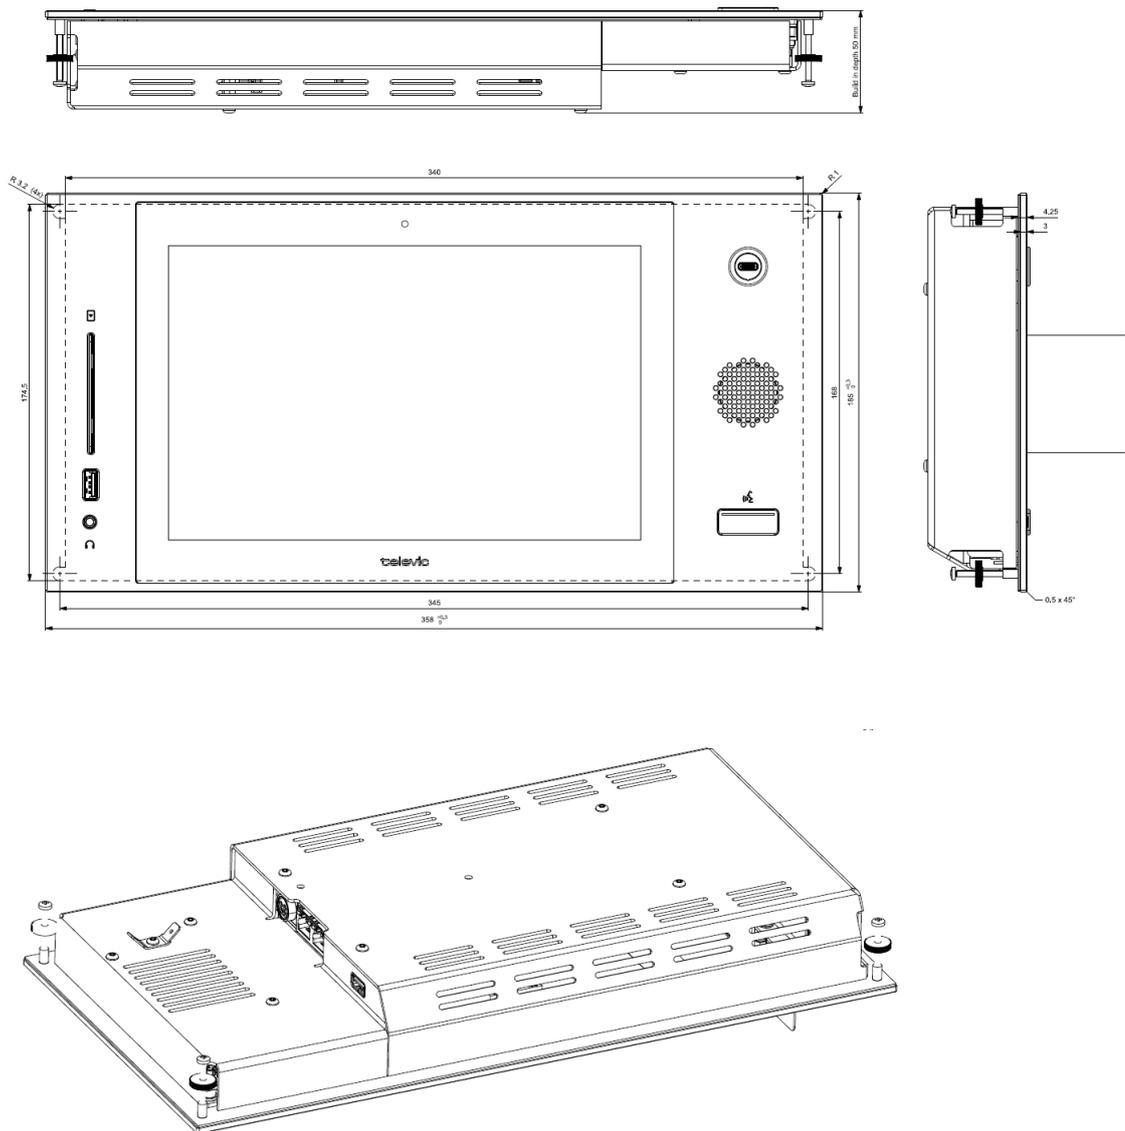

### Siège social Belgique

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

### Asie

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

[www.televic-conference.com.cn](http://www.televic-conference.com.cn)

### France

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

[www.televic-conference.fr](http://www.televic-conference.fr)

### États-Unis

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de Televic Conference, 2024. Televic se réserve le droit de modifier le présent document sans préavis.

Version 1.2

