71.98.0312

D-cerno F-CM

Unità microfono Presidente per montaggio a filo D-Cerno

Descrizione

D-Cerno F-CM è il pannello con microfono di Televic destinato ai sistemi di discussione di base. Il fattore di forma ridotto, alloggiato in una sede di grande eleganza, consente l'integrazione minimalista nell'arredo di qualsiasi sala congressuale.

> Non essendo dotato di altoparlante integrato, il pannello D-Cerno F-CM è destinato all'uso negli ambienti in cui è già installato un impianto audio in sala.

Il pannello è dotato di connettore con blocco a vite per il montaggio di un microfono rimovibile (disponibile nelle versioni da 30, 40, 50 o 70 cm).

Il sistema si basa interamente sull'elaborazione del segnale digitale. Ne derivano un suono di purezza cristallina e un'eccellente intelligibilità, i due pilastri di ogni riunione di successo.

Il sistema è progettato come pronto per l'uso: praticamente non servono competenze tecniche. Il cablaggio è semplice: basta collegare i cavi schermati Cat 5 da un'unità all'altra. Inoltre, non è necessario preoccuparsi delle porte di ingresso (IN) e uscita (OUT), poiché l'unità rileva automaticamente la direzione del flusso del segnale. In tal modo, gli errori di cablaggio risultano virtualmente impossibili. Per facilitare ulteriormente il cablaggio, i due connettori sono posizionati in direzioni opposte

Il sistema offre il vantaggio aggiunto della facilità di estensibilità: aumentare o diminuire il numero di unità è un gioco da ragazzi.

Rispetto al modello D-Cerno F-DM, il D-Cerno F-CM dispone di due pulsanti aggiuntivi: Priorità (Priority) e Prossimo in fila (Next-in-line). Il pulsante Priorità silenzia tutti i microfoni dei delegati e consente solo al Presidente di parlare. È possibile far precedere tale funzione da un segnale acustico. Il pulsante Prossimo in fila cede la parola all'oratore successivo nella lista d'attesa degli oratori che hanno chiesto di intervenire.

D-Cerno F-CM è compatibile con microfoni D-MIC con blocco a vite da 30, 40, 50 o 70 cm.

Vantaggi

- Design armonioso e discreto.
- Pulsante del microfono tattile con LED integrato.
- Connettore del microfono rimovibile: possibilità di utilizzare microfoni di diverse lunghezze (30, 40, 50, 70, Full Flex).
- Angoli arrotondati per una facile installazione.

televic
conference

Caratteristiche

- Elaborazione del segnale digitale.
- Microfono schermato, immune alle interferenze dei cellulari.
- Pulsante di accensione/spegnimento (On/Off) del microfono.
- Cablaggio di collegamento ad anello (loop-through) a margherita (daisy-chain).
- Ridondanza a prova di guasto brevettata.
- Collegamenti bus congressuali nascosti alla vista.
- Indicatore della barra bicolore.
- Pulsante On/Off del microfono o Richiesta di intervento con 2 LED di segnalazione.

Connettività

- 2 collegamenti bus digitali (IN/OUT - Intercambiabili).

- Presa con blocco a vite per collegare un microfono rimovibile:

D-MIC30 SL	**71.98.0053**
D-MIC40 SL	**71.98.0054**
D-MIC50 SL	**71.98.0055**
D-MIC70 SL	**71.98.0057**
D-MIC FF	**71.98.0059**

Certificazione

Regione	Certificazione
Europa	CE

Specifiche

Meccaniche	
Materiale	Acciaio
Colore	Nero
Dimensioni (mm)	150 x 50 x 46
Formato del prodotto confezionato (mm)	205 x 85 x 60
Peso	270
Peso del prodotto confezionato	325
Elettriche	
Alimentazione	48 CC, su cavo Cat5
Consumo di energia	2 W
Qualità audio	16 bit digitale
Risposta in frequenza	25 Hz-15.000 Hz (± 3 dB)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 5 a 50 °C

Disegni tecnici

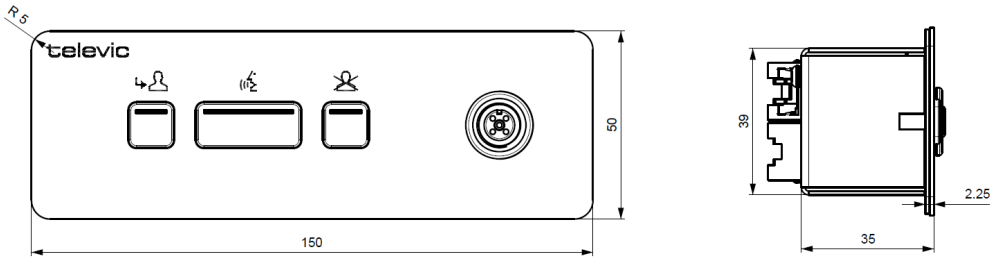

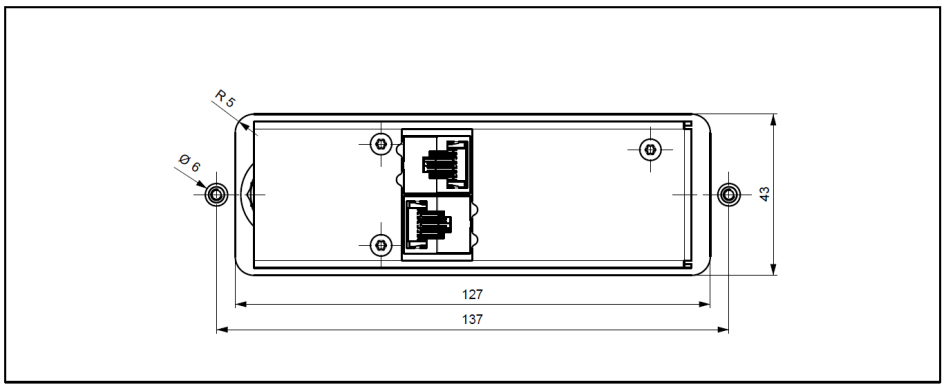

Montaggio dell'unità a filo

Creazione della predisposizione nel tavolo per il montaggio dell'unità a filo.

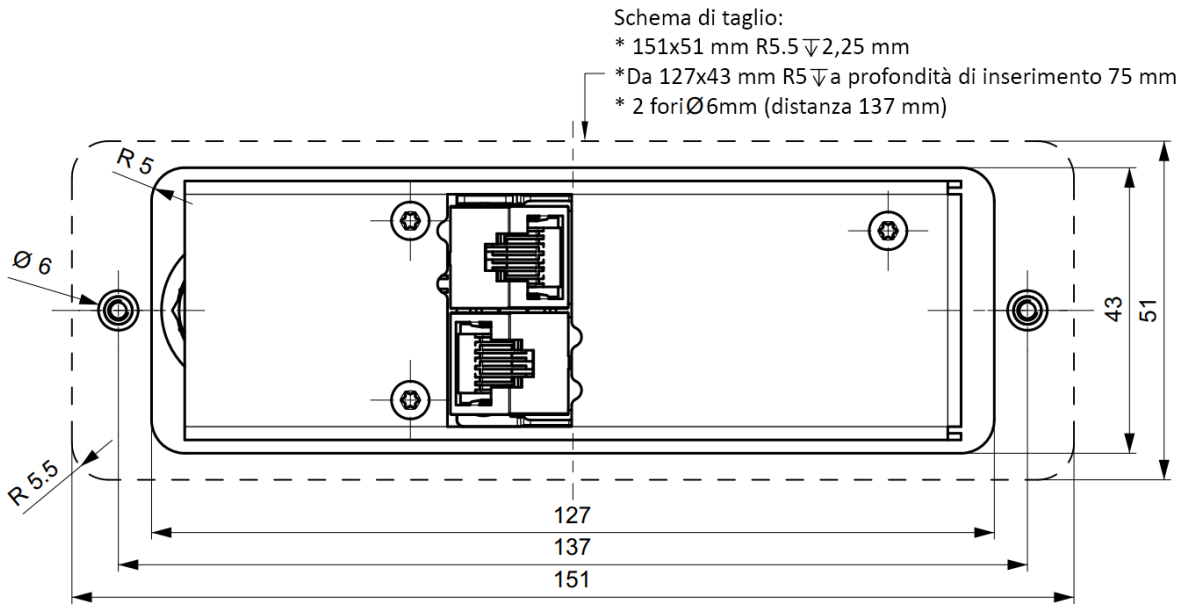

Tutte le informazioni sono soggette a copyright di Televic Conference, 2018.
Televic si riserva il diritto di modificare il presente documento senza preavviso.
Versione 1.0, 21 giugno 2022

Televic Conference
Leo Bekaertlaan 1
8870 Izegem, Belgio

+32 51 30 30 45
conference@televic.com
www.televic-conference.com