

Confidea F-BOX



Beschrijving

De Confidea F-BOX is een standaardoplossing met volledige audio-ervaring voor op maat gemaakte units voor deelnemer/voorzitter

Sluit gewoon de gewenste randapparatuur aan voor een mooi geïntegreerde oplossing.

De Confidea F-BOX is een compacte Plixus audio-interface die perfect onder een tafel, tussen de arMLEUNINGEN van een stoel, onder een verhoogde vloer of op enige andere onzichtbare plaats kan worden geïnstalleerd

De Confidea F-BOX wordt geleverd met alle ingebouwde poorten en aansluitingen voor een soepele en veelzijdige integratie in elk audioscenario: gebruik de aansluitingen om een microfoon, een microfoonknop die de status weergeeft, stemknoppen, een luidspreker en zelfs een koptelefoon aan te sluiten.

En aangezien de Confidea F-BOX wordt geleverd met het gebruiksgemak van de Plixus-architectuur, is een simpele CAT 5e kabel alles wat u nodig hebt om hem aan te sluiten op het conferentienetwerk.

Kenmerken & Voordelen

- » Eenvoudige configuratie voor aansluiting van een microfoon, een luidspreker, een koptelefoon enz.
- » Moeiteloze integratie in het Plixus-netwerk met redundante Plixus-poorten
- » Voeding via Plixus
- » Ontworpen voor hoogwaardig geluid (24 bit/48 kHz)
- » Kan via de software worden geconfigureerd als unit voor een deelnemer of voor de voorzitter
- » Kleine voetafdruk


Connectiviteit

- » Microfoonconnector (alleen voor D-MIC zwanenhals)
- » Microfoonknop met rode & groene LED-indicator die de microfoonstatus weergeeft (actief of verzoek)
- » 'Prior' knop met rode & groene LED-indicator
- » 'Volgende' knop met rode & groene LED-indicator
- » 3 stemknoppen met rode & groene LED-indicator
- » Koptelefoon (stereo)
- » Luidspreker
- » 2 Plixus-poorten voor daisy-chain-aansluiting

Accessoires

Er kunnen verschillende Confidea F-modules worden verbonden met de unit:

- » **71.98.0523** - Confidea F-BOX_MIC: D-MIC microfoonconnector + 1,2 m kabel
- » **71.98.0524** - Confidea F-BOX_DL_PBTN: capacitieve drukknop voor deelnemer/voorzitter met symbool voor verzoek om te spreken en LED-indicator + 1,2 m kabel
- » **71.98.0525** - Confidea F-BOX_MF_PBTN: capacitieve drukknop voor deelnemer/voorzitter of om te stemmen, met LED-indicator en zonder gegraveerd symbool + 1,2 m kabel
- » **71.98.0526** - Confidea F-BOX_BTN: drukknop voor deelnemer/voorzitter of om te stemmen, met LED-indicator en zonder gegraveerd symbool + 1,2 m kabel

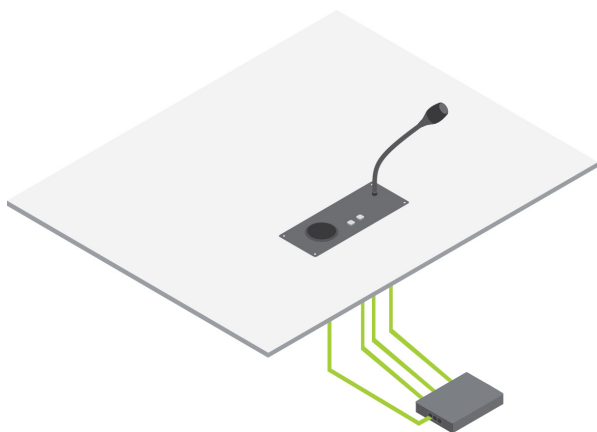

F-BOX-installatie met inbouwunit en Confidea F-modules naar keuze

Specificaties

Mechanisch

Materiaal	Aluminium
Kleur	Tiger Carbon 01
Afmetingen (mm)	96 (B) x 25,5 (H) x 101,1 (D)
Afmetingen verpakt (mm)	202 (B) x 48 (H) x 120 (D)
Gewicht (g)	200
Gewicht verpakt (g)	300

Elektrisch

Spanning	48 VDC
Stroomverbruik	1,6 W tot 5 W naargelang de configuratie
Voedingsconnector	RJ45 Cat5e

Conferentienetwerkpoorten

Voeding via kabel	48 VDC
Verbindingssnelheid	100 Mbps

Luidsprekeruitgang

Maximaal vermogen	> 1 W
Frequentierespons	200-20.000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0,1 %
Belastingimpedantie	8 Ω





Koptelefoonuitgang

Maximaal vermogen	> 10 mW
Frequentierespons	22-22.000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0,1 %
Belastingimpedantie	16-32 Ω

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	32°F - 113°F / 0°C - 45°C
Temperatuur bij opslag en vervoer	-4°F - 140°F / -20°C - 60°C
Vochtigheid	25% - 85%

Technische tekeningen *

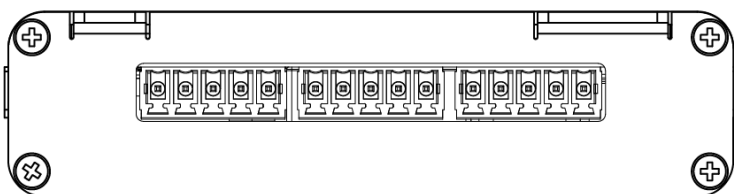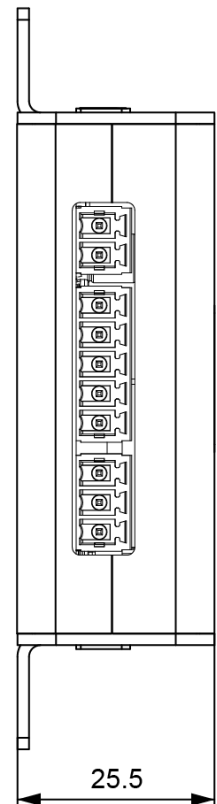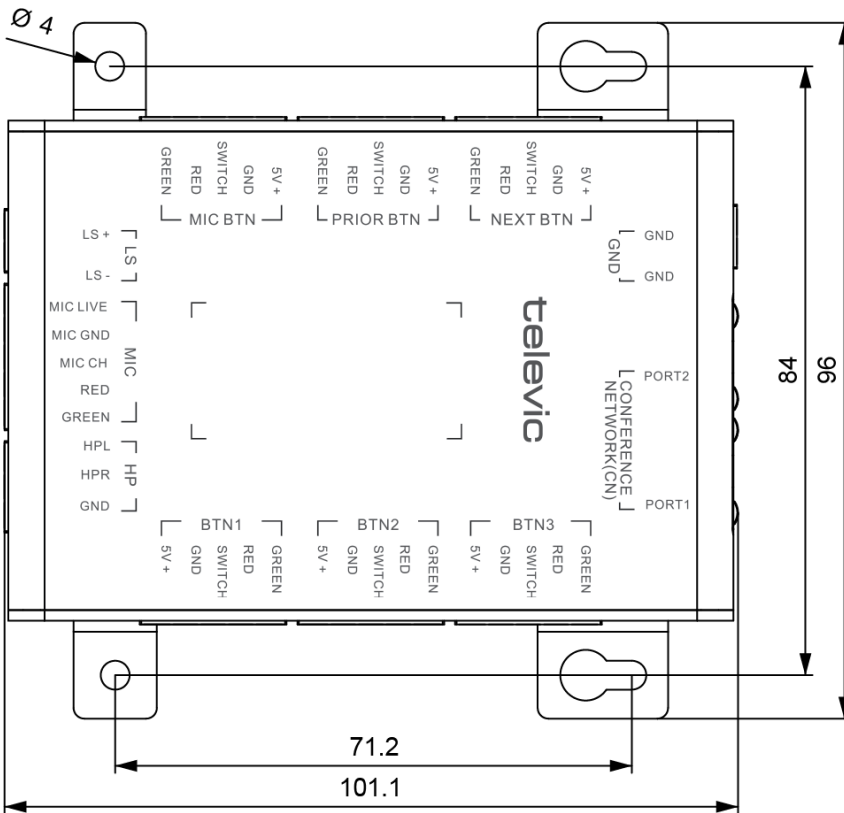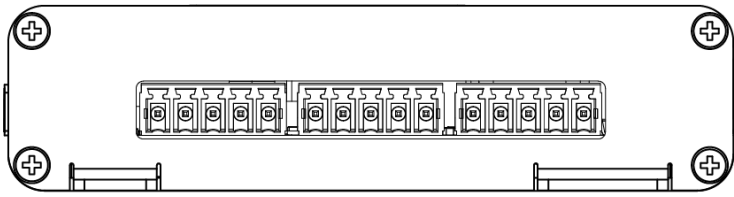

*De afmetingen van de tekeningen houden geen rekening met de kabelaansluitingen die aan de F-BOX zijn bevestigd, noch met de buiging van de kabels.

Technische tekeningen

