

Confidea F-BOX



Beschreibung

Die Confidea F-BOX ist eine Standardlösung mit vollständiger Audiofunktion für kundenspezifische Teilnehmer/Sitzungsleiter-Einheiten.

Für eine perfekt integrierte Lösung werden die gewünschten Peripheriegeräte einfach angeschlossen.

Die Confidea F-BOX ist eine kompakte Plixus Audio-Schnittstelle, die für die Installation unter einem Tisch, zwischen den Armlehnen eines Stuhls, in einem Hohlraumboden oder an einem beliebigen anderen verborgenen Platz vorgesehen ist.

Die Confidea F-BOX verfügt über alle erforderlichen Ports und Anschlüsse, um die reibungslose und vielseitige Integration in ein beliebiges Audiokonzept sicherzustellen: Anschlüsse für ein Mikrofon, Mikrofontaste zur Statusanzeige, Abstimmtasten, Lautsprecher und sogar Kopfhörer.

Und da die Confidea F-BOX den Komfort der Plixus-Architektur bietet, brauchen Sie für den Anschluss an das Konferenznetzwerk lediglich ein einfaches CAT 5e-Kabel.

Merkmale und Vorteile

- » Einfache Konfiguration für den Anschluss eines Mikrofons, eines Lautsprechers, eines Kopfhörers usw.
- » Problemlose Integration in das Plixus-Netzwerk mit redundanten Plixus-Ports
- » Power over Plixus
- » Konzipiert für hohe Klangqualität (24 Bit/48 kHz)
- » Über die Software als Teilnehmer- oder Sitzungsleiter-Einheit konfigurierbar
- » Geringer Platzbedarf


Konnektivität

- » Mikrofonanschluss (nur D-MIC-Schwanenhals)
- » Mikrofontaste mit roter und grüner LED zur Anzeige des Mikrofonstatus (aktiv oder Wortmeldung)
- » Priorität-Taste mit roter und grüner LED
- » Nächster-Taste mit roter und grüner LED
- » 3 Abstimmtasten mit roter und grüner LED
- » Kopfhörer (Stereo)
- » Lautsprecher
- » 2 Plixus-Ports zur „Daisy-Chain“-Verbindung

Zubehör

Es können verschiedene Confidea F-Module an die Einheit angeschlossen werden:

- » **71.98.0523** – Confidea F-BOX_MIC: D-MIC-Mikrofonanschluss + 1,2-m-Kabel
- » **71.98.0524** – Confidea F-BOX_DL_PBTN: kapazitiver Teilnehmer/Sitzungsleiter-Drucktaster mit Wortmeldungssymbol und LED-Anzeige + 1,2-m-Kabel
- » **71.98.0525** – Confidea F-BOX_MF_PBTN: kapazitiver Teilnehmer/Sitzungsleiter- oder Abstimmungs-Drucktaster mit LED-Anzeige, ohne Symbolgravur, + 1,2-m-Kabel
- » **71.98.0526** – Confidea F-BOX_BTN: Teilnehmer/Sitzungsleiter- oder Abstimmungs-Drucktaster mit LED-Anzeige, ohne Symbolgravur, + 1,2-m-Kabel




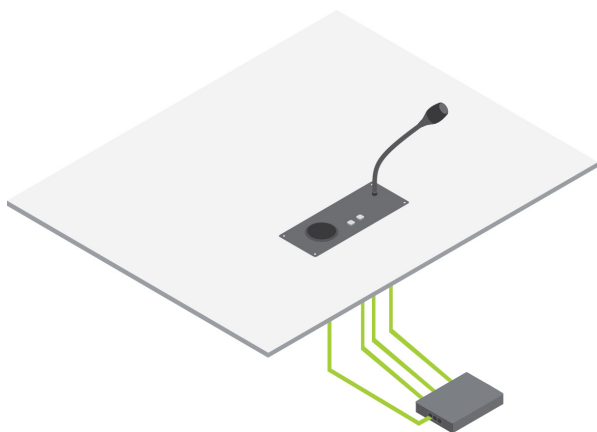


F-BOX-Konfiguration mit Einbaueinheit und Confidea F-Modulen Ihrer Wahl

Technische Daten

Mechanik	
Material	Aluminium
Farbe	Tiger Carbon 01
Größe (mm)	96 (B) × 25,5 (H) × 101,1 (T)
Verpackungsgröße (mm)	202 (B) × 48 (H) × 120 (T)
Gewicht (g)	200
Verpackungsgewicht (g)	300
Elektrik	
Spannung	48 VDC
Stromaufnahme	1,6 W bis 5 W je nach Konfiguration
Stromanschluss	RJ45 Cat5e
Konferenz-Netzwerkports	
Power-over-Cable	48 VDC
Verbindungsgeschwindigkeit	100 Mbps
Lautsprecherausgang	
Maximaler Ausgang	>1 W
Frequenzgang	200 - 20.000 Hz
Dynamikbereich	>90 dB
THD bei Nominalpegel	<0,1 %
Lastimpedanz	8 Ω
Kopfhörerausgang	
Maximaler Ausgang	>10 mW
Frequenzgang	22 - 22.000 Hz
Dynamikbereich	>90 dB
THD bei Nominalpegel	<0,1 %
32 Ω	Umwelt
Betriebstemperatur	
0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F	Lager- und Transporttemperatur
-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F	Feuchte
25 % - 85 %	25% - 85%

Technische Zeichnungen*

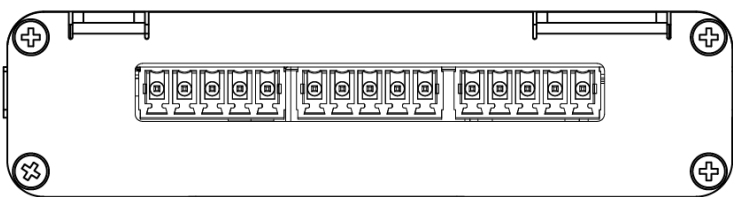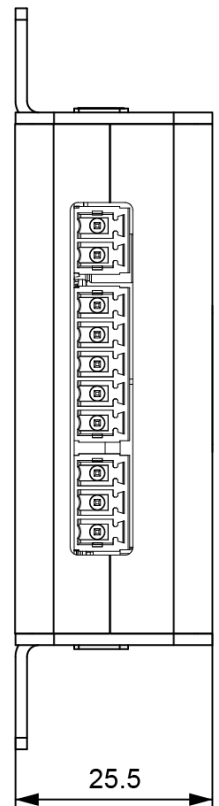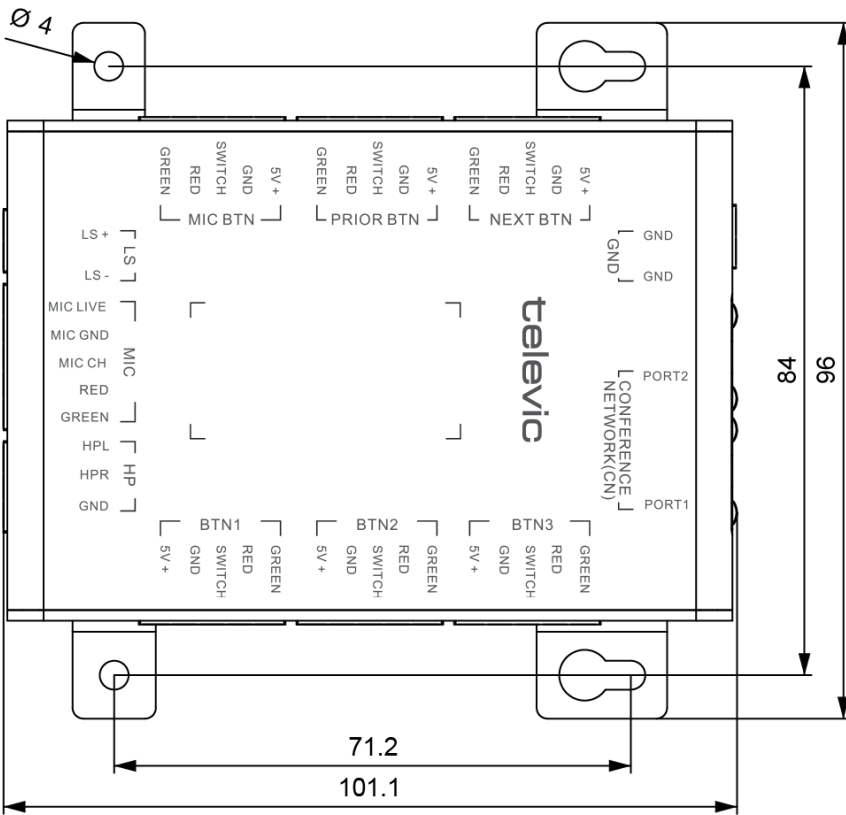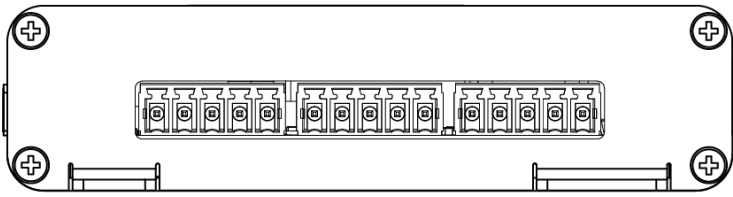

*Bei den Abmessungen in den Zeichnungen sind weder die Kabelanschlüsse an der F-BOX noch die Kabelbiegung berücksichtigt.

Technische Zeichnungen

