

# Unite RP / Unite RP-T

## Digitale bodypack ontvanger



Unite RP



Unite RP-T

CONFERENCE

### Beschrijving

De compacte Unite RP bodypack ontvanger is ideaal voor rondleidingen. Tolkapplicaties en luisterondersteuning zijn ook mogelijk.

Hoofdtelefoons of een inductielus voor mensen met gehoorapparaten kunnen worden aangesloten op de mini-jackaansluiting (3,5 mm). De Unite RP-T versie kan ook worden gebruikt met een headset.

Voorts heeft de Unite RP-T versie een geïntegreerde microfoon en talkback-knop. Deze talkback-functie van de ontvanger maakt de dialoog binnen één groep mogelijk. Meer begeleiders of luidsprekers kunnen ook actief worden geïntegreerd. Maximaal drie personen kunnen tegelijkertijd spreken binnen één grotere groep.

De aansluitkabel van de hoofdtelefoon, headset of de inductielus dient ook als antenne, zodat het draagcomfort niet wordt aangetast door een aparte antenne.

Buiten is het werkbereik maximaal 300 m wanneer zender en ontvanger binnen elkaars gezichtsveld liggen.

Het OLED-display biedt een blinkende, gemakkelijk af te lezen weergave van het kanaal, de batterijstatus en verschillende menu's.

De zender kan aan kleding worden bevestigd met de riemclip of om de nek worden gedragen met een nekband.

De zender wordt gevoed door een geïntegreerde lithium-ionbatterij.

De zender voldoet aan de toegankelijkheidseisen dankzij verhoogde symbolen op de bedieningsknoppen en braille op de talkback-knop (Unite RP).

Alle apparaten worden geleverd met een vooraf gedefinieerde groeps-ID en een vaste audiocodering, zodat ze snel en eenvoudig kunnen worden ingesteld. Dit zorgt voor een snel en eenvoudig eerste gebruik. De groeps-ID identificeert apparaten die in een virtuele groep

kunnen worden geplaatst, bijvoorbeeld alle apparaten in een gebouw, een rondleidingsgroep of een vergaderzaal. De zender zendt het audiosignaal alleen uit naar een kanaal met een vooraf gedefinieerde kanaalnaam. Als er meerdere zenders in een groep zitten, kan het kanaal voor de betreffende zender worden geselecteerd op de ontvanger. Je moet een koppeling tot stand brengen als je meerdere apparaatgroepen of beveiligde audiotransmissie nodig hebt die niet kan worden onderschept door een andere groep met Unite-apparaten.

### Kenmerken

- » Compact design
- » DECT-technologie voor wereldwijd gebruik zonder registratie en gratis
- » Hoge beveiliging tegen onbevoegd luisteren dankzij AES-256 codering
- » Aan-uit- en menuknop
- » Multifunctionele knop
- » Volumeknop voor aangesloten hoofdtelefoon, headset, inductielus
- » Statusindicator (LED) voor bedrijfs- en oplaadstatus
- » OLED-display voor kanaalnaam, batterijstatus en verschillende menu's
- » USB-aansluiting, type C voor audio en opladen
- » **Unite RP:** Aansluiting voor hoofdtelefoon / inductielus
- » **Unite RP-T:** Aansluiting voor hoofdtelefoon / headset / inductielus
- » Werking met geïntegreerde lithium-ionbatterij
- » Bedrijfstijd > 15 uur
- » Riemclip voor bevestiging aan kleding
- » Afneembare nekband om rond de nek te dragen

### Unite RP-T versie met extra:

- » Geïntegreerde microfoon
- » Talkback-knop om met de gids te spreken

## Versies

### » Unite RP:

- Ref. 71.98.4000 (EU): DECT-band Europa (1.880 - 1.900 MHz)
- Ref. 71.98.4001 (NA): DECT-band Noord-Amerika (1.920 - 1.930 MHz)
- Ref. 71.98.4002 (JP): DECT-band Japan (1.893 - 1.906 MHz)

### » Unite RP-T:

- Ref. 71.98.4003 (EU): DECT-band Europa (1.880 - 1.900 MHz)
- Ref. 71.98.4004 (NA): DECT-band Noord-Amerika (1.920 - 1.930 MHz)
- Ref. 71.98.4005 (JP): DECT-band Japan (1.893 - 1.906 MHz)

## Meegeleverde accessoires

- » Unite TP bodypack zender met gemonteerde riemclip
- » Nekriem
- » Twee reservedoppen voor de mute-knop

## Optionele accessoires


- » **EP152 - Ref. 71.04.0155:** lichtgewicht & dynamische enkelvoudige oortelefoon, 1,5 m aansluitkabel met 3,5 mm stereo jack-aansluiting
- » **TEL152 - Ref. 71.04.0154:** lichtgewicht en dynamische hoofdtelefoon, 1,5 m aansluitkabel met 3,5 mm stereo jack-aansluiting
- » **IL 200 - Ref. 71.04.0164:** Inductielus, 0,20 m, mini-stereo-aansluiting (3,5 mm), verlengkabel 0,77 m

## Specificaties

DECT-radiofrequentiebereik:	
• EU (Europa)	1.880 tot 1.900 MHz
• NA (Noord-Amerika)	1.920 tot 1.930 MHz
• JP (Japan)	1.893 tot 1.906 MHz
DECT transmissievermogen	Tot 250 mW (piek), afhankelijk van het land
DECT werkbereik	Tot 300 m buiten (gezichtslijn); het werkelijke werkbereik is afhankelijk van de RF-uitganginstellingen, de omgeving, de signaalabsorptie, signaalreflectie en signaalinterferentie
Audiobandbreedte	
Lage kwaliteit (SD)	50 Hz - 7 kHz (-3 dB)
Hoge kwaliteit (HD)	50 Hz - 14 kHz (-3 dB)
Bedrijfsmodus	Broadcast en/of full-duplex op alle routes
Codering	AES-256 codering

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connector voor hoofdtelefoon/ inductielus (<b>Unite RP</b>)</li> <li>• Connector voor hoofdtelefoon / inductielus / headset (<b>Unite RP-T</b>)</li> </ul>	4-pins mini jack, 3,5 mm, CTIA standaard
Display	Monochroom wit OLED display met hoog contrast
Batterij	Lithium-ionbatterijpack, alleen te vervangen door onderhoudspersoneel
Batterijmonitoring	Batterijstatus van resterende capaciteit via OLED-display
Bedrijfstijd van batterijpack	> 15 u
USB Type C-connector	USB 2.0/3.0 standaard, alleen compatibel met 5 V-voedingen, stroomverbruik max. 500 mA
Riemverankeringspunten	Beschikbaar, nekriem afneembaar
Afmetingen (B x H x D)	58 x 102 x 15,5 mm
Gewicht (incl. batterij)	105 g
Temperatuurbereik:	
• Opladen	0 tot +35°C / +32 tot +95°F
• Werking	-10 tot +40°C / +14 tot +104°F
• Opslag	-20 tot +50°C / -20 tot +122°F
Relatieve vochtigheid	0 tot 90 %
<b>Unite RP-T: Alleen</b>	
• Geïntegreerde microfoon	Ja
• Zijtoon en microfoonversterking	Individueel instelbaar
• Max. aantal open microfoons	3 (individuele niveauregeling voor elke microfoon)

Afmetingen in mm en [inch]

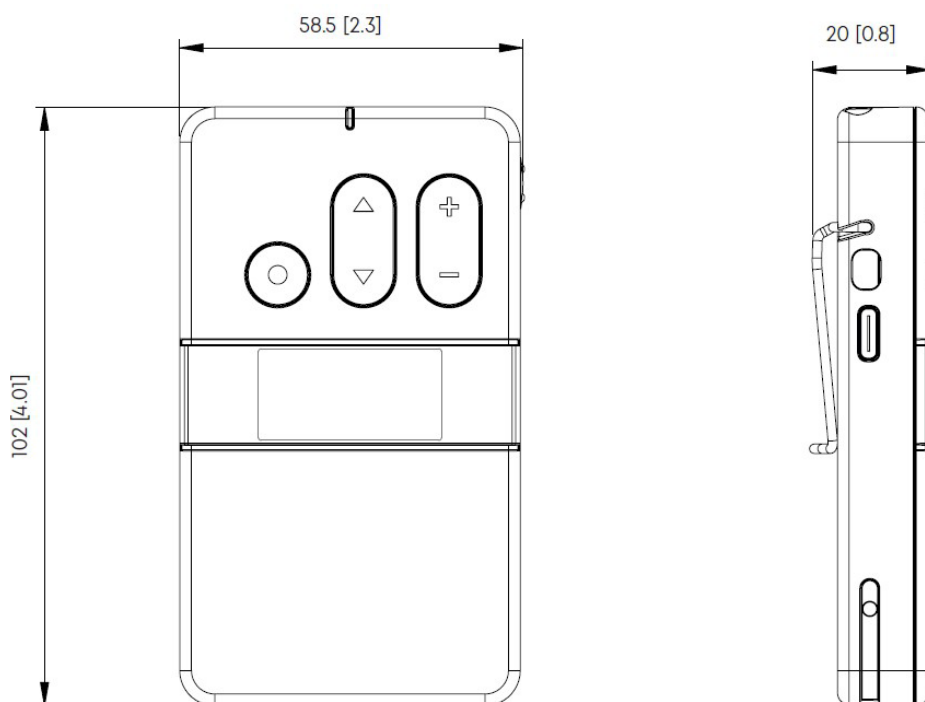

Hoofdkantoor België  
 +32 51 30 30 45  
 conference@televic.com  
<https://www.televic.com/en/conference>

Azië  
 +86 21 61 48 01 23  
 conference@televic.com  
[www.televic-conference.com.cn](http://www.televic-conference.com.cn)

Frankrijk  
 +33 3 74 09 52 76  
 conference-france@televic.com  
[www.televic-conference.fr](http://www.televic-conference.fr)

Verenigde Staten  
 +1 916 920 0901  
 conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2023.  
 Televic behoudt zich het recht voor om dit document  
 zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.0