71.98.0523

Confidea F-BOX_MIC

Descrizione

Il modello Confidea F-BOX_MIC è un connettore per microfono D-MIC con blocco a vite e cavo da 1,2 m per un facile collegamento alla soluzione Confidea F-Box.

> Basta collegare il cavo a Confidea F-BOX per godere di una soluzione integrata pulita.

Il modello Confidea F-BOX_MIC si può collegare facilmente a Confidea F-BOX per applicazioni personalizzate con montaggio a pannello. È sufficiente applicare il cavo alla porta MIC.

Il connettore può essere installato su un pannello montato su misura. In tal modo, è possibile avvitare un microfono D-MIC a collo di cigno nella presa con blocco a vite.

Caratteristiche e vantaggi

- Connettore di alta qualità con cavo audio da 1,2 m.
- Connettore anticorrosione.

Accessori

F-Box_MIC può essere collegato a F-BOX (**71.98.0522**) assieme ad altre apparecchiature.

Moduli Confidea F:

- **71.98.0524** - Confidea F-BOX_DL_PBTN: pulsante tattile capacitivo Delegato/Presidente con simbolo di richiesta di intervento e indicazione LED + cavo da 1,2 m.
- **71.98.0525** - Confidea F-BOX_MF_PBTN: pulsante tattile capacitivo Delegato/Presidente o di voto con indicazione LED e senza simbolo inciso + cavo da 1,2 m.
- **71.98.0526** - Confidea F-BOX_BTN: pulsante Delegato/Presidente o di voto con indicazione LED e senza simbolo inciso + cavo da 1,2 m.

televic conference

Microfoni:

- **71.98.0053** - D-MIC 30 SL: microfono direzionale 30 cm.
- **71.98.0054** - D-MIC 40 SL: microfono direzionale 40 cm.
- **71.98.0055** - D-MIC 50 SL: microfono direzionale 50 cm.
- **71.98.0057** - D-MIC 70 SL: microfono direzionale 70 cm.

Specifiche

Materiale	
Dimensioni	Ø 15 mm
Alloggiamento	Lega di zinco 3 + nichelatura
Contatti	Contatti in ottone tornito + placcatura Au/Ni
Meccaniche	
Coppia di fissaggio consigliata	4 Nm
Conforme a	ROHS
Cicli di accoppiamento	> 1500
Dimensioni	Vedere il disegno tecnico
Formato del prodotto confezionato	160 x 200 mm
Peso (cavi)	34,6 g
Peso del prodotto confezionato	54,4 g
Elettriche	
Tensione	Max. 60 VCA/CC, 4A
Lunghezza del cavo	1,2 m
Resistenza max. CC contatto a 20°C	3 mOhm
Numero di contatti	5
Audio	
Cavi audio/dati schermati separati per una migliore immunità (RF-)	
Cavi con indicazione etichetta e puntali terminali	
Alloggiamento del connettore / accessori nella confezione	
Ambientali	
Temperatura di esercizio	32°F - 113°F / 0°C - 45°C
Temperatura di conservazione e trasporto	-4°F - 140°F / -20°C - 60°C
Umidità	25% - 85%

Disegni tecnici

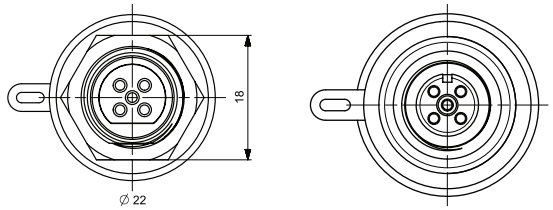

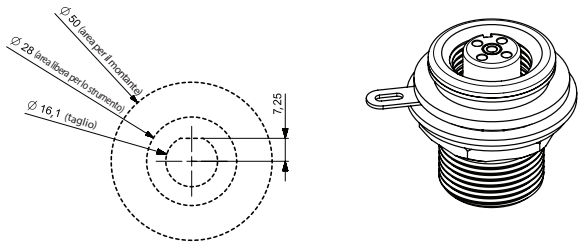

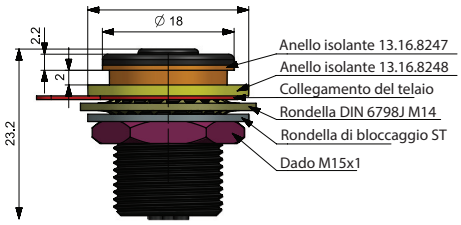

Tutte le informazioni sono soggette a copyright di Televic Conference, 2018.
Televic si riserva il diritto di modificare il presente documento senza preavviso.
Versione 1.0, 21 giugno 2022

Televic Conference
Leo Bekaertlaan 1
8870 Izegem, Belgio

+32 51 30 30 45
conference@televic.com
www.televic-conference.com