

Lingua CHC


Lingua Digital-IR-Ladekoffer



Beschreibung

Mit dem Lingua-Ladekoffer können bis zu 64 Lingua-IR-Empfänger gleichzeitig in nur 4 Stunden vollständig aufgeladen werden.

Der Koffer ist für häufigen Gebrauch und sicheren Transport konzipiert. Er ist aus langlebigen, robusten Materialien gefertigt, hat mehrere Tragegriffe und lässt sich dadurch leicht und bequem transportieren. Die Koffer können auch problemlos aufeinander gestapelt werden, wobei der obere Deckel Platz zur Aufbewahrung von Kabeln bietet.

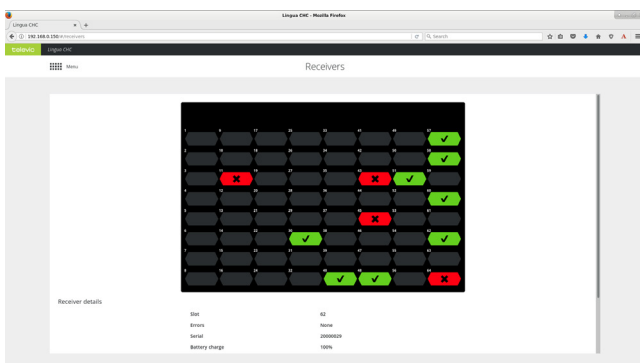

Der Lingua-Ladekoffer hat außerdem einen intelligenten Webserver. Mit einer benutzerfreundlichen visuellen Darstellung des Ladekoffers sind alle Informationen zu den Empfängern auf einen Blick verfügbar. Der Webserver zeigt

nicht nur Ladeprozentsätze, Vollständig-geladen-Status sowie Hinweise auf mögliche Fehlerzustände an, sondern ermöglicht es auch, die Empfänger problemlos auf die neueste Firmware zu aktualisieren.

Merkmale

- » Platz für 64 Empfänger (inkl. Status-LED)
- » Schnellladung
- » Robuster Koffer für sicheren Transport
- » Integrierter Webserver
- » Möglichkeit zur Kaskadierung von Lingua CHC (über Netzwerk und Stromversorgung)
- » Einfache Updates von Lingua CHC und Lingua-Empfängern
- » Taste zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- » Lingua CHC-Status-LED

Konnektivität

- » 2x Ethernet-Anschluss
- » 2x Netzanschluss (zur Kaskadierung)
- » 64 Empfänger

Zertifizierung

Region	Zertifizierung
Europa	CE

Technische Daten

Mechanik	
Material	Stahl
Farbe	RAL 9011
Größe (mm)	515 (B) × 275 (H) × 405 (T)
Verpackungsgröße (mm)	575 (B) × 295 (H) × 425 (T)
Gewicht (leer)	12.500 g
Gewicht (voll: 64 Empfänger)	20.000 g
Verpackungsgewicht (leer)	13.500 g
Netzspannung	
Netzspannung	~ 100-240 V; 50-60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	200 W
Leistungsaufnahme ohne Empfänger	10 W
Sicherung	T 1,25 A L (~ 250 V) T 2,5 A L (~125 V) Standardausrüstung für 230 V
Betriebstemperatur	
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Lager- und Transporttemperatur	-20 - 70 °C
Feuchte	<95 %, >5 %