

TG H34

Halsmicrofoon



CONFERENCE

Beschrijving

De TG H34 halsmicrofoon zorgt voor maximale bewegingsvrijheid en is daarom ideaal voor alle handsfree toepassingen, zoals rondleidingen of in klaslokalen. Op het podium is hij ook erg populair bij zingende dansers, toetsenisten of drummers. Voorts is hij ook geschikt voor allerlei presentaties en sportlessen. De TG H34 is eenvoudig te bedienen, heeft een natuurlijk geluid en een optimale pasvorm. Het supercardioïde polair patroon zorgt voor een hoge versterking vóór feedback. Dankzij de flexibele zwanenhals kan de microfoon optimaal worden gepositioneerd en een in de microfoon geïntegreerd windscherm vermindert wind- en plopgeluiden. De TG H34 wordt geleverd met een extra schuimrubberen windscherm.

De TG H34 kan worden gebruikt met de draadloze microfoonssystemen uit de TG serie.

Kenmerken

- » Supercardioïde polair patroon
- » Hoge versterking vóór feedback
- » Lichtgewicht, verstelbare halsband
- » Flexibele zwanenhals voor een optimale positionering
- » Stevige "flexibele" oorhaken

Versie

- » **TG H34 - Ref. 71.04.0157:** Halsmicrofoon, condensator (back electret), supercardioïde, zwart, geleverd met schuimrubberen windscherm, met 4-pins vrouwelijke Mini-XLR connector


Specificaties

Type omvormer	Condensator (back electret)
Werkingsprincipe	Drukgradiënt
Polair patroon	Supercardioïde
Frequentierespons:	
• Close-miking	20 - 13.000 Hz
• Distant miking (gemeten op 1 m)	180 - 13.000 Hz
Open circuitspanning	6.0 mV/Pa (-44.5 dBV)* ±3 dB
Nominale impedantie	Ong. 700 Ω
Belastingsimpedantie	> 3.5 kΩ
Max. SPL bij 1 kHz	119 dB*
Gelijkwaardig SPL	31,5 dB SPL*
Stroomvoorziening	Gelijkstroom 1,5 - 9 V
Max. stroomverbruik	780 μA
Connector	Mini-XLR, 4-pins, vrouwelijk
Afmetingen:	
• Diameter	15 mm
• Lengte microfoonarm	95 mm
Gewicht	36 g


*gemeten met een voedingsspanning van U = 5 V DC en een belastingsweerstand van 2.2 kΩ

Frequentierespons & Polair patroon

Dit polair patroon en deze frequentieresponscurve (± 3 dB) komen overeen met een typische productiesample voor deze microfoon.

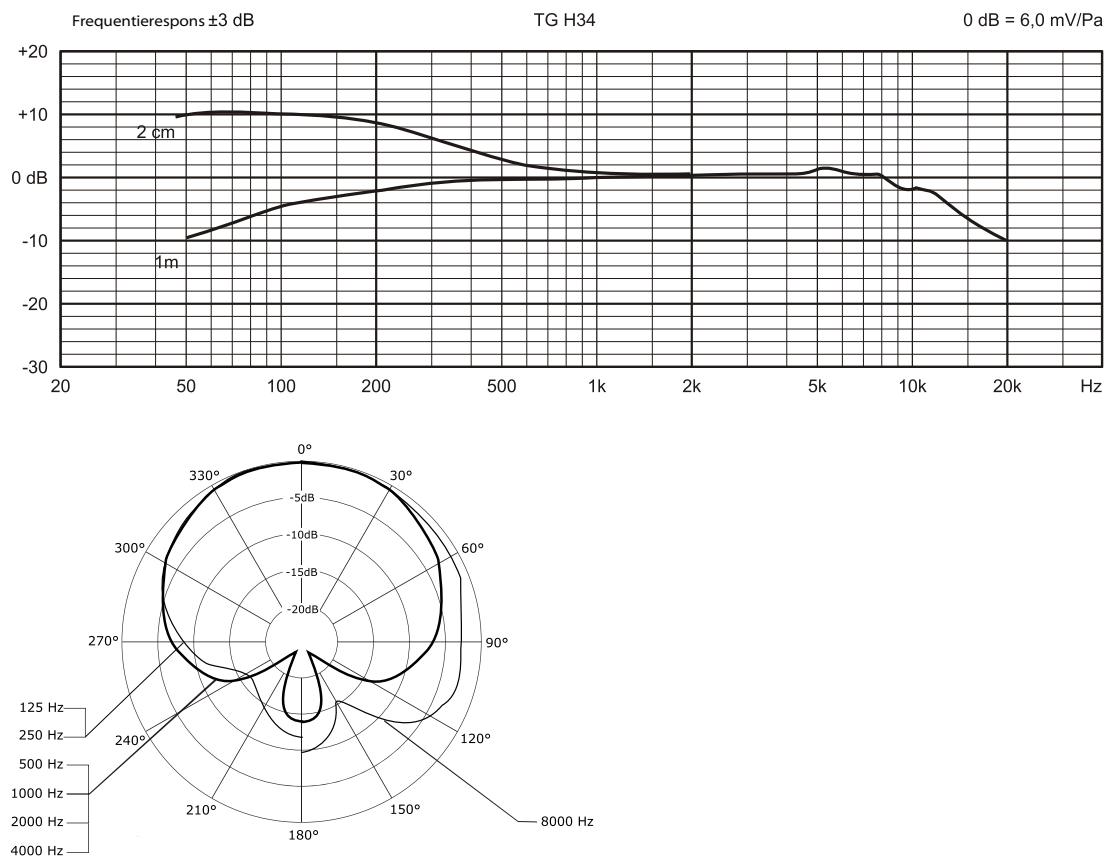

Bedradingschema

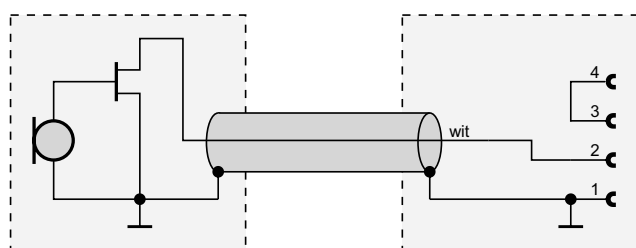

Hoofdkantoor België

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Azië

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Frankrijk

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Verenigde Staten

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2023.

Televic behoudt zich het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.0