

# Confidea F-BOX



## Descrizione

Confidea F-BOX costituisce la soluzione standard per un'esperienza audio completa per le unità Delegato/Presidente personalizzate.

Basta collegare periferiche a scelta per godere di una soluzione integrata pulita.

Confidea F-BOX è un'interfaccia audio Plixus compatta, progettata alla perfezione per essere installata sotto al tavolo, tra i braccioli di una seduta, sotto un pavimento rialzato o in qualsiasi altro luogo nascosto.

L'interfaccia Confidea F-BOX è dotata di tutte le porte e i collegamenti incorporati per garantire un'integrazione fluida e versatile in qualsiasi contesto audio: si possono utilizzare i connettori per collegare un microfono, un pulsante del microfono per mostrare lo stato, pulsanti di voto, un altoparlante e persino le cuffie.

Inoltre, poiché Confidea F-BOX vanta tutta la praticità dell'architettura Plixus, è sufficiente un semplice cavo CAT 5e per collegare l'interfaccia alla rete congressuale.

## Caratteristiche e vantaggi

- » Configurazione semplice per il collegamento di un microfono, un altoparlante, cuffie, ecc.
- » Facile integrazione alla rete Plixus con porte Plixus ridondanti.
- » Alimentazione attraverso Plixus.
- » Progettato per un audio di alta qualità (24 bit/48 kHz).
- » Può essere configurato come unità Delegato o Presidente attraverso il software.
- » Ingombro ridotto.


## Connettività

- » Connettore microfono (solo D-MIC a collo di cigno).
- » Pulsante del microfono con indicazione LED di colore rosso e verde per mostrare lo stato del microfono (attivo o richiesta).
- » Pulsante precedente con indicazione LED di colore rosso e verde.
- » Pulsante successivo con indicazione LED di colore rosso e verde.
- » 3 pulsanti di voto con indicazione LED di colore rosso e verde.
- » Cuffie (stereo).
- » Altoparlante.
- » 2 porte Plixus per il collegamento con catena a margherita (daisy chain).

## Accessori

All'unità si possono collegare diversi moduli Confidea F:

- » **71.98.0523** - Confidea F-BOX\_MIC: connettore microfono D-MIC + cavo da 1,2 m.
- » **71.98.0524** - Confidea F-BOX\_DL\_PBTN: pulsante tattile capacitivo Delegato/Presidente con simbolo di richiesta di intervento e indicazione LED + cavo da 1,2 m.
- » **71.98.0525** - Confidea F-BOX\_MF\_PBTN: pulsante tattile capacitivo Delegato/Presidente o di voto con indicazione LED e senza simbolo inciso + cavo da 1,2 m.
- » **71.98.0526** - Confidea F-BOX\_BTN: pulsante Delegato/Presidente o di voto con indicazione LED e senza simbolo inciso + cavo da 1,2 m.

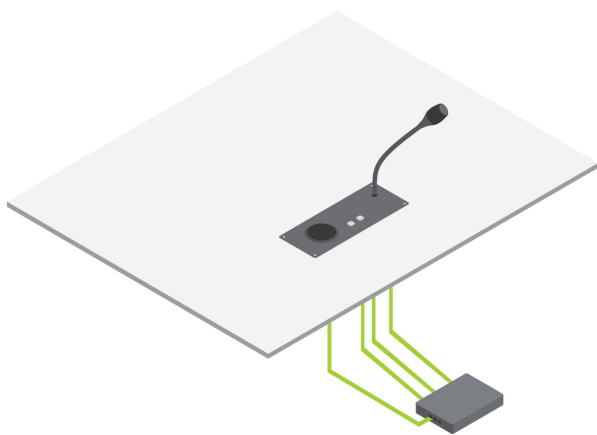

Configurazione F-BOX con unità per il montaggio a filo e moduli Confidea F a scelta.

## Specifiche

### Meccaniche

Materiale	Alluminio
Colore	Tiger Carbon 01
Dimensioni (mm)	96 (L) × 25,5 (A) × 101,1 (P)
Formato del prodotto confezionato (mm)	202 (L) × 48 (A) × 120 (P)
Peso (g)	200
Peso del prodotto confezionato (g)	300

### Elettriche

Tensione	48 VCC
Consumo di corrente	Da 1.6 W a 5 W a seconda della configurazione
Connettore di alimentazione	RJ45 Cat5e

### Porte della rete congressuale

Alimentazione tramite cavo	48 VCC
Velocità di collegamento	100 Mbps

### Uscita altoparlante

Uscita massima	> 1 W
Risposta in frequenza	200-20.000 Hz
Gamma dinamica	> 90 dB
THD al livello nominale	< 0,1%
Impedenza di carico	8 Ω





### Uscite cuffie

Uscita massima	> 10 mW
Risposta in frequenza	22-22.000 Hz
Gamma dinamica	> 90 dB
THD al livello nominale	< 0,1%
Impedenza di carico	16-32 Ω

### Ambientali

Temperatura di esercizio	32°F - 113°F / 0°C - 45°C
Temperatura di conservazione e trasporto	-4°F - 140°F / -20°C - 60°C
Umidità	25% - 85%

Disegni tecnici\*

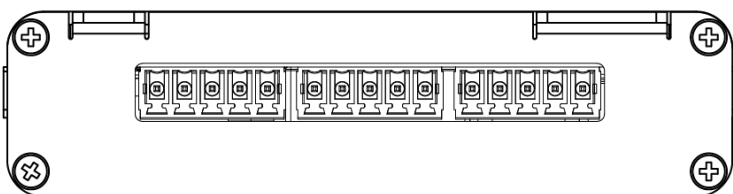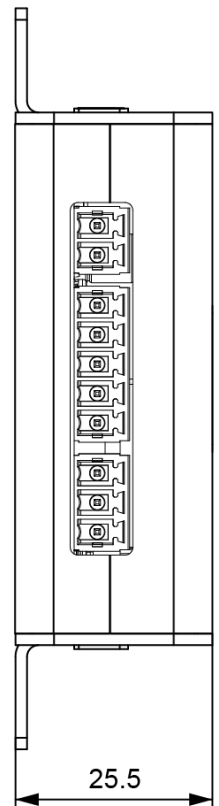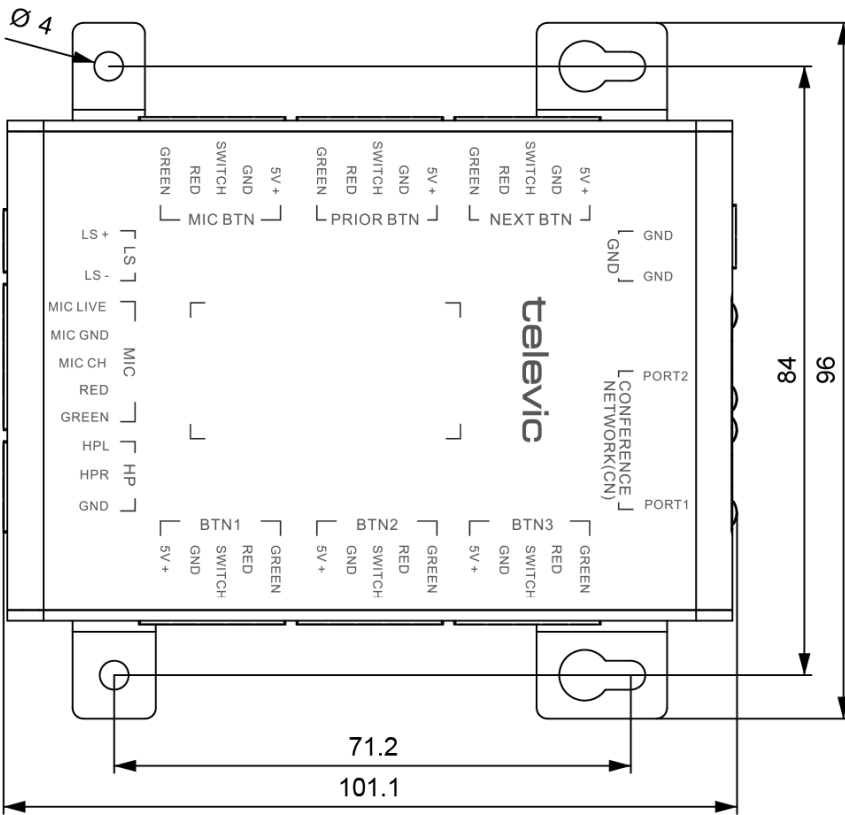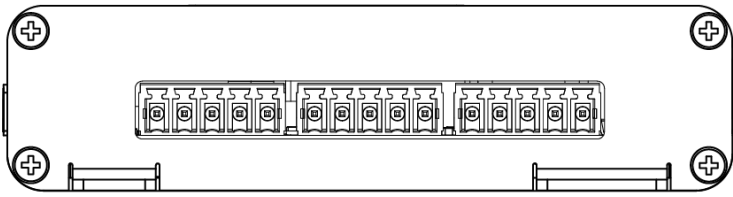

\*Le dimensioni riportate nei disegni non tengono conto dei collegamenti dei cavi fissati a F-BOX né della curvatura dei cavi.

## Disegni tecnici

