

D-CERNO F-CD

Unidad de debate D-CERNO para presidencia, montaje empotrado, con altavoz



Descripción

La unidad **D-Cerro F-CD** es el nuevo panel de presidencia de Televic para sistemas básicos de debate. Con su elegante diseño, su altavoz integrado y su montaje empotrado, se adapta sin dificultad a cualquier sala de reuniones. Ofrece una estética limpia y minimalista sin sacrificio alguno de prestaciones.

El **altavoz integrado** se caracteriza por un campo sonoro claro y uniformemente distribuido, que optimiza la inteligibilidad del habla en la sala sin necesidad de instalar sistemas de sonido externos.

La unidad D-Cerro F-CD está equipada con un **conector de rosca con bloqueo**, que acomoda sin dificultad cualquier micrófono desmontable D-MIC (disponibles en versiones de 30, 40, 50, 60 y 70 cm).

Su elegante aspecto se complementa con un **procesamiento digital de señal avanzado**, que ofrece **una calidad de sonido excepcional y una inteligibilidad excelente**: dos factores esenciales para el éxito de cualquier reunión.

La instalación es sencilla, ya que la unidad está diseñada para **empezar a funcionar directamente** y apenas requiere conocimientos técnicos. Únicamente hay que conectarla utilizando cables apantallados Cat 5. No hay que preocuparse de los puertos de entrada y salida, porque la unidad **detecta automáticamente el sentido del flujo de señal**. Incluso se han situado los conectores en direcciones opuestas, para agilizar el cableado y reducir la posibilidad de errores.

Y, si es necesario ampliar o reducir la instalación, con el sistema D-Cerro es muy fácil **añadir o eliminar unidades** sobre el terreno.

La unidad D-Cerro F-CD presenta dos botones adicionales que no

existen en el modelo D-Cerro F-DD: "Prioridad" y "Siguiente intervintante". El botón "Prioridad" permite a la presidencia silenciar todos los micrófonos de delegado al instante para tomar el control del debate. Esta acción puede estar precedida por un tono personalizable. Con el botón "Siguiente intervintante", la presidencia cede automáticamente la palabra al siguiente participante que la haya solicitado, para un debate organizado y eficiente.

Ventajas

- » Diseño sobrio y elegante
- » Botón táctil de activación del micrófono con led integrado
- » Conector para micrófono desmontable, compatible con diferentes longitudes de micrófono (30, 40, 50, 60 y 70 cm o Full Flex)
- » Esquinas redondeadas para facilitar la instalación

Características

- » Procesamiento digital de señal
- » Micrófono apantallado, inmune a interferencias causadas por teléfonos móviles
- » Botón de encendido/apagado del micrófono o petición de palabra
- » Botones "Prioridad" y "Siguiente intervintante"
- » Altavoz integrado
- » Cableado en serie, formando una cadena
- » Función de redundancia a prueba de fallos patentada
- » Conexiones ocultas al bus de conferencia
- » Indicador tipo barra, bicolor

Conectividad

- » Dos conexiones de bus digital (entrada/salida, intercambiables)
 - » Conector de rosca con bloqueo para un micrófono D-MIC desmontable:
- | | |
|-----------------------------|------------|
| D-MIC 30 SL | 71.98.0053 |
| D-MIC 40 SL | 71.98.0054 |
| D-MIC 50 SL | 71.98.0055 |
| D-MIC 60 SL | 71.98.0056 |
| D-MIC 70 SL | 71.98.0057 |
| D-MIC 40 FF Full Flex | 71.98.0059 |
| D-MIC 40 BC Cardioides | 71.98.0072 |
| D-MIC 40 BC Hipercardioides | 71.98.0073 |

Salida de altavoz

Potencia máxima de salida	> 1 W
Respuesta de frecuencia	200 - 20.000 Hz
Rango dinámico	> 90 dB
THD al nivel nominal	< 0,1%
Impedancia de carga	8 Ω

Entorno

Temperatura de funcionamiento	5-50 °C
-------------------------------	---------


Especificaciones


Mecánicas	
Material	Acero
Color	Negro
Dimensiones (mm)	180 x 80 x 45 mm
Dimensiones inc. envase (mm)	230 x 120 x 85 mm
Peso (g)	505 g
Peso inc. envase	615 g
Eléctricas	
Alimentación	48 VCC a través de cable Cat 5
Consumo	2 W
Calidad de audio	Original de 16 bits
Respuesta de frecuencia	25 Hz - 15.000 Hz (±3 dB)

Certificación

Región	Certificación
Europa	CE

Diagramas técnicos en mm y [pulgadas]

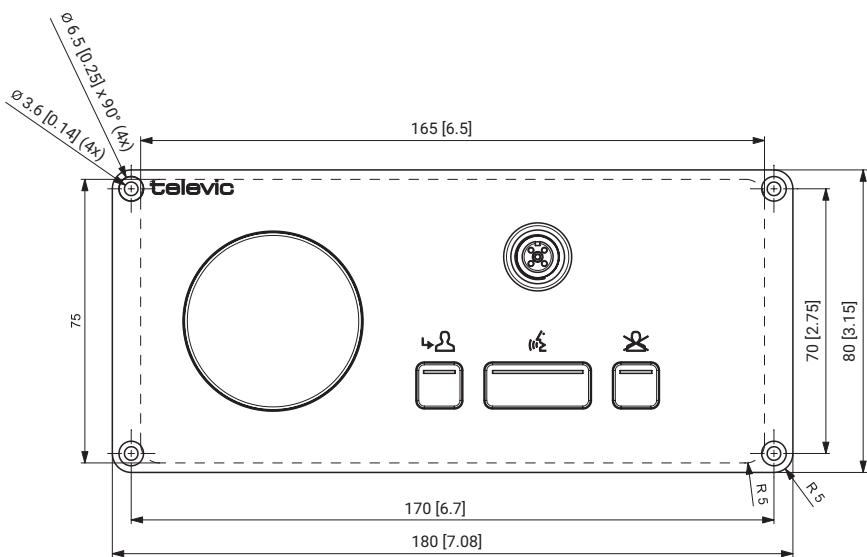

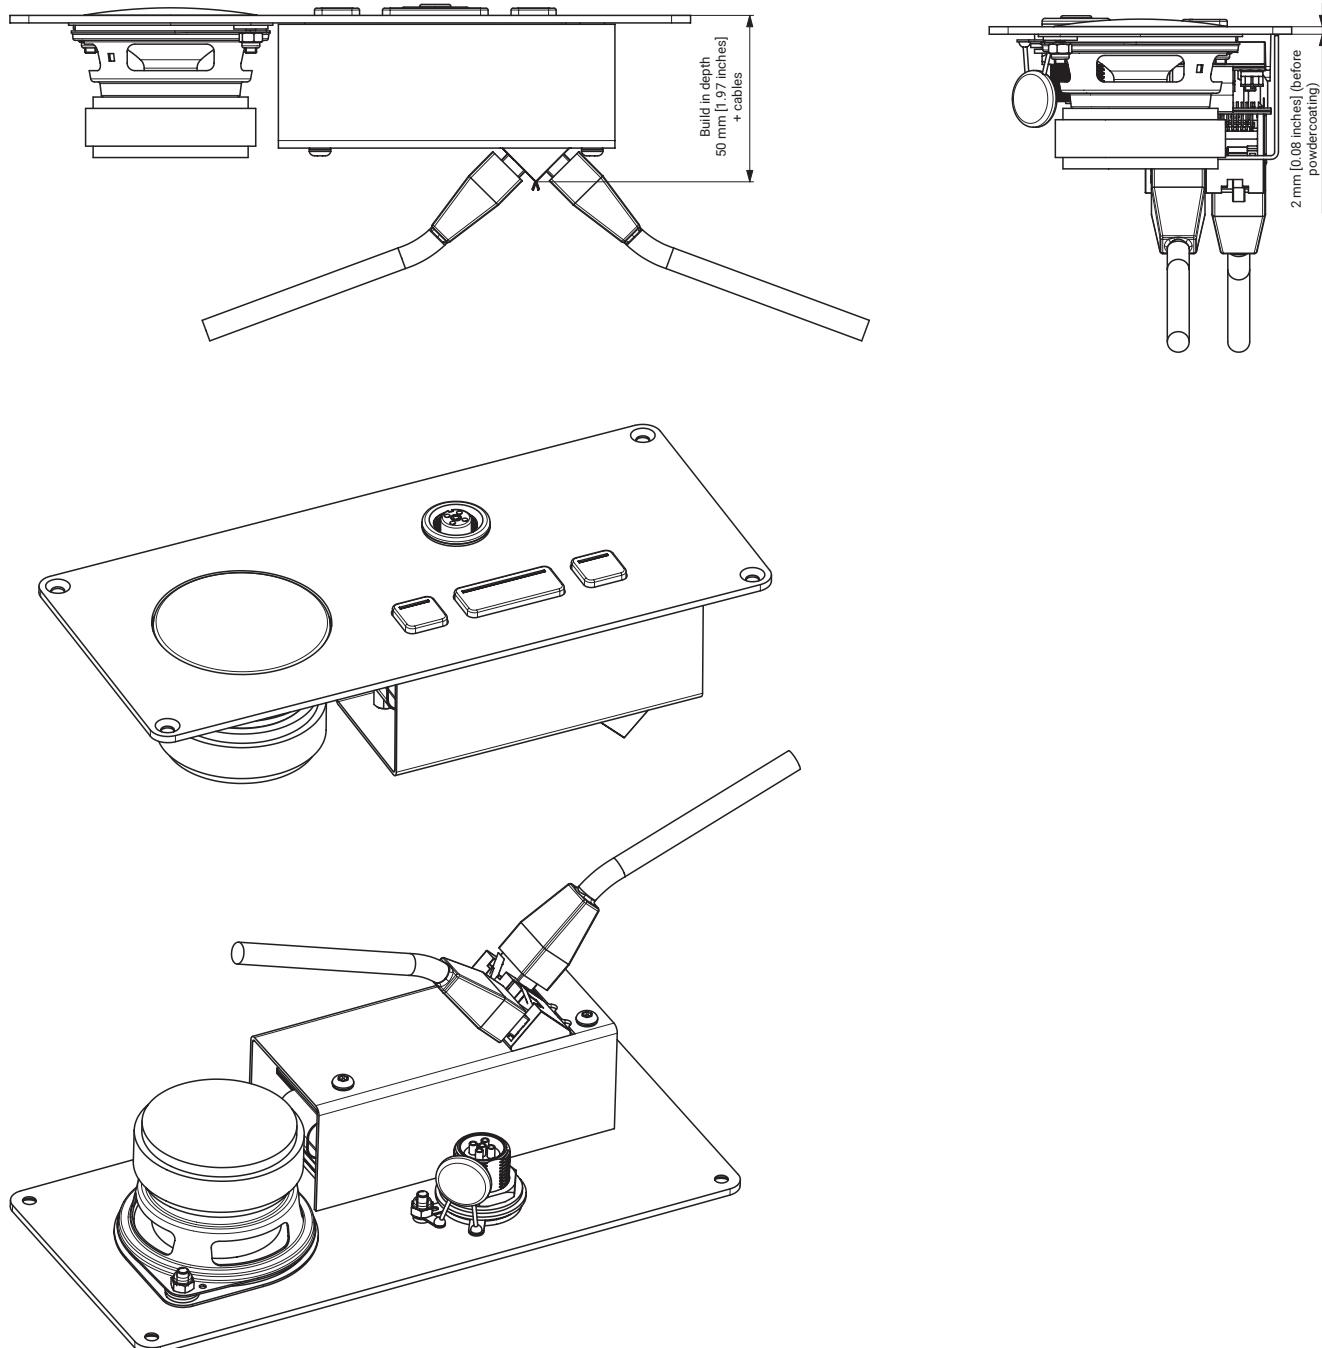

Sede central Bélgica
 +32 51 30 30 45
 conference@televic.com
<https://www.televic.com/en/conference>

Asia
 +86 21 61 48 01 23
 conference@televic.com
www.televic-conference.com.cn

Francia
 +33 3 74 09 52 76
 conference-france@televic.com
www.televic-conference.fr

Estados Unidos
 +1 916 920 0901
 conference-us@televic.com

Copyright de toda la información: Televic Conference, 2025. Televic se reserva el derecho a modificar este documento sin previo aviso.

Versión 1.0