

Unite CDD-8/4

Cargador de sobremesa

CONFERENCE



Descripción

El Unite CDD-8/4 es un dispositivo multifuncional. Por un lado, sirve para cargar las baterías integradas en los transmisores y receptores Unite; por otro, almacena y transmite la información de emparejamiento (nombre de los canales e identificador de grupo) de los transmisores a los receptores. Para una seguridad máxima contra la escucha no autorizada, el Unite CDD-8/4 genera una clave de cifrado de audio y la transmite a los transmisores y receptores durante el proceso de emparejamiento.

El Unite CDD-8/4 dispone de una conexión Ethernet que permite integrarlo en una red. Igualmente, puede monitorizarse a distancia utilizando el software Unite Manager, que también permite actualizar el firmware y realizar configuraciones.

Este cargador de sobremesa tiene dos orificios en la parte inferior, con los que puede fijarse a una encimera.

El cargador de sobremesa Unite CDD-8/4 ofrece un máximo de ocho puestos de carga, cuatro de ellos compatibles con el transmisor de mano Unite TH. El estado de carga de las baterías se indica en la pantalla de estado de los respectivos transmisores y receptores.

Características

- » Cargador de sobremesa para transmisores y receptores Unite con 8 puestos de carga, 4 de ellos compatibles con el transmisor de mano Unite TH
- » Botones para el proceso de emparejamiento
- » Indicador de estado del proceso de emparejamiento
- » Indicador de encendido independiente
- » Botón de reinicio

- » Conexión Ethernet para:
 - Actualización del firmware
 - Emparejamiento
 - Mantenimiento y monitorización
- » Conexión USB para:
 - Emparejamiento
 - Carga
- » Conexión de 12 V CC para la fuente de alimentación

Versión

Unite CDD-8/4 - Ref. 71.98.4044:

- » Cargador de sobremesa de cabina para un máximo de 8 transmisores / receptores de bolsillo Unite.
- » 4 de los 8 puestos de carga son compatibles con el transmisor de mano Unite TH. Dispone de conexión de red, conexión USB-C y fuente de alimentación incorporada.

Accesorios suministrados


- » Fuente de alimentación XP Power VEC50US12

Especificaciones


Fuente de alimentación XP Power VEC50US12 para Unite CDD-8/4	
Entrada CA	90 - 264 V, 47 - 63 Hz
Corriente nominal	1 A @ 115 V CA, 0,7 A @ 230 V CA
Consumo	50 W con 8 puestos de carga
Tensión de salida	12 V CC, 4,17 A
Cargador	
Tiempo máx. de carga	Aprox. 4 horas
Conexiones	Ethernet USB-C (USB 2.0, 0,5 A)
Rango de temperatura:	
• Funcionamiento	0 / +30 °C
• Almacenamiento	-20 / +50 °C
Humedad relativa del aire	0 a 90%
Dimensiones (A x H x P) incl. soportes de goma	147,5 x 75,5 x 163,5 mm
Peso	1080 g
Puestos de carga	8; 4 de ellos son puestos combina- dos para dispositivos de mano o de bolsillo

Dimensiones en mm [pulgadas]



Fuente de alimentación:

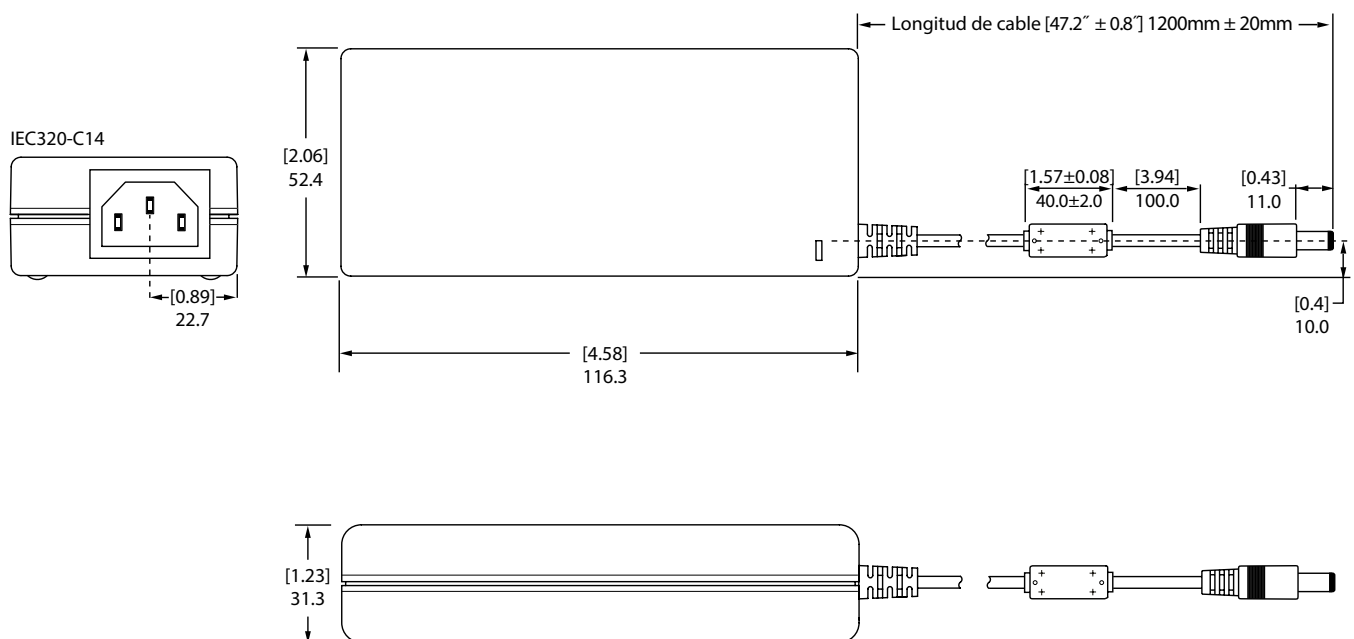

Cargador con dispositivos Unite:

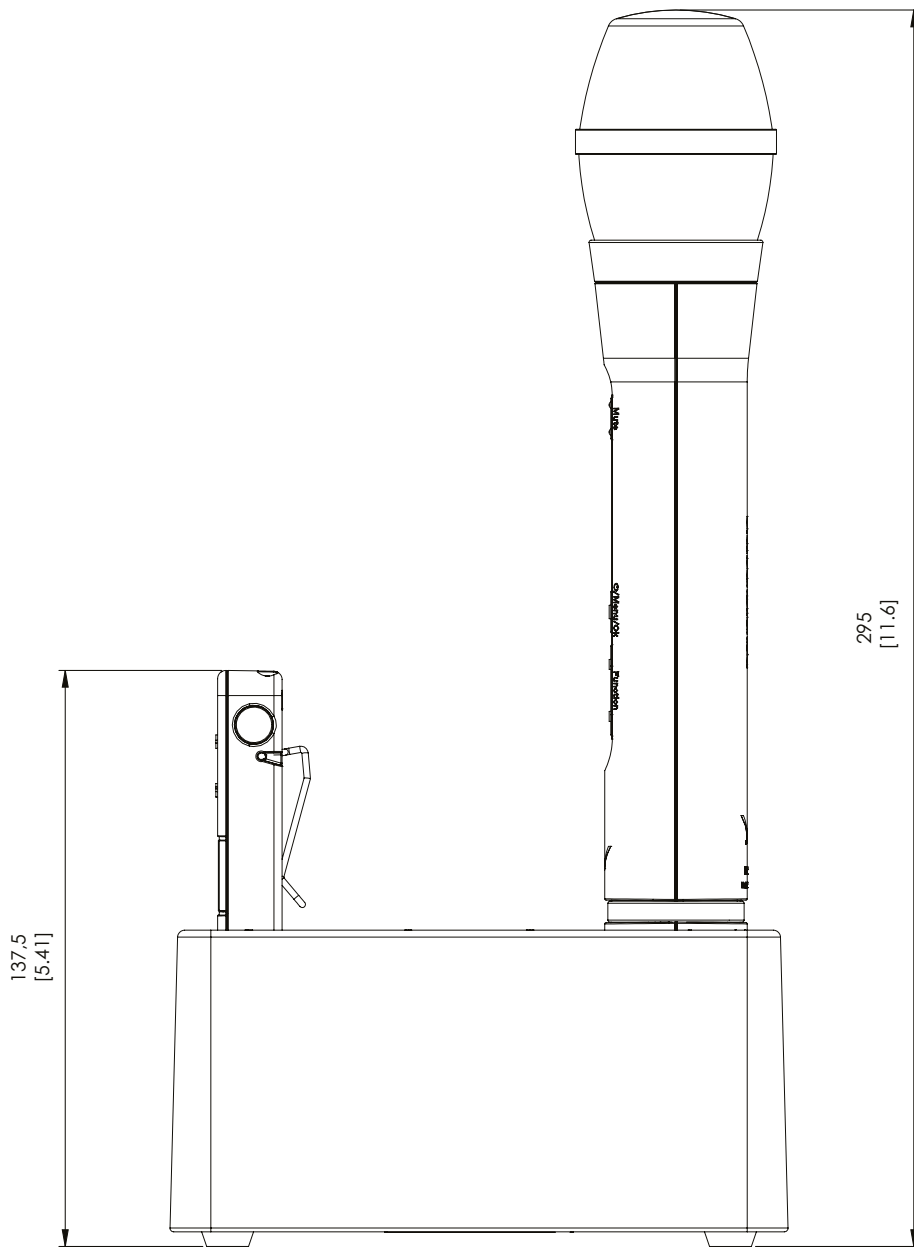


Cargador sin dispositivos:

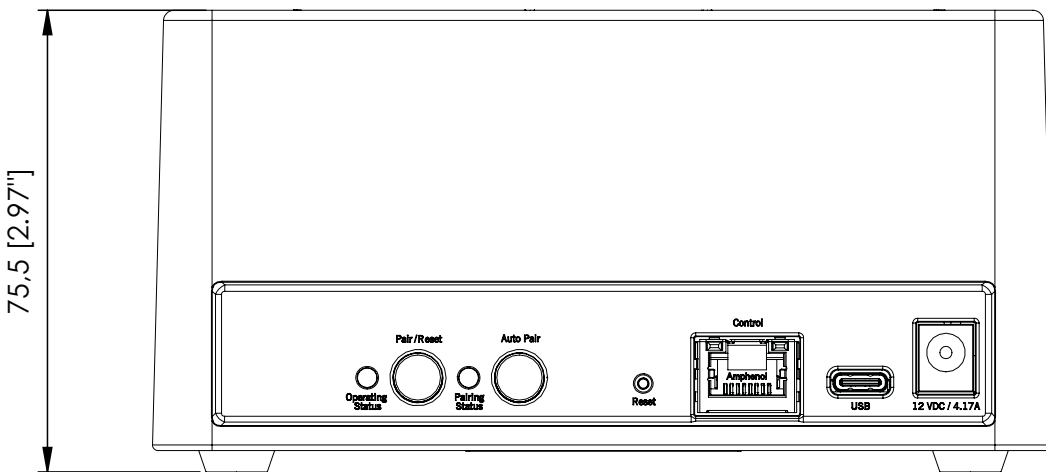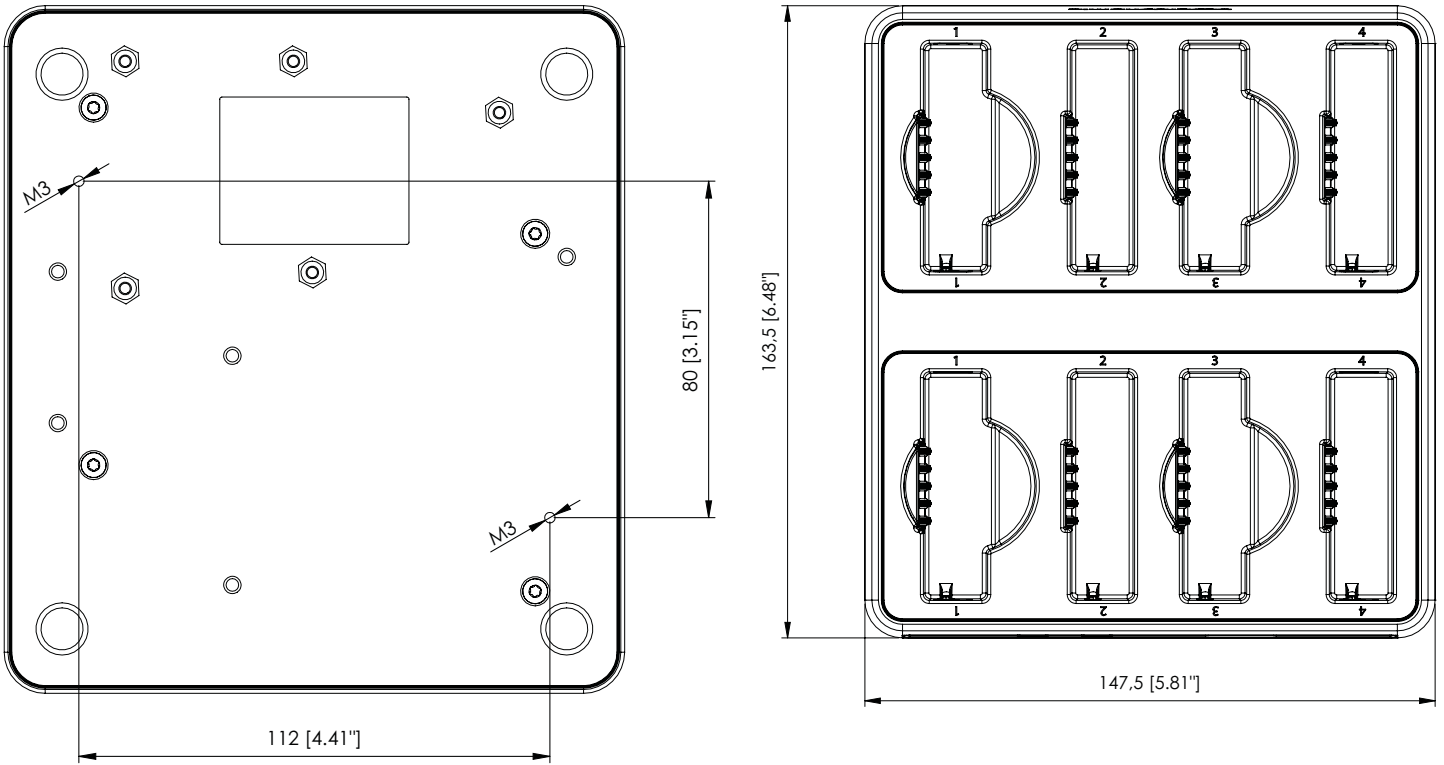

Plantilla para taladrar

Vista inferior del dispositivo: los bordes exteriores son las dimensiones exteriores del cargador. La plantilla tiene simetría rotacional. Escala 1:1

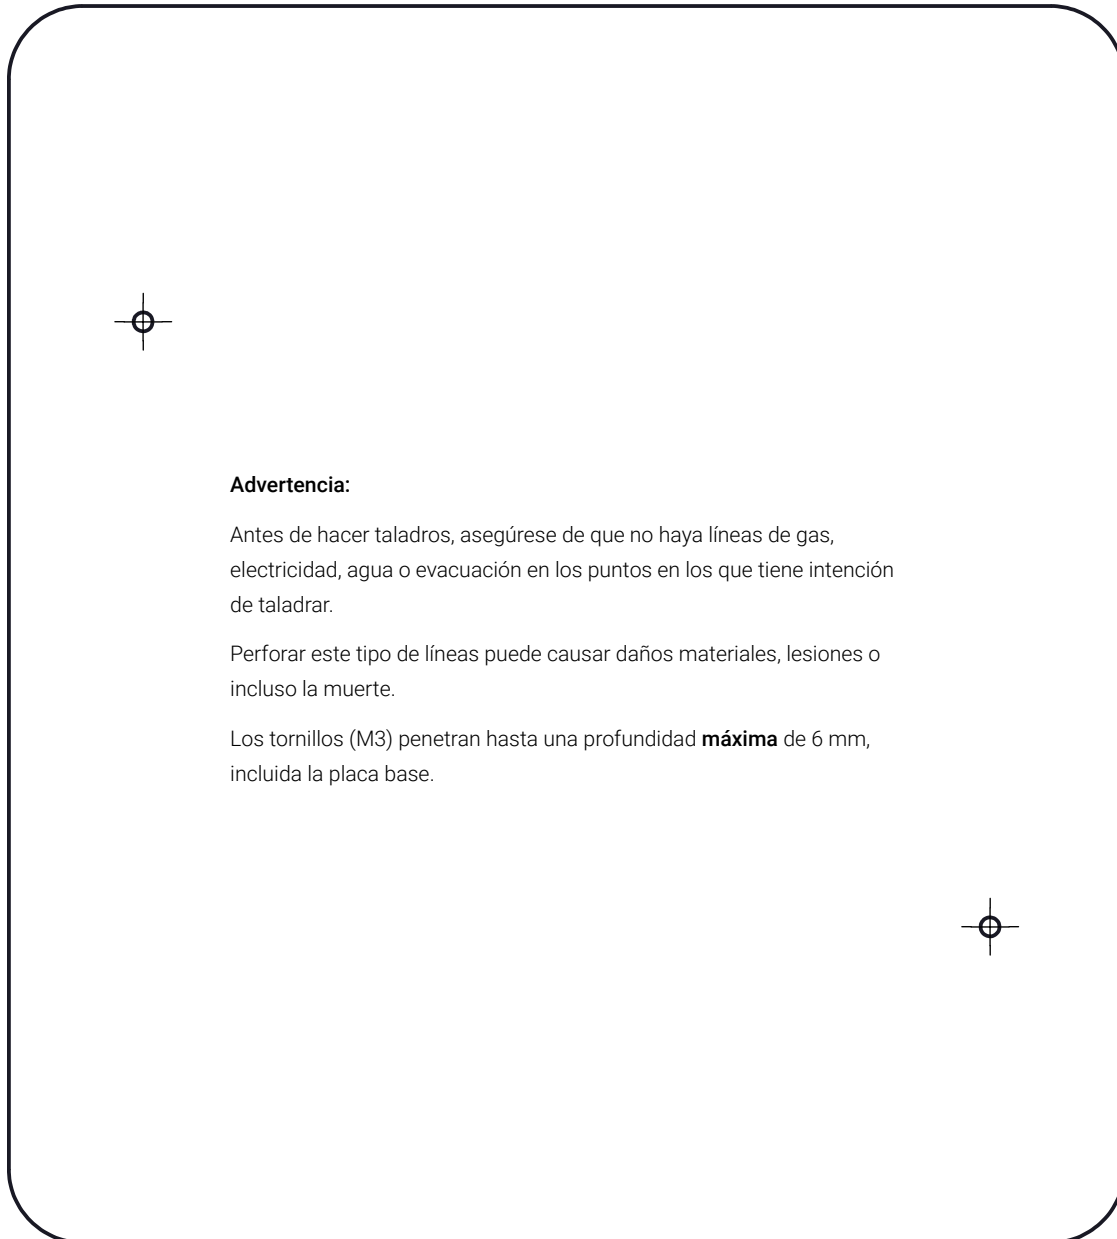

Advertencia:

Antes de hacer taladros, asegúrese de que no haya líneas de gas, electricidad, agua o evacuación en los puntos en los que tiene intención de taladrar.


Perforar este tipo de líneas puede causar daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Los tornillos (M3) penetran hasta una profundidad **máxima** de 6 mm, incluida la placa base.

Parte trasera del dispositivo (conexiones)

Plantilla para taladrar

Vista superior del dispositivo: los bordes exteriores son las dimensiones exteriores del cargador. La plantilla tiene simetría rotacional. Escala 1:1

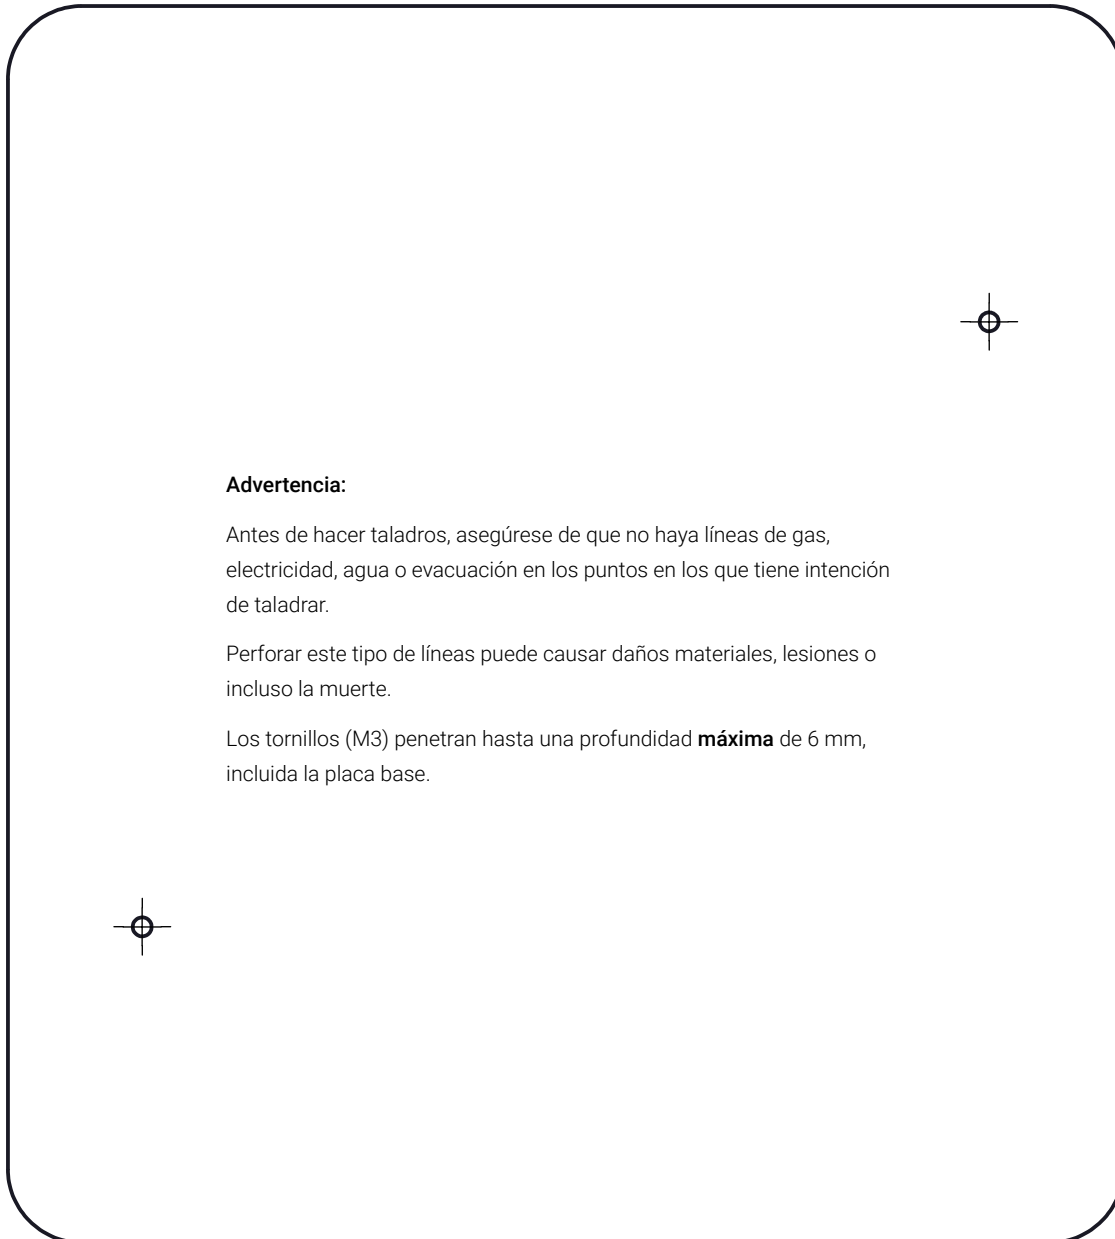

Advertencia:

Antes de hacer taladros, asegúrese de que no haya líneas de gas, electricidad, agua o evacuación en los puntos en los que tiene intención de taladrar.

Perforar este tipo de líneas puede causar daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Los tornillos (M3) penetran hasta una profundidad **máxima** de 6 mm, incluida la placa base.

Parte trasera del dispositivo (conexiones)

Sede central Bélgica

+32 51 30 30 45
 conference@televic.com
<https://www.televic.com/en/conference>

Asia

+86 21 61 48 01 23
 conference@televic.com
www.televic-conference.com.cn

Francia

+33 3 74 09 52 76
 conference-france@televic.com
www.televic-conference.fr

Estados Unidos

+1 916 920 0901
 conference-us@televic.com

Copyright de toda la información: Televic Conference, 2023. Televic se reserva el derecho a modificar este documento sin previo aviso.

Versión 1.0