


Mike PLM701F

Zwanenhalsmicrofoon 70 cm

CONFERENCE

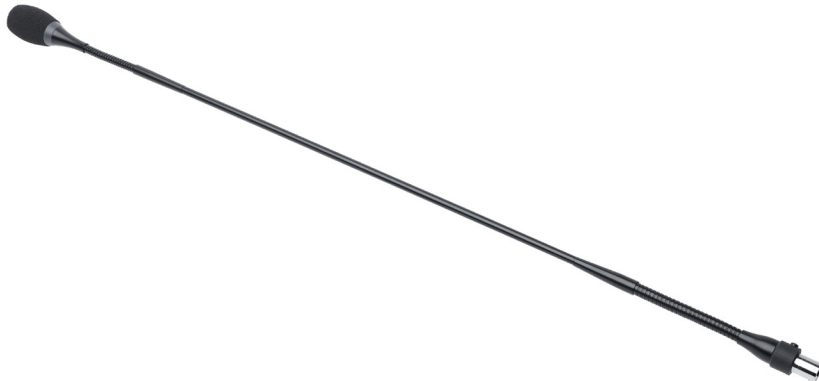

Beschrijving

De Mike PLM701F is een gloednieuwe afneembare zwanenhalsmicrofoon van 70 cm die een uitzonderlijke geluidskwaliteit biedt.

Het zwanenhalsontwerp zorgt voor een grote bewegingsvrijheid. Een ander belangrijk voordeel is de zeer lage gevoeligheid voor storing door mobiele telefoons.

Hij is robuuster en gaat langer mee dankzij een stevig gebouwde aansluiting. Passend bij de Confidea FLEX G4 habitat, is de Mike eenvoudig te monteren. Met één druk op de ontgrendelknop wordt hij aangesloten of moeiteloos weer uit zijn station verwijderd. Zo verkort Mike de installatie- en demontagetijd met 66%.



Maar dat is niet alles. Wanneer Mike spreekt, is iedereen een en al oor. De nieuw ontwikkelde microfoon biedt een consistente en hogere bandbreedte, lagere equivalente ruis en een uitstekende front-to-back verhouding. Een frequentieresponsboost vanaf 4 kHz zorgt voor een duidelijker en verstaanbaarder geluid.


De LED-indicator op de bovenkant is donker (ondoorzichtig) wanneer de microfoon uit staat. De kleur van de LED kan rood of groen worden geconfigureerd voor de status inactief, actief en verzoek.

* Houd er rekening mee dat de montagehoek van de microfoonaansluiting niet groter mag zijn dan 40° om compatibiliteit met zowel tafelmodellen als inbouwmodellen te garanderen.


Specificaties

Mechanisch	
Kleur	Zwart
Materiaal	Messing
Afmetingen	<u>Met connector:</u> 713 x 25 x 25 mm <u>Zonder connector:</u> 698 x 25 x 25 mm
Afmetingen verpakt	780 x 56 x 40 mm
Gewicht	152 g
Gewicht verpakt	342 g
Diameter van de steel	Flexible part: 8 mm Rigid part: 6.3 mm
Diameter van de connector	12 mm
Elektrisch	
Type omvormer	Elektretcondensator
Werkingsprincipe	Drukgradiënt
Polair patroon	Cardioïde
Frequentierespons	125 tot 15000 Hz
Gevoeligheid @ 1 kHz	-40 dBV/Pa
Maximale SPL @ 1 kHz	110 dB SPL
Signaal-ruisverhouding gerelateerd aan 1 Pa	> 74 dB (A)
Dynamisch bereik	> 90 dB
Equivalent ruis	< 20 dB SPL (A)
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 45°C / 32 tot 113°F
Opslagtemperatuur	-20 tot 60°C / -4 tot 140°F
Vochtigheid	Tussen 5 en 95%, geen condensatie

Polair patroon

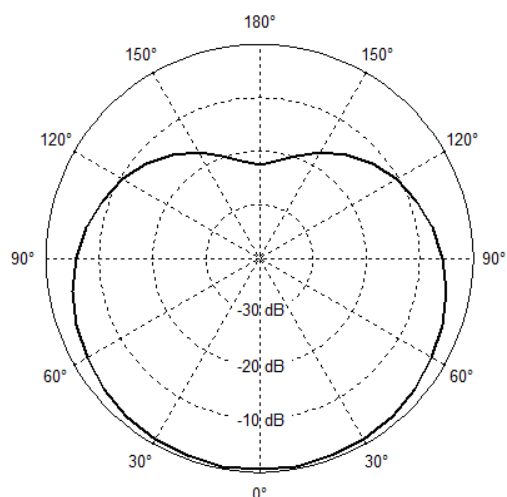

Frequentierespons

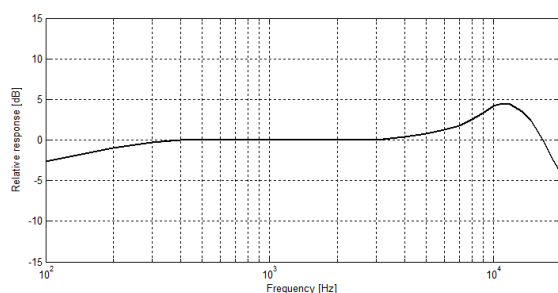

Transport en stockage

Om schade aan de windkap tijdens transport en stockage te vermijden, moeten de microfoons in hun verpakking altijd in een horizontale positie geplaatst worden.

Certificering

Regio	Certificering
Europa	CE

Hoofdkantoor België

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Azië

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Frankrijk

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Verenigde Staten

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2025.

Televic behoudt zich het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.0