

# Plixus uniBOX



## Beschrijving

De Plixus uniBOX biedt een volwaardige multimedia conferentie-ervaring op elk aanraakscherm.

Elke deelnemer heeft nu letterlijk alle informatie binnen handbereik, ongeacht het type of de vorm van het scherm.

De uniBOX wordt geleverd met alle poorten en aansluitingen om in elk scenario een soepele en veelzijdige integratie te verzekeren. Gebruik HDMI-en USB-poorten, aansluitingen voor een microfoon, kanaalkeuze, stemmen, RFID, luidsprekers en zelfs een hoofdtelefoon.

En aangezien de uniBOX ook het gebruiksgemak biedt van de Plixus-architectuur, wordt de voeding geleverd via het Plixus conferentienetwerk. Er is geen extra stroomvoorziening nodig in de ruimte, een simpele CAT 5e-kabel is al wat je nodig hebt om hem aan te sluiten op het conferentienetwerk.

## Kenmerken


- » Het enige modulaire multimedia conferentiesysteem op de markt
- » Compatibel met grote fabrikanten van professionele beeldschermoplossingen
- » Volledig geïntegreerde oplossing
- » Geen beperkingen op de schermresolutie tot 1080p
- » Eén CAT 5e-kabel is alles wat je nodig hebt
- » Video met lipsynchronisatie transporteren met een vertraging van minder dan één frame
- » Moeiteloze integratie in Plixus-netwerk
- » Neemt weinig plaats in

## Connectiviteit


- » 2 Conferentiepoorten
- » Mini-DIN voedingsstekker met kliksysteem
- » 1 HDMI OUT-poort
- » Micro-MaTch Connector voor stemming, RFID, kanaalselectiepaneel en Mic-knop
- » Luidsprekerpoort
- » Hoofdtelefoonpoort
- » 2 USB 2.0-poorten

## Accessoires

Met de uniBOX-oplossing van Televic kun je bijna elk scherm combineren met verschillende Confidea F-modules, zoals een microfoonknop, een stempaneel, een RFID badgelezer en verschillende andere componenten. Koppel de uniBOX aan een scherm op de tafel of kies voor een meer geïntegreerde look en combineer de uniBOX met een gemotoriseerd scherm dat in de tafel verdwijnt.

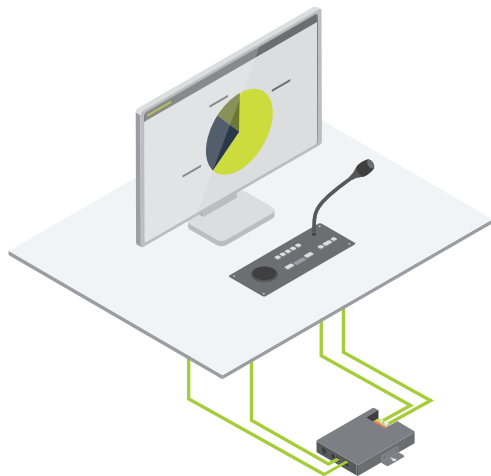

uniBOX opstelling met een scherm op de tafel en een inbouwunit met Confidea-modules naar keuze

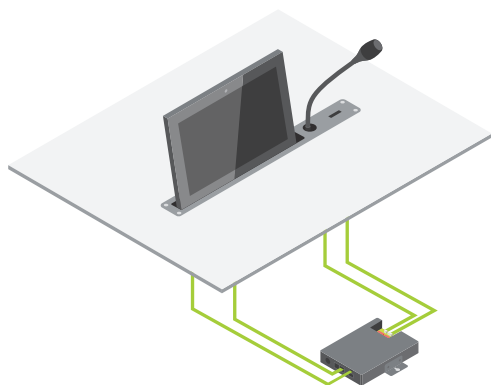

uniBOX opstelling met een gemotoriseerd scherm

## Software

Om de unit volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, biedt de CoCon beheerssoftware van Televic verschillende licenties voor specifieke functies:

<b>CoCon Discussion</b>	<b>71.98.1101</b>
<b>CoCon Signage</b>	<b>71.98.1102</b>
<b>CoCon Voting</b>	<b>71.98.1104</b>
<b>CoCon Authentication</b>	<b>71.98.1105</b>
<b>CoCon Interpretation</b>	<b>71.98.1107</b>
<b>CoCon Import/Export</b>	<b>71.98.1108</b>
<b>CoCon Documentation</b>	<b>71.98.1109</b>
<b>CoCon Messaging &amp; Services</b>	<b>71.98.1110</b>
<b>CoCon Audio Routing</b>	<b>71.98.1112</b>
<b>CoCon Video Routing</b>	<b>71.98.1113</b>

## Specificaties

### Mechanisch

Materiaal	Staal
Kleur	Tiger Carbon 01
Afmetingen (mm)	175 (b) × 24 (h) × 131,7 (d)
Afmetingen verpakt (mm)	285 (b) × 35 (h) × 185 (d)
Gewicht	400 g
Gewicht verpakt	550 g

### Elektrisch

Spanning	48 VDC
Stroomverbruik	0,15 A
Stroomverbruik met 1 USB-poort in gebruik	11,3 W (2,5 W extra bij gebruik van de tweede USB-poort)
Voedingsconnector	Mini-DIN voedingsstekker met kliksysteem
Stroomsterkte USB-poort	0,5 A
Spanning USB-poort	5 V

### Conferentienetwerkpoorten

Voeding via kabel	48 VDC
Verbindingssnelheid	1000 Mbps

### Omgeving

Gebruikstemperatuur	0 – 45 °C
Opslag- en transporttemperatuur	-20 – 70 °C
Vochtigheid	<95%, >5%

## Technische tekening

