

Confidea FLEX Mike

Configureerbare conferentie-unit met touchscreen



Beschrijving

De Confidea FLEX Mike is de alles-in-één staande conferentie-unit van Televic met ingebouwd 5,2" touchscreen met anti-fingerprint coating. Hij combineert een slank, sober, eigentijds design met een uitgebreide functionaliteit en moeiteloos gebruiksgemak.

De Confidea FLEX Mike is ontworpen als een totaaloplossing die tegemoetkomt aan verschillende gebruikersbehoeften. Met behulp van de Plixus webserver kun je de unit eenvoudig configureren als voorzitter, deelnemer of voor dubbel gebruik. Of later zelfs extra functionaliteiten toevoegen.

Uitgebreide functionaliteit in één unit

De Confidea FLEX Mike is ontworpen als een totaaloplossing die tegemoetkomt aan verschillende gebruikersbehoeften. De unit heeft één grote fysieke knop waarvan de functionaliteit kan veranderen naargelang de configuratie. Hij maakt gebruik van de 'secret-until-lit' technologie, waarbij verschillende functies oplichten om aan te geven welke acties mogelijk zijn met de knop. Dankzij dit principe kan de knop zowel voor de voorzitter, een deelnemer of dubbel worden gebruikt.

Bovendien kunnen functies beschikbaar worden op basis van licenties. Dit betekent dat klanten later extra functionaliteiten kunnen ontgrendelen zonder opnieuw te hoeven investeren in nieuwe apparatuur.

Het huidige licentiemodel bevat vier verschillende opties:

- » Stemmen
- » Identificatie
- » Simultaanvertaling
- » Dubbel gebruik

Geavanceerde interactie van deelnemers

Als voorzitter kun je verschillende aspecten van de vergadering beheren met behulp van het intuïtieve display op de Confidea-unit. Je kunt de vergadering starten, pauzeren en zelfs opnemen. Ook kun je eenvoudig stemsessies starten en stoppen en zelfs naar een ander agendapunt gaan zonder dat hiervoor een computer nodig is.

Als deelnemer word je verwelkomd op de vergadering, kun je zien welk agendapunt er wordt besproken of hoeveel spreektijd je nog hebt. Je kunt zelfs zien wie momenteel het woord heeft en op welke plaats jij in de wachtlijst staat.

Tijdens stemsessies kun je je stem uitbrengen en de stemresultaten bekijken. Wanneer je stem geregistreerd is, krijg je een voelbare bevestiging door middel van trilling.

Deze unit is ook uitgerust met een NFC-kaartlezer voor identificatie. Dit is ideaal voor vergaderingen met vrije zitplaatsen: zo kan het systeem bijhouden wie waar zit.

Toegankelijkheid

Omdat de unit gebruikmaakt van een touchscreen, is er speciale aandacht besteed aan slechtziende gebruikers. Verspreid over de lengte van het scherm zijn er tactiele symbolen voorzien. Functies zoals taalkeuze en stemmen zijn zo ontworpen dat de bedieningselementen worden weergegeven op de tactiele symbolen. De volumeregeling kreeg een andere indeling van de tactiele symbolen.

Naadloos geïntegreerd in de Plixus-architectuur

De units kunnen net als alle andere soorten units in serie worden gekoppeld via Cat 5e Plixus® netwerkbekabeling. De RJ45-connectoren zitten onzichtbaar in de basis van de unit en zijn naar beneden gericht, zodat de kabels gemakkelijk in de kabelinvoer kunnen worden geleid en er bij vaste opstellingen geen kabels zichtbaar zijn op de vergadertafel. Voor mobiele opstellingen is een kabelinvoer geïntegreerd in het ontwerp van de unit.

De units kunnen in een lus worden bekabeld, zodat de vergadering toch kan doorgaan indien er een kabel of unit defect zou raken.

Bovendien vermindert de hotswap-functionaliteit van het Plixus-systeem de uitvaltijd van een unit, doordat deze makkelijk kan worden vervangen door een reserve-unit, zelfs tijdens een lopende vergadering.

Tot slot bieden de units ook de audioverwerkingsmogelijkheden van Plixus. Dit resulteert in een warm en natuurlijk geluid dat veel aangener is om naar te luisteren.

Kenmerken

De Confidea FLEX Mike is een verzorgd en stijlvol systeem dat in een oogwenk kan worden geïnstalleerd. De in- en uitgangsaansluitingen beschikken over autodetectie en zijn onderling verwisselbaar.

Met behulp van de Plixus webserver kun je eenvoudig de functionaliteit van een unit wijzigen en er een deelnemer- of voorzitter-unit van maken, of de licentie en bijbehorende functies wijzigen. Daardoor verloopt de installatie eenvoudig, snel en intuïtief, waardoor het een ideaal systeem is voor omgevingen die vaak veranderen of waarvan de functionaliteit in de loop der jaren meegroeit met de behoeften van de klant.

Mike, de nieuwe microfoon met drukvergrendeling die de installatietijd verkort, is ongevoelig voor de typische interferentie van mobiele telefoons, zodat de deelnemers hun telefoon kunnen laten aanstaan tijdens de vergadering.

- » Ingebouwde luidspreker van hoge kwaliteit die automatisch wordt gedempt wanneer de microfoon actief is, om akoestische feedback te voorkomen
- » Knop met 'next-in-line'- en 'priority'-functie wanneer de unit als voorzitter geconfigureerd is of twee spreekverzoekfuncties bij dubbel gebruik
- » Twee hoofdtelefoonuitgangen met één volumeregeling
- » Interactief display met informatie over de vergadering, zoals agendapunt, wie er aan het woord is, positie in de wachtlijst, spreek timers, stemmen en taalkeuze afhankelijk van geactiveerde licenties.

- » Basisbeheer van de vergadering voor de voorzitter
 - » Opname starten/stoppen
 - » Beheer van vergaderstatus
 - » Beheer van stemsessie
 - » Agendabeheer
- » NFC-lezer
- » Sleuf voor kaartlezer
- » Tikken om in te loggen
- » Gedeeld scherm voor gebruik door twee deelnemers
- » Knop voor service-aanvraag
- » Haptische feedback op touchscreen
- » Lichtsensor voor automatische aanpassing van de helderheid

Connectiviteit

- » Snelkoppeling voor aansluiting van een afneembare microfoon.

Mike LPM	71.98.0091
Mike PLM301F	71.98.0093
Mike PLM401F	71.98.0094
Mike PLM502F	71.98.0095
Mike PLM602F	71.98.0096
Mike PLM402F	71.98.0098
Mike PLM40FF	71.98.0099

- » Twee RJ 45-connectoren voor doorlusbekabeling
- » Twee 3,5 mm stereo jack-aansluitingen voor hoofdtelefoons
- » Plixus-voeding

Licenties en software

- » Confidea FLEX Mike licenties:

L-Vote	71.98.1401
L-Identification	71.98.1402
L-Language	71.98.1403
L-Dual	71.98.1404

- » Om de unit volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, is de Confero 360 of CoCon beheerssoftware van Televic vereist. De volgende standaardlicenties zijn beschikbaar:

Confero 360	71.98.3000
--------------------	-------------------

of

CoCon Discussion	71.98.1101
CoCon Voting	71.98.1104
CoCon Interpretation	71.98.1107

- » Om de functionaliteit van vergaderingen te verbeteren en de functies van CoCon uit te breiden bij gebruik met de Confidea FLEX Mike, zijn de volgende optionele licenties beschikbaar:

CoCon Signage	71.98.1102
CoCon Authentication	71.98.1105
CoCon Import/Export	71.98.1108
CoCon Messaging/Services	71.98.1110

Certificering

Regio	Certificering
Europa	CE

Specificaties

Mechanisch

Materiaal	PC/ABS & Zamak
Kleur	Zwart
Afmetingen (mm)	220 (b) × 50 (h) × 165 (d)
Afmetingen verpakt (mm)	240 (b) × 60 (h) × 170 (d)
Gewicht	995 g
Gewicht verpakt	1106 g

Elektrisch

Spanning	48 VDC
Verbruik	6 W
Kaartlezer	ISO 14443 MIFARE-kaart-lezer

Display

Grootte	5,2"
Type technologie	LCD TFT
Touch-technologie	Capacitief
Bonding-technologie	Optisch
Coating	Anti-fingerprint AF
Weergavegebied (mm)	127 (b) x 33,9 (h)
Vernieuwingsnelheid	60 Hz
Schermsolutie	480 x 128
Kijkhoek	65° (links), 65° (rechts), 55° (boven), 65° (onder)
Helderheid	min. 800 cd / m ²
Contrastverhouding	500:1
Kleurdiepte	RGB 24b

Luidsprekeruitgang

Maximaal uitgangsvermogen	> 1 W
Frequentierespons	200-20.000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0,1 %
Belastingsimpedantie	4 Ω

Hoofdtelefoonuitgang

Maximaal vermogen	> 10 mW
Frequentierespons	20 -20.000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0,1 %
Belastingsimpedantie	16-32 Ω





Microfooningang

Nominaal ingangsniveau	-54,7 dBV
Maximaal ingangsniveau	-24,6 dBV
Ingangsimpedantie	1 kΩ
Dynamisch bereik	> 93 dB
Frequentierespons	25-20.000 Hz
THD @ nominaal niveau	< 0,1 %

Omgeving

Gebruikstemperatuur	0-45°
Opslagtemperatuur	-20-60°
Luchtvochtigheid	<95 %, >5 %

Technische tekeningen

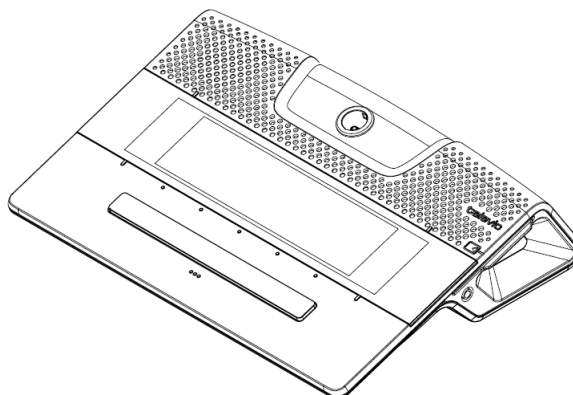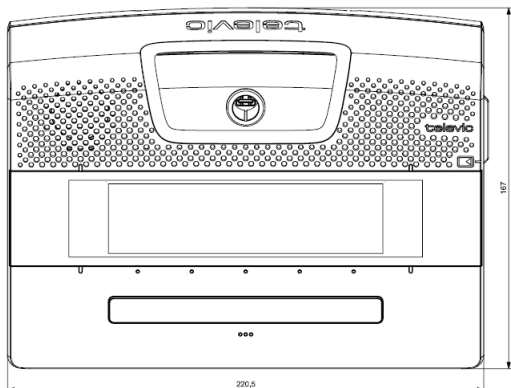

fixation holes

