

# Confidea F-CIV Mike

## Confidea Flushmount Chairperson Interpretation & Voting Unit



### Beschrijving

De Confidea F-CIV Mike is het voorzitter-paneel van Televic voor discussiesystemen, met een ingebouwde luidspreker, simultaanvertaling en elektronisch stemmen.

Door zijn compacte afmetingen en elegante behuizing kan het paneel in elke vergaderzaal onopvallend worden geïntegreerd in het meubilair. De ingebouwde luidspreker zorgt voor een mooi verdeeld geluidsveld in de vergaderruimte, wat de verstaanbaarheid verbetert zonder dat er een extra geluidsinstallatie nodig is.

Het paneel is voorzien van een microfoonaansluiting voor de nieuwe Mike-microfoon met drukvergrendeling die de installatietijd verkort. Er is een 3,5 mm jack-aansluiting beschikbaar om een hoofdtelefoon of een ringleiding voor slechthorenden aan te sluiten. Voor simultaanvertaling biedt het paneel een kanaalkiezer en volumeregeling voor de hoofdtelefoon.

Het informatiedisplay toont het kanaalnummer en de ISO-code van de gekozen taal en de volume-instelling. Het stelsysteem bestaat uit 5 stemknoppen en een RFID-kaartlezer voor identificatie en authenticatie. Het voorzitter-model is voorzien van 2 extra drukknoppen in vergelijking met de deelnemer-unit: 'Next-in-line' en 'Priority'.

### Voordelen

De Confidea F-CIV Mike is een verzorgde en sobere oplossing die perfect geschikt is voor vergaderruimtes zonder bestaande geluidsinstallatie. De mogelijkheid om een hoofdtelefoon aan te sluiten is afgestemd op slechthorenden. De duidelijke en eenvoudige kanaalkiezer garandeert een gebruiksvriendelijke simultaanvertaling tijdens conferenties. De 5 stemknoppen maken eenvoudige en gedetailleerde stemopties mogelijk.

De unit is verkrijgbaar in verschillende aangepaste kleuren, afmetingen en afwerkingen zodat hij in elke omgeving past. De Confidea F-CIV Mike wordt ondersteund door het Plixus®-netwerk en een redundante bekabeling voor een maximale betrouwbaarheid. Tot slot is de afgeschermd microfoon ongevoelig voor interferentie van mobiele telefoons.

### Kenmerken

- » Basale discussiefunctie
- » Functie voor simultaanvertaling
- » Stemfunctie
- » Tactiele microfoondrukknop met ingebouwde LED
- » Tactiele 'Priority'-drukknop
- » Tactiele 'Next-in-line'-drukknop
- » 5 duidelijke stemknoppen met LED-indicatoren: ++/+/0/-/--
- » Volumeregeling hoofdtelefoon
- » Keuzeschakelaar voor het taalkanaal
- » Weergave kanaalinformatie
- » Ingebouwde luidspreker
- » Afgeronde hoeken voor installatiegemak
- » Typisch natuurlijk Televic-geluid
- » Verkrijgbaar in aangepaste kleuren, afmetingen, afwerkingen

### Connectiviteit

- » Snelkoppeling voor aansluiting van een afneembare microfoon:
  - Mike LPM 71.98.0091
  - Mike PLM301F 71.98.0093
  - Mike PLM401F 71.98.0094
  - Mike PLM502F 71.98.0095
  - Mike PLM602F 71.98.0096
  - Mike PLM402F 71.98.0098
  - Mike PLM40FF 71.98.0099
- » Twee RJ 45-connectoren voor doorlusbekabeling
- » 3,5 mm stereo jack-aansluiting voor hoofdtelefoon
- » Plixus-voeding

## Software

Om de unit volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, is de CoCon beheersoftware van Televic vereist. De volgende standaardlicenties zijn beschikbaar:

» CoCon Discussion	71.98.1101
» CoCon Signage	71.98.1102
» CoCon Voting	71.98.1104
» CoCon Authentication	71.98.1105
» CoCon Interpretation	71.98.1107

## Certificering

Regio	Certificering
Europa	CE





## Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	Staal
Kleur	Tiger coating Carbon 01
Afmetingen (mm)	250 (b) × 80 (h) × 70 (d)
Afmetingen verpakt (mm)	285 (b) × 120 (h) × 85 (d)
Gewicht	880 g
Gewicht verpakt	1.000 g
Elektrisch	
Spanning	48 VDC
Stroomverbruik	4,5 W
Kaartlezer	ISO 14443 MIFARE-kaartlezer DESfire EV1 ondersteuning
Luidsprekeruitgang	
Maximaal uitgangsvermogen	> 1 W
Frequentierespons	200-20.000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0,1 %
Belastingimpedantie	8 Ω
Hoofdtelefoonuitgang	
Maximaal vermogen	> 10 mW
Frequentierespons	22-22.000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0,1 %
Belastingimpedantie	16-32 Ω
Microfooningang	
Dynamisch bereik	> 90 dB
Frequentierespons	20-20.000 Hz
THD @ nominaal niveau	0,1%

## Display

Type	OLED
Resolutie	128 x 64
Tekenhoogte	5 mm

## Technische tekeningen

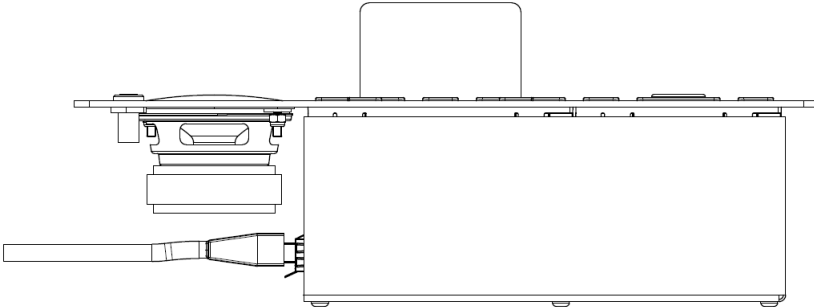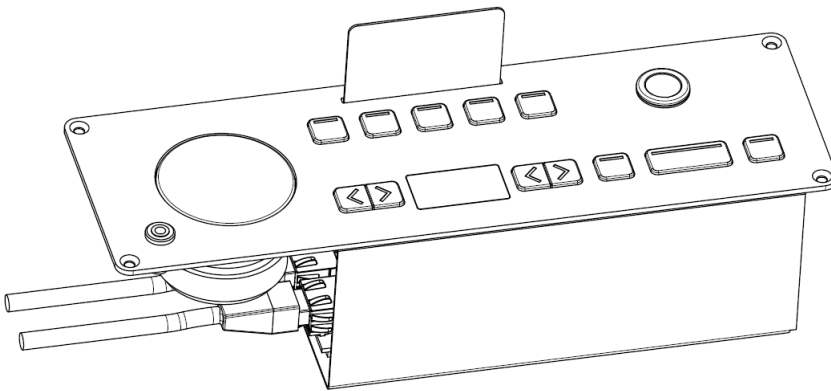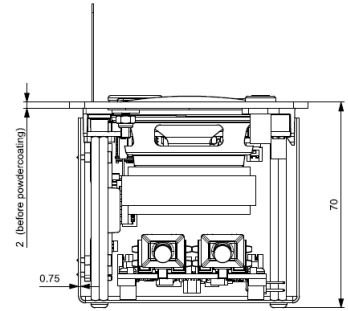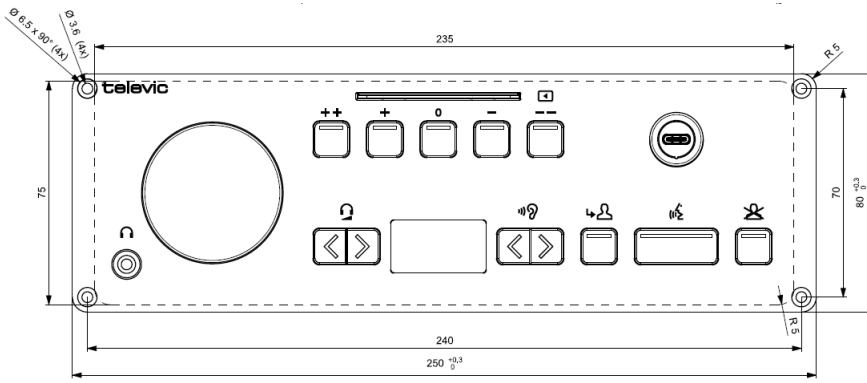

### Hoofdkantoor België

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

### Azië

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

[www.televic-conference.com.cn](https://www.televic-conference.com.cn)

### Frankrijk

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

[www.televic-conference.fr](https://www.televic-conference.fr)

### Verenigde Staten

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2024.

Televic behoudt zich het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.1

