

Plixus uniBOX PRO



Descrizione

Plixus uniBOX PRO assicura un'esperienza congressuale multimediale completa su qualsiasi display tattile.

Ora ogni partecipante ha tutte le informazioni a portata di mano e può accedervi direttamente, indipendentemente dalla forma o dal tipo di display.

Il modello UniBOX PRO viene fornito completo di tutte le porte e i collegamenti per garantire un'integrazione agevole e versatile in qualsiasi contesto. Si possono utilizzare porte USB e HDMI, connettori per il microfono, la selezione dei canali, la votazione, RFID, altoparlanti e persino cuffie.

Inoltre, poiché il modello uniBOX PRO viene fornito con tutta la comodità dell'architettura Plixus l'alimentazione viene fornita tramite la rete congressuale Plixus. Non è necessaria alcuna distribuzione di energia aggiuntiva verso la sala: basta un semplice cavo CAT 5e per collegarlo alla rete congressuale.

Caratteristiche


- » L'unico sistema congressuale modulare multimediale sul mercato
- » Si integra con i principali produttori di soluzioni per monitor professionali
- » Soluzione completamente integrata
- » Nessuna limitazione per le risoluzioni dello schermo fino a 1080p
- » Basta un unico cavo CAT 5e
- » Trasporto di video con sincronizzazione labiale con un ritardo inferiore a un singolo fotogramma
- » Integrazione senza problemi nella rete Plixus
- » Ingombro ridotto

Connettività


- » 2 porte per le conferenze.
- » Spina di alimentazione mini DIN a scatto e blocco
- » 1 HDMI OUT
- » Connettore Micro-MaTch per le votazioni, RFID, scheda di selezione dei canali e pulsantiera microfono
- » Porta altoparlante
- » Porta cuffie
- » 2 porte USB 2.0

Accessori

Con la soluzione uniBOX PRO di Televic è possibile combinare pressoché ogni schermo con diversi moduli Confidea F, come un pulsante del microfono, una scheda di voto, un lettore di badge RFID e parecchi altri componenti. Si può collegare il modello uniBOX PRO allo schermo di un desktop o scegliere un look più integrato, combinandolo con uno schermo motorizzato che scompare nel tavolo.

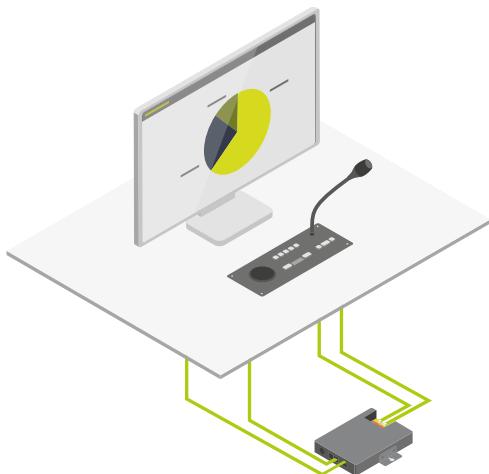

Configurazione di uniBOX PRO con uno schermo da tavolo e un'unità con montaggio a filo con moduli Confidea a scelta

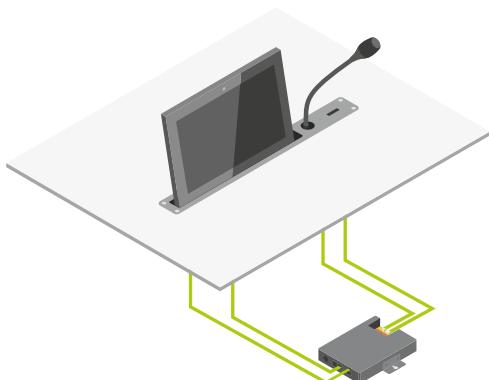

Configurazione di uniBOX PRO con schermo motorizzato

Software

Per configurare, gestire e utilizzare appieno l'unità, il software di gestione CoCon di Televic. dispone di diverse licenze, che abilitano funzionalità specifiche:

CoCon Discussion	71.98.1101
CoCon Signage	71.98.1102
CoCon Voting	71.98.1104
CoCon Authentication	71.98.1105
CoCon Interpretation	71.98.1107
CoCon Import/Export	71.98.1108
CoCon Documentation	71.98.1109
CoCon Messaging & Services	71.98.1110
CoCon Audio Routing	71.98.1112
CoCon Video Routing	71.98.1113

Specifiche

Meccaniche

Materiale	Acciaio
Colore	Tiger Carbon 01
Dimensioni (mm)	175(l) x 24(a) x 131,7 (p)
Formato del prodotto confezionato (mm)	285 (l) x 35 (a) x 185 (p)
Peso	400 g
Peso del prodotto confezionato	550 g

Elettriche

Tensione	48 VCC
Consumo di corrente	0,15 A
Consumo di energia utilizzando 1 porta USB	11,3 W (2,5 W aggiuntivi utilizzando la seconda porta USB)
Connettore di alimentazione	Spina di alimentazione mini DIN a scatto e blocco
Corrente porta USB	0,5 A
Tensione porta USB	5 V

Porte della rete congressuale

Alimentazione tramite cavo	48 VCC
Velocità di collegamento	1000 Mbps

Ambientali

Temperatura di esercizio	0 – 45°C
Temperatura di conservazione e trasporto	-20 – 70°C
Umidità	<95%, >5%

Disegno tecnico

