

D-CERNO F-DD

Unidad de debate D-CERNO para delegado, montaje empotrado, con altavoz

CONFERENCE



Descripción

La unidad **D-Cerno F-DD** es el nuevo panel de delegado de Televic para sistemas básicos de debate. Con su elegante diseño, su altavoz integrado y su montaje empotrado, se adapta sin dificultad a cualquier sala de reuniones. Ofrece una estética limpia y minimalista sin sacrificio alguno de prestaciones.

El **altavoz integrado** se caracteriza por un campo sonoro claro y uniformemente distribuido, que optimiza la inteligibilidad del habla en la sala sin necesidad de instalar sistemas de sonido externos.

La unidad D-Cerno F-DD está equipada con un **conector de rosca con bloqueo**, que acomoda sin dificultad cualquier micrófono desmontable D-MIC (disponibles en versiones de 30, 40, 50, 60 y 70 cm).

Su elegante aspecto se complementa con un **procesamiento digital de señal avanzado**, que ofrece **una calidad de sonido excepcional y una inteligibilidad excelente**: dos factores esenciales para el éxito de cualquier reunión.

La instalación es sencilla, ya que la unidad está diseñada para **empezar a funcionar directamente** y apenas requiere conocimientos técnicos. Únicamente hay que conectarla utilizando cables apantallados Cat 5. No hay que preocuparse de los puertos de entrada y salida, porque la unidad **detecta automáticamente el sentido del flujo de señal**. Incluso se han situado los conectores en direcciones opuestas, para agilizar el cableado y reducir la posibilidad de errores.

Y, si es necesario ampliar o reducir la instalación, con el sistema D-Cerno es muy fácil **añadir o eliminar unidades** sobre el terreno.

Ventajas

- » Diseño sobrio y elegante
- » Botón táctil de activación del micrófono con led integrado
- » Conector para micrófono desmontable, compatible con diferentes longitudes de micrófono (30, 40, 50, 60 y 70 cm o Full Flex)
- » Esquinas redondeadas para facilitar la instalación

Características

- » Procesamiento digital de señal
- » Micrófono apantallado, inmune a interferencias causadas por teléfonos móviles
- » Botón de encendido/apagado del micrófono o petición de palabra, con led
- » Altavoz integrado
- » Cableado en serie, formando una cadena
- » Función de redundancia a prueba de fallos patentada
- » Conexiones ocultas al bus de conferencia
- » Indicador tipo barra, bicolor

Conectividad

- » Dos conexiones de bus digital (entrada/salida, intercambiables)
- » Conector de rosca con bloqueo para un micrófono D-MIC desmontable:

D-MIC 30 SL	71.98.0053
D-MIC 40 SL	71.98.0054
D-MIC 50 SL	71.98.0055
D-MIC 60 SL	71.98.0056
D-MIC 70 SL	71.98.0057
D-MIC 40 FF Full Flex	71.98.0059
D-MIC 40 BC Cardioide	71.98.0072
D-MIC 40 BC Hipercardioide	71.98.0073

Certificación



Región	Certificación
Europa	CE


Especificaciones

Mecánicas	
Material	Acero
Color	Negro
Tamaño	180 x 80 x 45 mm
Dimensiones inc. envase	230 x 120 x 85 mm
Peso	505 g
Peso inc. envase	615 g

Eléctricas	
Alimentación	48 VCC a través de cable Cat 5
Consumo	2 W
Calidad de audio	Original de 16 bits
Respuesta de frecuencia	25 Hz - 15.000 Hz (±3 dB)
Salida de altavoz	
Potencia máxima de salida	> 1 W
Respuesta de frecuencia	200 - 20.000 Hz
Rango dinámico	> 90 dB
THD al nivel nominal	< 0,1%
Impedancia de carga	8 Ω
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	5-50 °C

Diagramas técnicos en mm y [pulgadas]

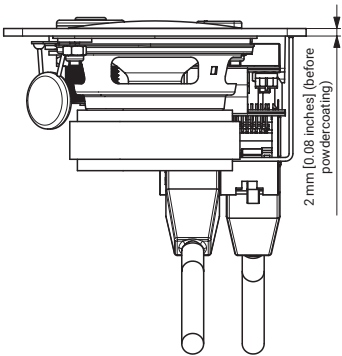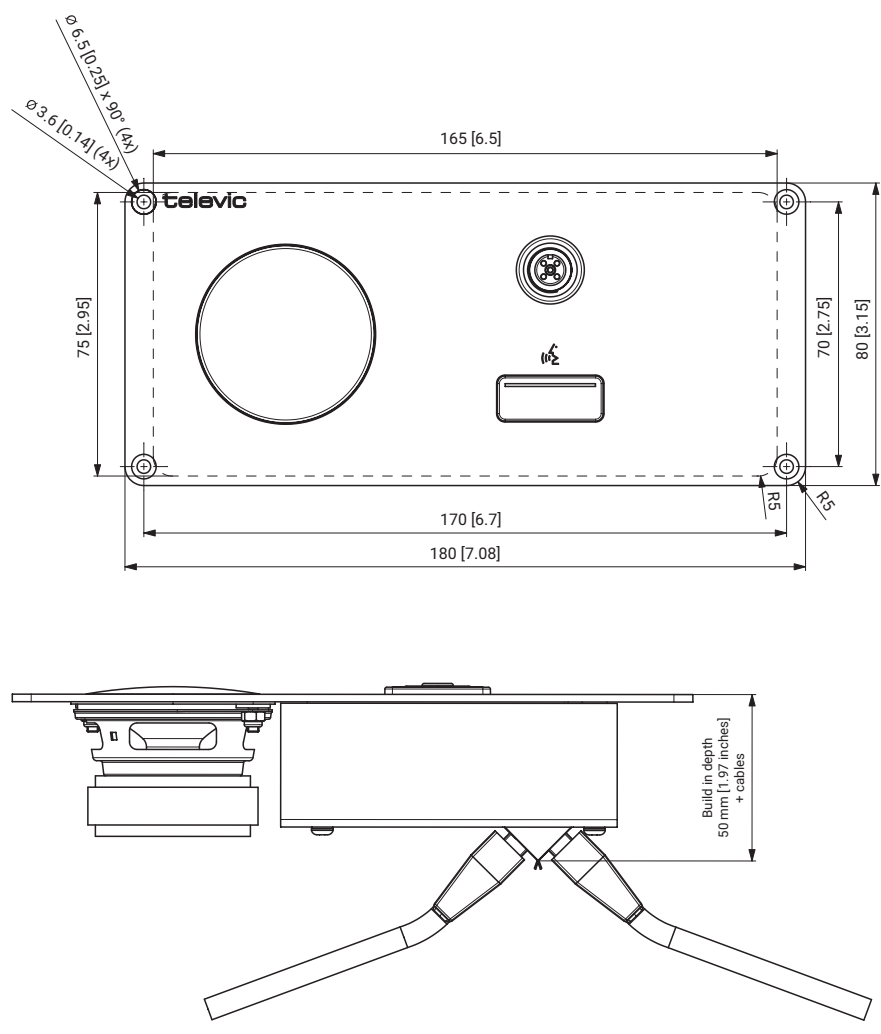

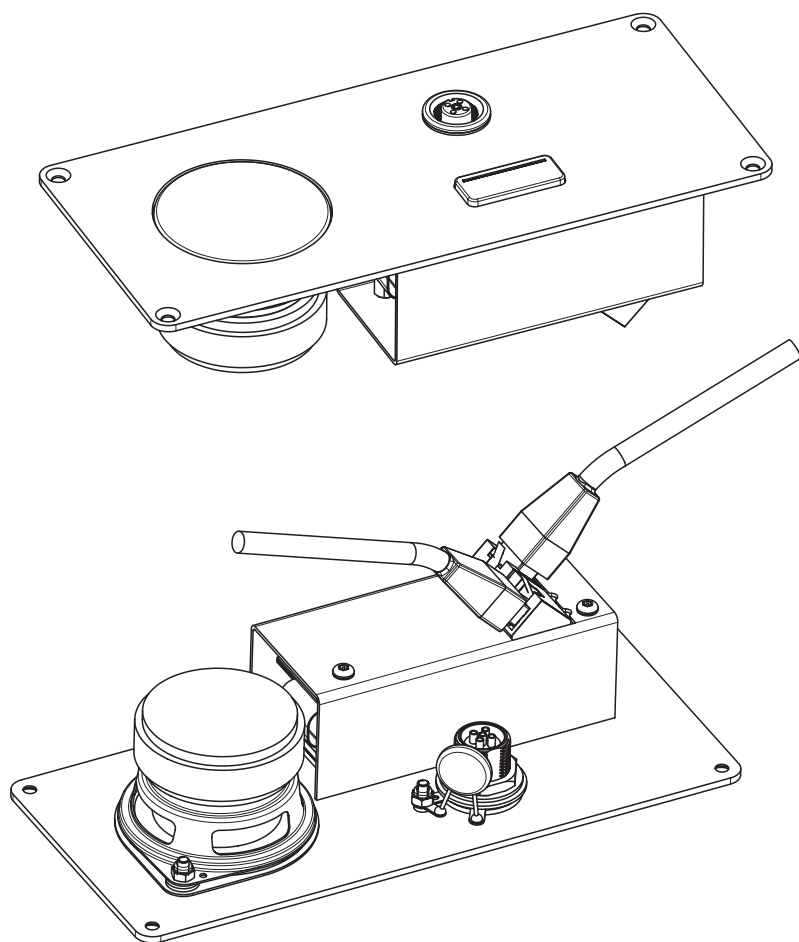

Sede central Bélgica

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Asia

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Francia

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Estados Unidos

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Copyright de toda la información: Televic Conference, 2025. Televic se reserva el derecho a modificar este documento sin previo aviso.

Versión 1.0