

Unite CDS-4/2

Cockpit desktoplader



Unite CDS-4/2 - Vooraanzicht



Unite CDS-4/2 - Achteraanzicht



Unite CDS-4/2 met Unite zenders en ontvangers (niet meegeleverd)

Beschrijving

De Unite CDS-4/2 is een multifunctioneel apparaat voor het opladen van de batterijen in de Unite zenders en ontvangers en voor het opslaan en verzenden van de koppelingsinformatie (kanaalnaam en groeps-ID) van zender naar ontvanger. Voor een optimale beveiliging tegen ongeoorloofd luisteren wordt in de Unite CDS-4/2 een sleutel gegenereerd die tijdens het koppelingsproces naar de zender en ontvanger wordt verzonden.

De Unite CDS-4/2 kan in een netwerk worden geïntegreerd via de Ethernet-verbinding. Met de Unite Manager software kan de desktoplader op afstand worden bewaakt. Bovendien kunnen firmware-updates en configuraties via deze software worden uitgevoerd.

De desktoplader kan worden bevestigd aan een tafelblad via twee gaten aan de onderkant.

De Unite CDS-4/2 desktoplader heeft maximaal vier laadcompartimenten, waarvan er twee compatibel zijn met de Unite TH handzender. De laadstatus van de batterijen wordt weergegeven via de statusindicator op de betreffende zender of ontvanger.

Kenmerken

- » Desktoplader voor Unite zenders en ontvangers met vier laadcompartimenten - twee ervan zijn compatibel met de Unite TH handzender
- » Knoppen voor koppelingsprocedure
- » Statusindicator voor koppelingsproces
- » Aparte stroomindicator

- » Resetknop
- » Ethernetverbinding voor:
 - Firmware-update
 - Koppelen
 - Onderhoud en monitoring
- » USB-aansluiting voor
 - Koppelen
 - Opladen
- » 12 V DC-aansluiting voor voedingsunit

Versie

Unite CDS-4/2- Ref. 71.98.4043

- » Cockpit desktoplader voor maximaal 4 Unite bodypack zenders/ontvangers.
- » Twee van de vier laadcompartimenten zijn compatibel met de Unite TH handzender. Netwerkaansluiting, USB-C-aansluiting, incl. voedingsunit

Meegeleverde accessoires


- » XP Power VET36US120C2-JA voedingsunit

Specificaties


Voedingsunit XP Power VET36US120C2-JA voor Unite CDS-4/2	
AC-ingang	90 - 264 V, 47-63 Hz
Nominale stroom	0,8 A @ 100 V AC
Stroomverbruik	25 W met 4 laadcompartimenten
Uitgangsspanning	12 V DC, 3 A
Oplader	
Max. oplaadtijd	Ong. 4 uur
Aansluitingen	Ethernet USB Type C (USB 2.0, 0,5 A)
Temperatuurbereik:	
• In bedrijf	0 tot +30 °C
• Opslag	-20 tot +50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 tot 90 %
Afmetingen (B x H x D) incl. rubberkussentjes	147,5 x 75,5 x 78,5 mm
Gewicht	555 g
Laadcompartimenten	4, waarvan 2 gecombineerde laadcompartimenten voor hand- / bodypack apparaten

Afmetingen in mm en [inch]




Voedingunit

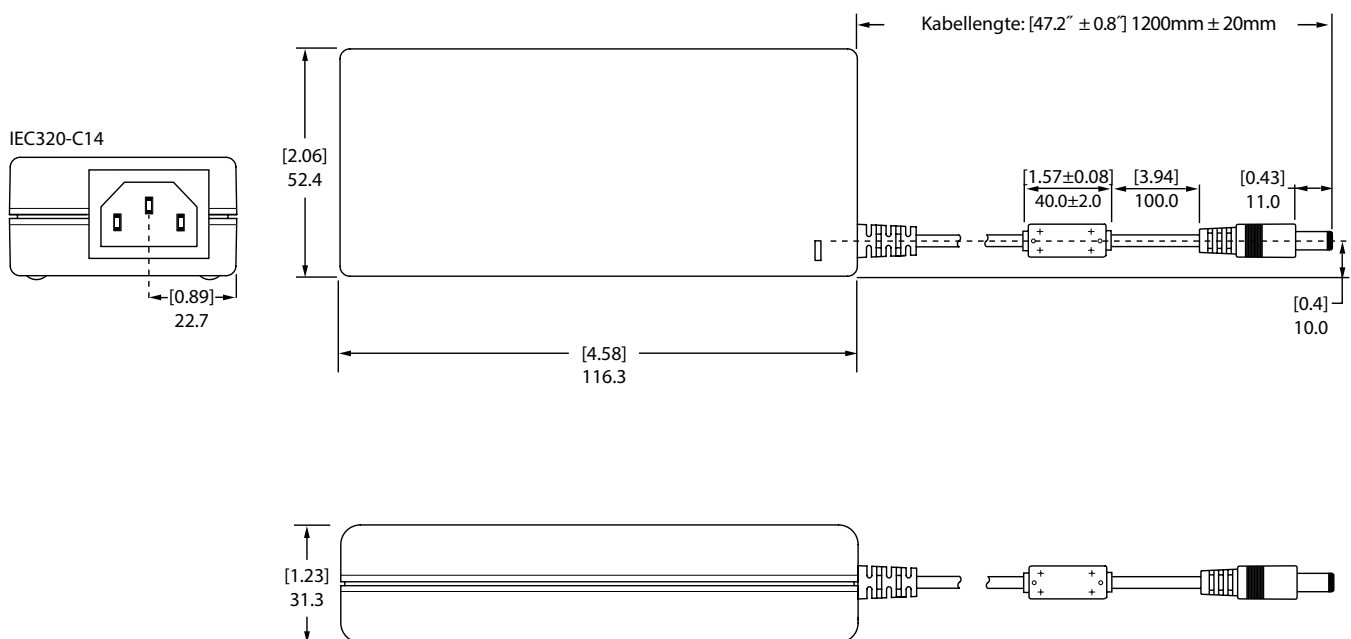

Lader met Unite-apparaten:

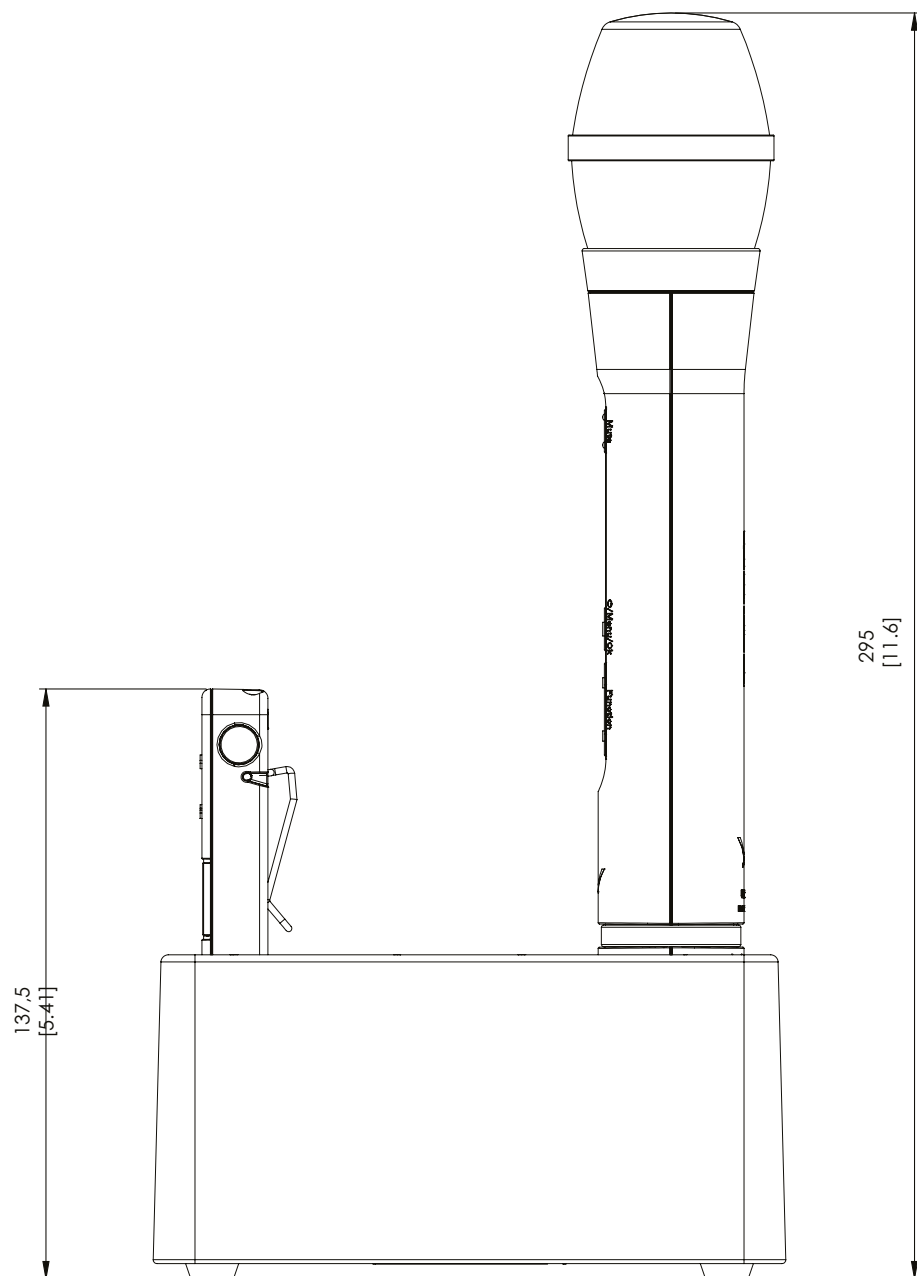


Lader zonder apparaten:

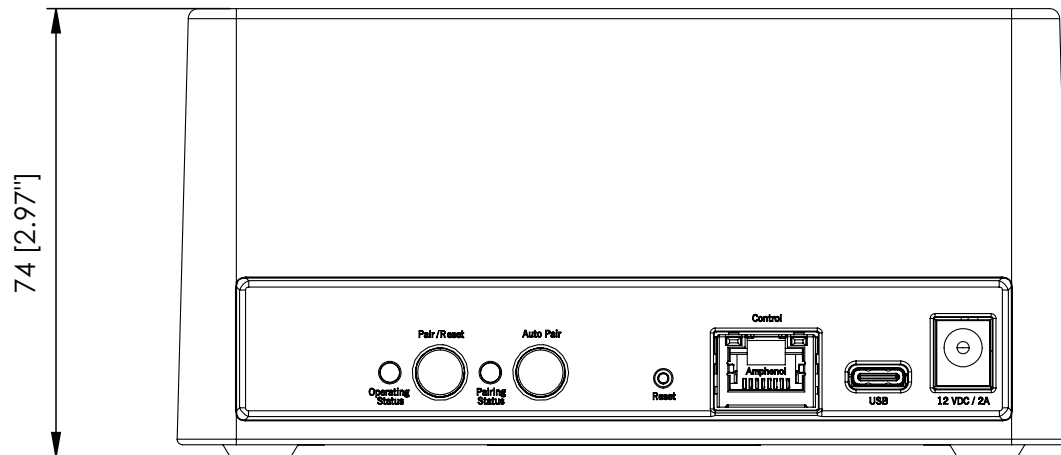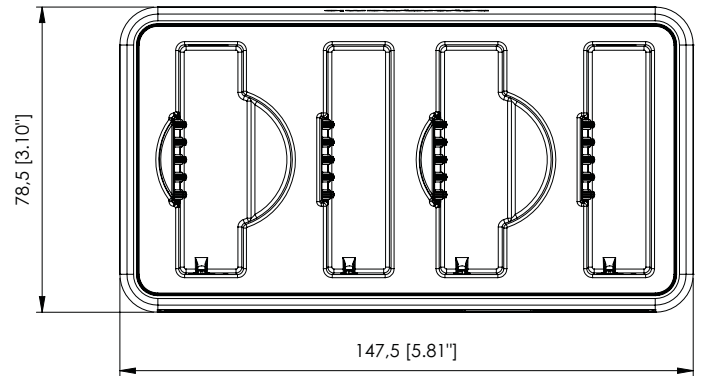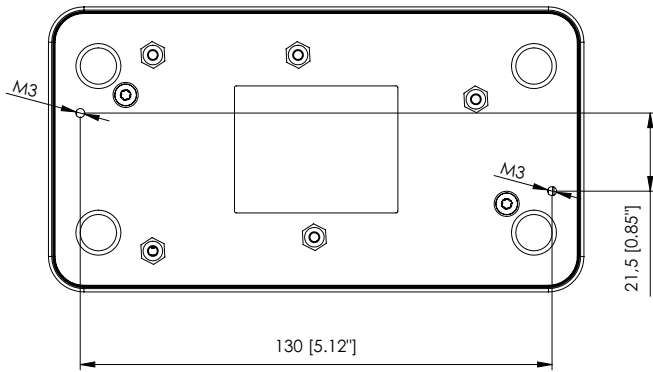


Boormal

Onderaanzicht van het apparaat: de buitenranden zijn de buitenafmetingen van de lader. De mal is rotatiesymmetrisch. Schaal 1 : 1

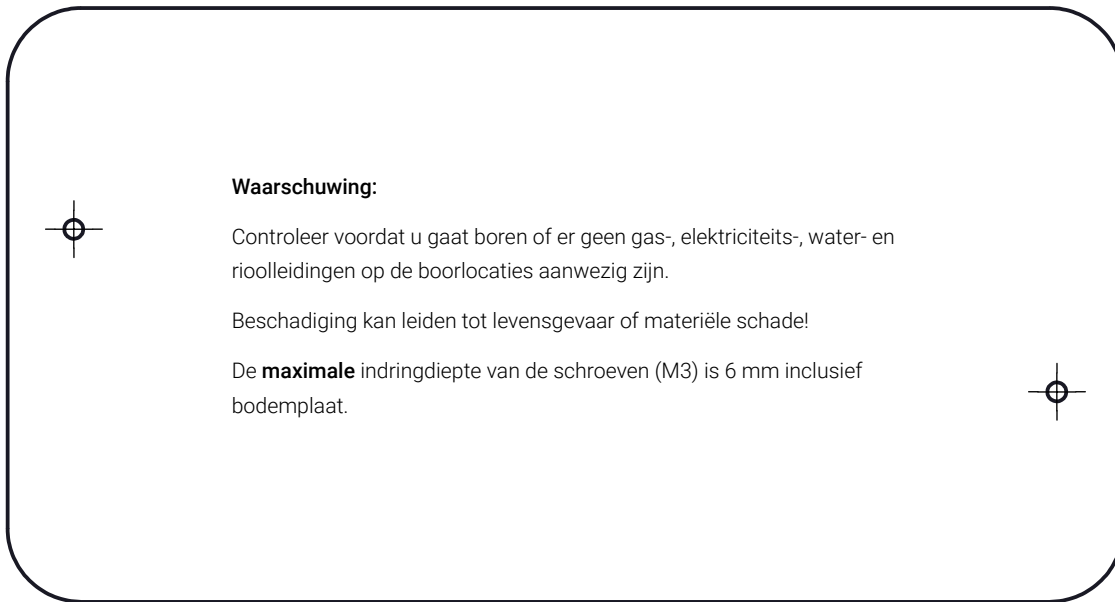

Achterkant van het apparaat (aansluitingen)

Bovenaanzicht van het apparaat: de buitenranden zijn de buitenafmetingen van de lader. De mal is rotatiesymmetrisch. Schaal 1 : 1

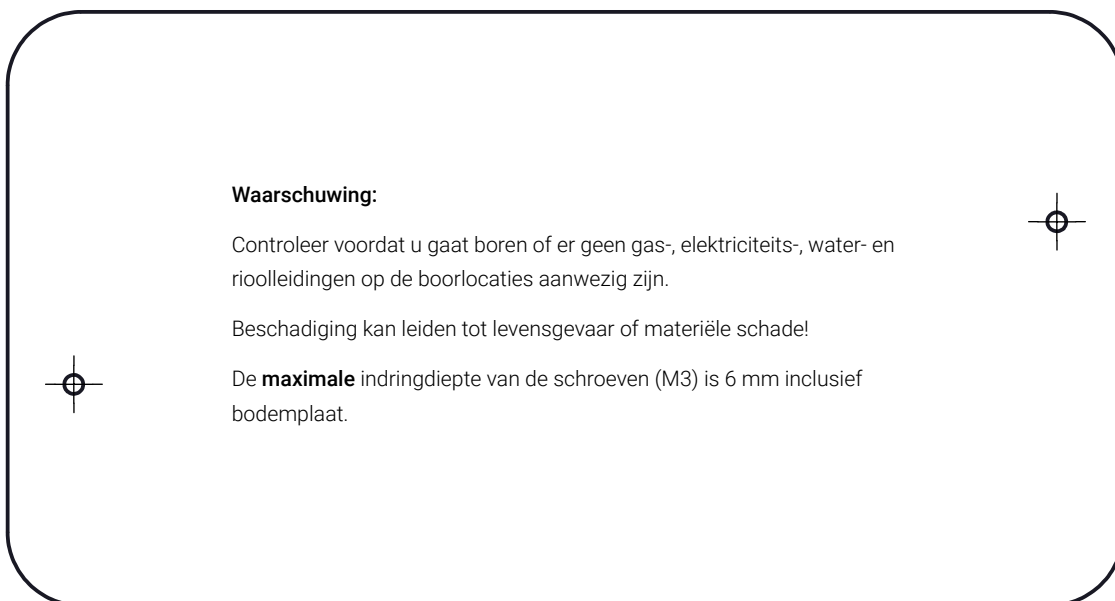

Achterkant van het apparaat (aansluitingen)

Hoofdkantoor België

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Azië

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Frankrijk

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Verenigde Staten

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2023.

Televic behoudt zich het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.0