

D-CERNO F-DD

D-CERNO Discussie-unit voor deelnemers met luidspreker - voor inbouwmontage



Beschrijving

De **D-Cerno F-DD** is het nieuwe deelnemer-paneel van Televic in een stijlvol ontwerp voor basale discussiesystemen. Met zijn ingebouwde luidspreker past deze inbouwunit perfect in elke vergaderruimte en biedt hij een strakke, minimalistische look zonder in te leveren op prestaties.

De **ingebouwde luidspreker** levert een helder, gelijkmatig verdeeld geluidsveld dat de spraakverstaanbaarheid in de hele ruimte verbetert zonder dat er externe audiosystemen nodig zijn.

Dankzij de veilige **schroefkoppeling** kan de D-Cerno F-DD moeiteloos worden verbonden met afneembare D-MIC microfoons (verkrijgbaar in een uitvoering van 30, 40, 50, 60 of 70 cm).

Achter de sobere buitenkant schuilt een **geavanceerde digitale signaalverwerking**, die een **kristalhelder geluid en uitstekende verstaanbaarheid** garandeert – twee essentiële vereisten voor elke succesvolle vergadering.

De installatie gaat bijna vanzelf doordat de unit **gebruiksklaar** ontworpen is en weinig of geen technische kennis vereist. De units kunnen gewoon worden aangesloten met afgeschermd Cat5-kabels. Maak je geen zorgen over de IN- en OUT-poort, aangezien de unit **automatisch de richting van de signaalstroom detecteert**. In het doordachte ontwerp zijn de connectoren zelfs in tegenovergestelde richtingen geplaatst om de bekabeling te vereenvoudigen en vergissingen te vermijden.

Uitbreiden of inkrimpen? Met het D-Cerno systeem kun je in een handomdraai **units toevoegen of verwijderen**.

Voordelen

- » Strak en sober ontwerp
- » Tactiele microfoondrukknop met ingebouwde LED
- » Afneembare microfoonconnector met mogelijkheid om verschillende microfoonlengtes te gebruiken (30, 40, 50, 60, 70 cm, Full Flex)
- » Afgeronde hoeken voor installatiegemak

Kenmerken

- » Digitale signaalverwerking
- » Afgeschermd microfoon, immuun voor storing door mobiele telefoons
- » Knop 'microfoon aan/uit' of 'verzoek om te spreken' met led
- » Ingebouwde luidspreker
- » Seriële doorlusbekabeling
- » Gepatenteerde fail-safe redundantiefunctie
- » Onzichtbare conferentiebusaansluitingen
- » Tweekleurige balkindicator

Connectiviteit

- » Twee digitale busaansluitingen (IN/OUT - onderling verwisselbaar)
- » Schroefkoppeling voor aansluiting van een afneembare D-MIC microfoon:

D-MIC 30 SL	71.98.0053
D-MIC 40 SL	71.98.0054
D-MIC 50 SL	71.98.0055
D-MIC 60 SL	71.98.0056
D-MIC 70 SL	71.98.0057
D-MIC 40 FF Full Flex	71.98.0059
D-MIC 40 BC Cardioïde	71.98.0072
D-MIC 40 BC Hypercardioïde	71.98.0073

Certificering



Regio	Certificering
Europa	CE


Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	Staal
Kleur	Zwart
Grootte	180 x 80 x 45 mm
Afmetingen verpakt	230 x 120 x 85 mm
Gewicht	505 g
Gewicht verpakt	615 g

Elektrisch	
Voeding	48 DC, over Cat5 kabel
Stroomverbruik	2 W
Geluidskwaliteit	16 bit origineel
Frequentierespons	25 Hz - 15,000 Hz (± 3 db)
Luidsprekeruitgang	
Maximaal uitgangsvermogen	> 1 W
Frequentierespons	200 - 20.000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0,1 %
Belastingsimpedantie	8 Ω
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	5 tot 50 °C

Technische tekeningen in mm en [inch]

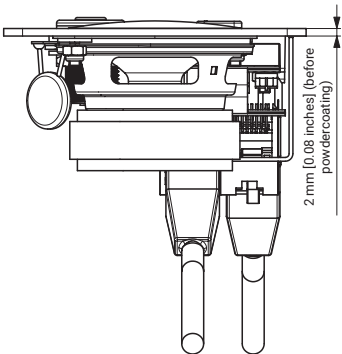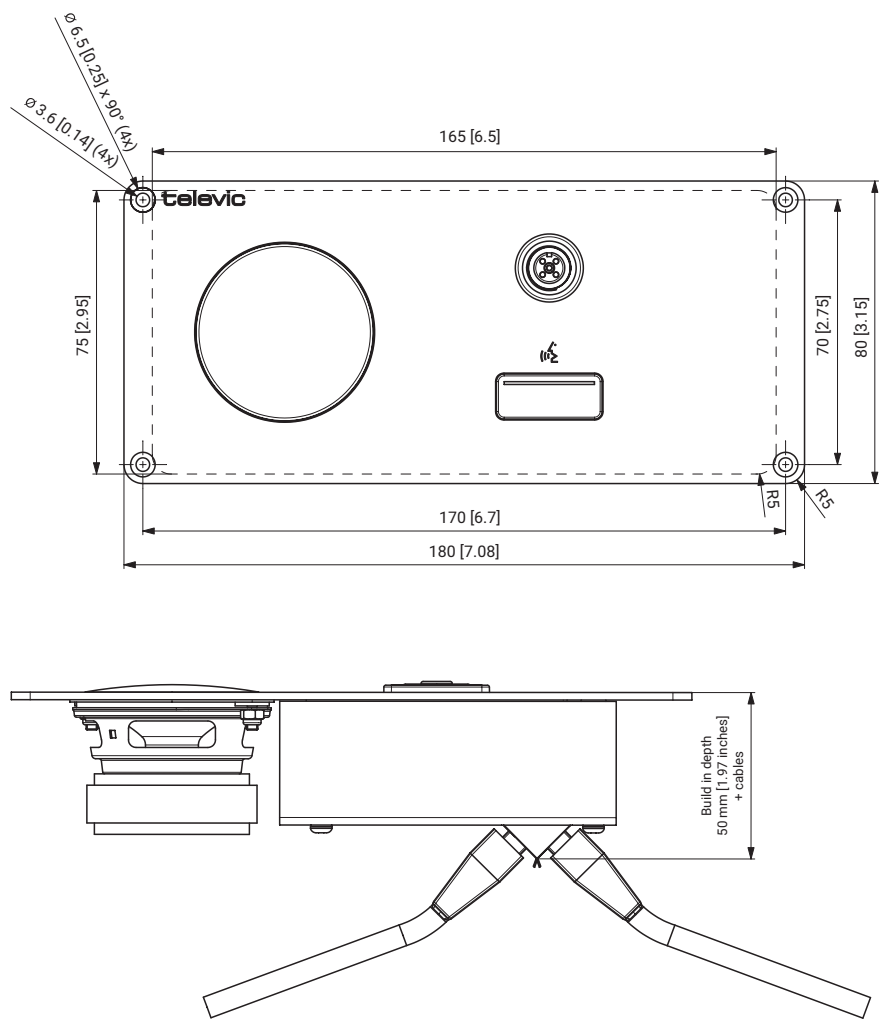

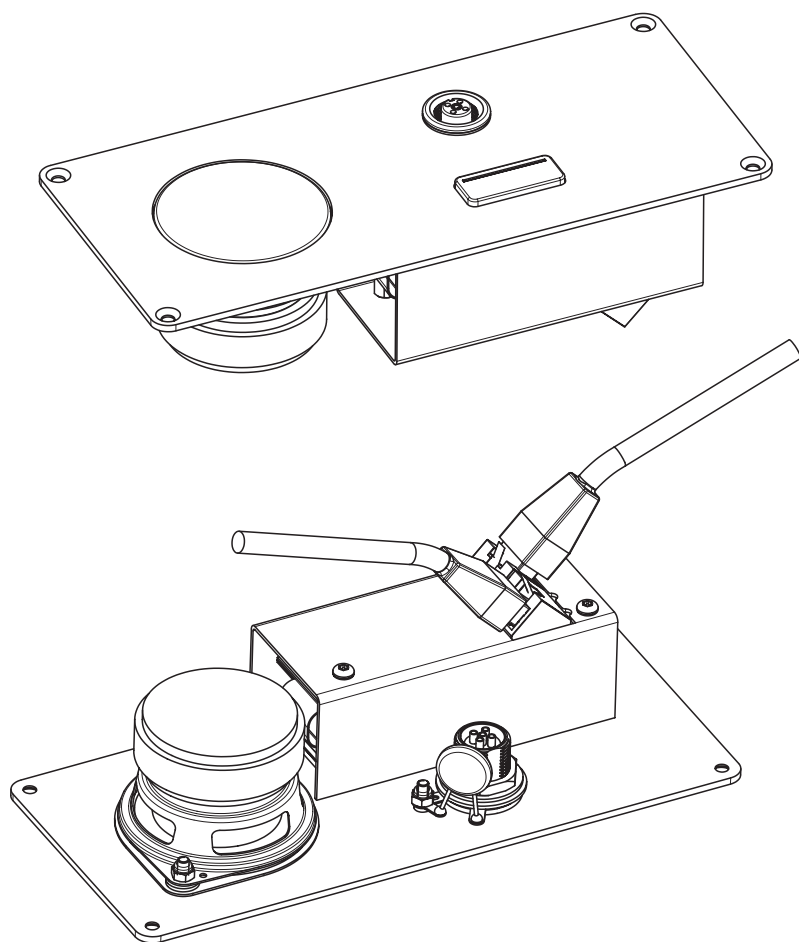

Hoofdkantoor België

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Azië

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Frankrijk

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Verenigde Staten

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2025.

Televic behoudt zich het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.0