

Lingua ID-MM Mike

Geschikt voor video



HENRY VAN DE VELDE
LABEL 2015



Beschrijving

De bekroonde Lingua Interpreter Desk van Televic is een toonbeeld van gebruikersgericht ontwerp en belichaamt een nieuwe aanpak om het werkcomfort van de tolk te verbeteren. Ze is ontworpen door en voor professionele tolken.

Door de unieke focus op een superieure gebruikerservaring, verbeterde ergonomie en intuïtieve interfacing is dit de meest gebruiksvriendelijke professionele tolkendesk die momenteel op de markt is.

De Lingua Interpreter Desk neemt slechts heel weinig plaats in op de tafel en maakt optimaal gebruik van de beperkte ruimte in een doorgaans kleine en volle tolkencabine. Ze voegt ook hardware en software samen tot een naadloze ervaring.

Het ontwerp is strak en minimalistisch, innovatief en toch vertrouwd, en voldoet aan de strenge ISO 20109:2016-norm voor tolkapparatuur. Dit helpt freelance en vaste tolken en tolken met een visuele beperking om hun werk beter, geconcentreerder en toch meer ontspannen te doen.

Bovendien wordt de Lingua Interpreter Desk ondersteund door het Plixus® netwerk en redundante bekabeling om een maximale betrouwbaarheid te garanderen

Optioneel kan een headset of een afgeschermd microfoon worden gebruikt (beide apart verkrijgbaar). De microfoonaansluiting van de Lingua Interpreter Desk is geschikt voor de nieuwe Mike microfoon met drukvergrendeling die de installatietijd verkort en ongevoelig is voor interferentie van mobiele telefoons.

Voordelen

Lipsynchrone HD-video

Lipsynchrone HD-video was vroeger een omslachtig, complex en duur proces. Maar met de Interpreter Desk in combinatie met de Plixus®-architectuur kan een tolk met één enkele HDMI-kabel perfect lipsynchrone beelden van de spreker weergeven op een extern scherm. Zo kan de tolk beter elke nuance in de boodschap van de spreker overbrengen. Het is ook de perfecte oplossing voor tolkcabines die zich buiten de conferentieruimte bevinden en waar de tolken geen visueel contact hebben met de spreker.

Ergonomisch ontwerp

De Interpreter Desk is van a tot z ontworpen met aandacht voor zijn ergonomie. De hoek van de frontplaat werd geoptimaliseerd voor een beter visueel comfort en een ontspannen houding van de hand bij gebruik van de bedieningselementen. Dit zorgt ervoor dat de tolken comfortabel kunnen werken, zelfs tijdens lange vergaderingen. Bovendien is de lay-out van de knoppen zorgvuldig geconcipteerd om de bewegingen te minimaliseren en de typische spanning te vermijden die inherent is aan lange tolksessies.

Superieure toegankelijkheid

Televic heeft bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheid om ervoor te zorgen dat de Interpreter Desk kan worden gebruikt door alle tolken. Dankzij de input van tolken met een visuele beperking over hoe het ontwerp hun werk gemakkelijker zou kunnen maken, is de Interpreter Desk van Televic voorzien van braille-aanduidingen bij de knoppen, tactiele symbolen om de tolk naar de juiste functies te leiden en auditieve feedback tijdens het gebruik van de desk.

Aanpasbare en handige gebruikersinterface

De Interpreter Desk biedt tolken de mogelijkheid de visuele interface naar wens aan te passen (van lettergrootte tot helderheid van het scherm enzovoort). Maar het belangrijkste is dat de interface een schat aan informatie biedt voor de tolk.

- » Visuele feedback van geselecteerd relais, uitgaand kanaal, gedempte inkomende en uitgaande kanalen, zaalkanaal.
- » Visuele weergave van tolkniveau.
- » Visuele aanduiding van geluidsniveau.
- » Overlay van berichten, huidig agendapunt enz.
- » Homeknop om meteen het hoofdscherm voor conferentietolken weer te geven.

Kenmerken

- » Ergonomisch evenwicht tussen bediening en display
- » Intuïtieve lay-out van bedieningselementen
- » Drukknoppen met LED-indicator
- » Tactiele en akoestische feedback voor tolken met een visuele beperking
- » Gehoorbeschermingstechnologie (patent aangevraagd)
- » Neemt weinig plaats in, compact ontwerp
- » Back-firing luidspreker
- » Kleurenscherm met duidelijke en overzichtelijke interface
- » 6 relais en A/B/C kanaalselectie
- » Voldoet aan ISO 20109:2016
- » HDMI-uitgang

Connectiviteit

- » Snelkoppeling voor aansluiting van een afneembare microfoon die ongevoelig is voor mobiele interferentie. Apart verkrijgbare microfoons:
 - Mike LPM 71.98.0091
 - Mike PLM301F 71.98.0093
 - Mike PLM401F 71.98.0094
 - Mike PLM502F 71.98.0095
 - Mike PLM602F 71.98.0096
 - Mike PLM402F 71.98.0098
 - Mike PLM40FF 71.98.0099
 - Mike LPM 71.98.0091
- » Afzonderlijk verkrijgbare hoofdtelefoons:
 - TEL15 Hoofdtelefoons 71.04.1216
- » Afzonderlijk verkrijgbare headsets:
 - HS20 Headset 71.04.1219
- » 2 x RJ 45-connectoren voor doorlusbekabeling
- » 1 x RJ 45-connector voor LAN-connectiviteit (toekomstig gebruik)
- » Drie 3,5 mm stereo jack-aansluitingen voor hoofdtelefoons/headsets
- » Plixus-voeding, 64 kanalen beschikbaar

Software

Om de unit volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, is de CoCon beheerssoftware van Televic vereist. De volgende standaardlicenties zijn beschikbaar:

- » CoCon Interpretation 71.98.1107
- » CoCon Video Routing 71.98.1113




Certificering


Regio	Certificering
Europa	CE

Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	PC/ABS UL94v0 Zamak 3 EN 12844
Kleur	Zwart
Afmetingen (B x H x D)	300 x 85 x 160 mm
Afmetingen verpakt (B x H x D)	400 x 170 x 260 mm
Gewicht	1.870 g
Gewicht verpakt	2.070 g
Elektrisch	
Spanning	48 VDC
Verbruik	12,5 W
Continue uitgangsstroom	2 A
Luidsprekeruitgang	
Maximaal uitgangsvermogen	1,3 W
Frequentierespons	150-20.000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0,1 %
Belastingsimpedantie	8 Ω
Hoofdtelefoonuitgang	
Maximaal vermogen	> 10 mW
Frequentierespons	20-20.000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0,1 %
Belastingsimpedantie	16-32 Ω
Microfooningang	
Dynamisch bereik	> 90 dB
Frequentierespons	20-20.000 Hz
THD @ nominaal niveau	0,1%
Display	
Type	Kleuren TFT LCD
Grootte	6,3" (diagonaal)
Weergavegebied	154,08 x 53,7 mm
Vernieuwingssnelheid	60 Hz
Resolutie	800 x 300 pixels
Omgeving	
Gebruikstemperatuur	0-45°C
Opslagtemperatuur	-20-60°C
Luchtvochtigheid	< 95%, >5%

Technische tekeningen

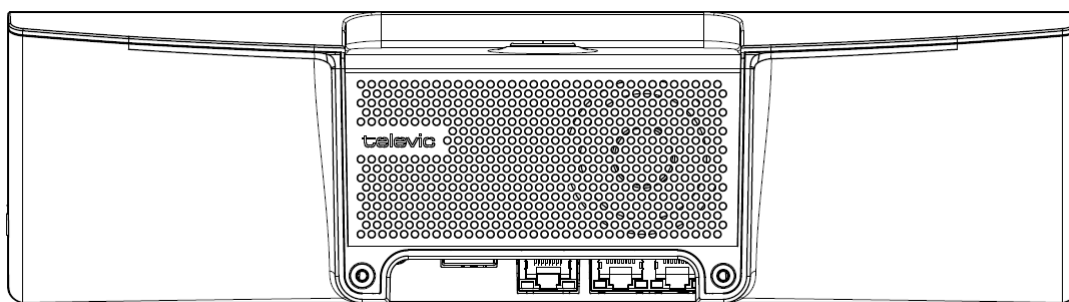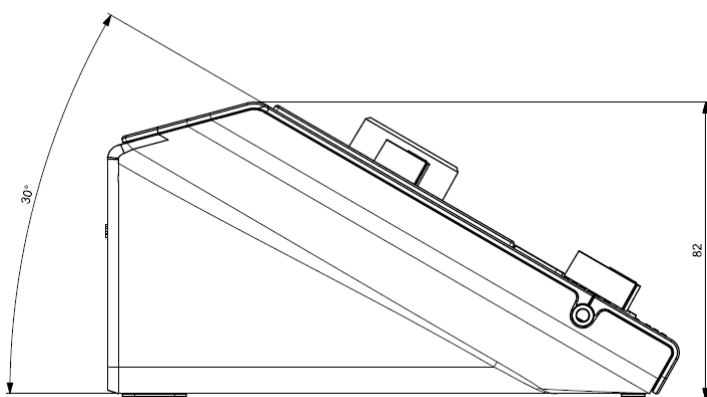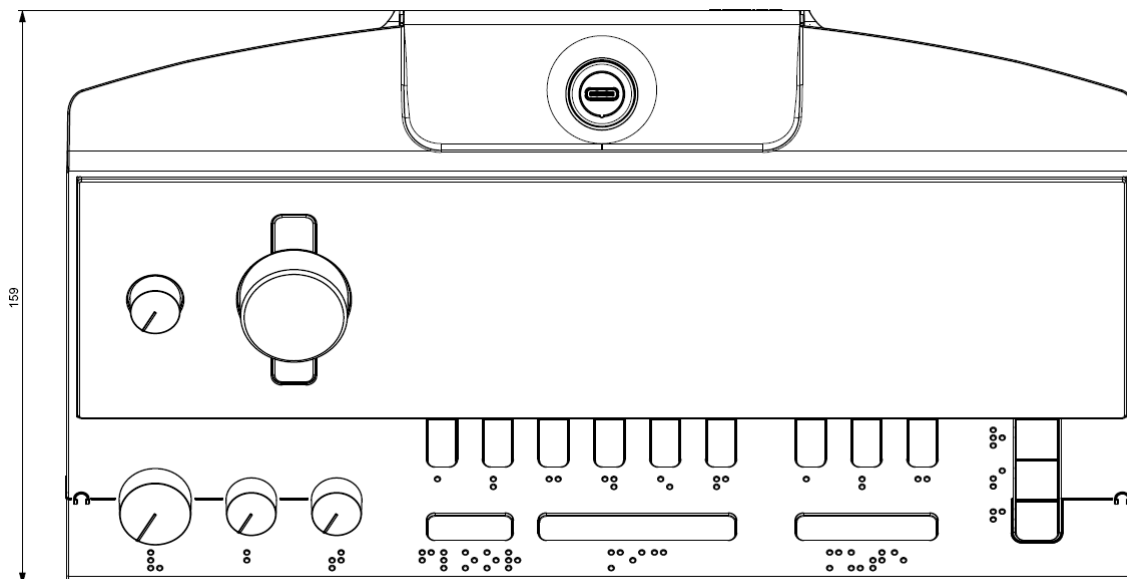

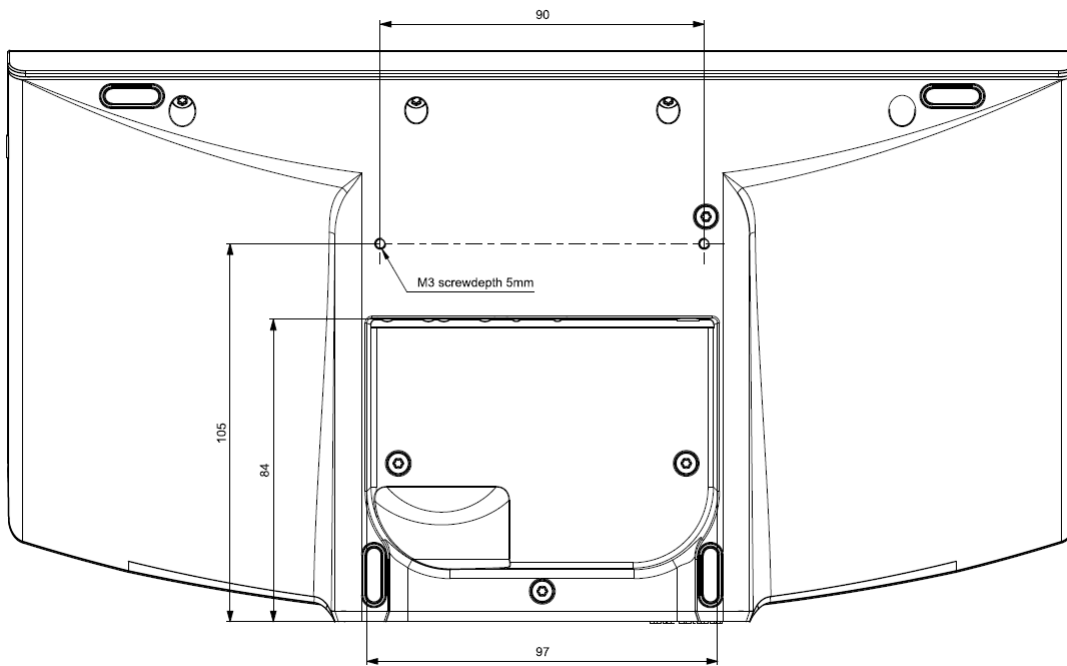

Hoofdkantoor België

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Azië

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Frankrijk

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Verenigde Staten

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2024.

Televic behoudt zich het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.1