

D-CERNO DISCUSS D

D-CERNO Discussie-unit voor deelnemers



Beschrijving

De D-Cerno DISCUSS combineert een strak design met geavanceerde digitale signaalverwerking en volwaardige plug-and-play bediening.

Stijlvol, discreet, en onopvallend. De vlakke D-Cerno DISCUSS D past naadloos in elke vergaderruimte.

Het systeem werkt volledig op basis van digitale signaalverwerking en biedt een **kristalheldere geluidswaergave** en een uitstekende spraakverstaanbaarheid – twee essentiële voorwaarden voor productieve vergaderingen.

In de geconnecteerde wereld van vandaag is betrouwbare communicatie van cruciaal belang. Daarom is de D-Cerno DISCUSS D uitgerust met een afgeschermd microfoon die volkomen **ongevoelig is voor storing door mobiele telefoons**, zodat de deelnemers hun aandacht kunnen houden bij wat echt belangrijk is.

De D-Cerno DISCUSS D kan zo **uit de doos** worden gebruikt en vereist slechts minimale technische kennis. De installatie is eenvoudig: sluit de afgeschermd Cat-5-kabels aan tussen de verschillende units. Dankzij de **automatische signaalstroomdetectie** hoef je je geen zorgen te maken over IN- of OUT-poorten – bekabelingsfouten zijn nagenoeg onmogelijk.

De D-Cerno is bovendien buitengewoon flexibel. Je kunt snel en moeiteloos het aantal units uitbreiden of verminderen, waardoor het systeem zeer **geschikt is voor verhuur**.

De D-Cerno DISCUSS D is compatibel met **D-MIC-microfoons met een schroefkoppeling**, die verkrijgbaar zijn in verschillende lengtes.

Voordelen

- » Modern, strak en eigentijds ontwerp
- » Intuïtieve lay-out van de knoppen met duidelijke visuele en tactiele feedback
- » Afneembare microfoon (niet meegeleverd) verkrijgbaar in verschillende lengtes
- » Makkelijk te transporteren en op te bergen dankzij compact formaat en afneembare microfoon
- » Behuizing met massieve bodem voor extra gewicht, stabiliteit en duurzaamheid

Kenmerken

- » Digitale signaalverwerking voor heldere, verstaanbare geluidswaergave
- » Afgeschermd microfoon, ongevoelig voor storing door mobiele telefoons
- » Hoogwaardige ingebouwde luidspreker voor een natuurlijke geluidswaergave
- » Ingebouwde hoofdtelefoonuitgang voor ongestoord luisteren
- » Regelbare volumeknop voor de hoofdtelefoon
- » Aparte aan/uit-knop voor de microfoon voor intuïtieve bediening
- » Seriële doorlusbekabeling voor eenvoudige systeembedrading
- » Gepatenteerde failsafe redundantie voor verbeterde betrouwbaarheid van het systeem
- » Onzichtbare conferentiebusaansluitingen voor een strakke, professionele uitstraling
- » Tweekleurige balkindicator voor duidelijke statusaanduiding
- » Drukknop voor 'Microfoon aan/uit' of 'Verzoek om te spreken' met 2 signaalleds

Connectiviteit

- » Twee digitale busaansluitingen (IN/OUT - onderling verwisselbaar)
- » Hoofdtelefoonaansluiting:
TEL152 Hoofdtelefoon **71.04.0154**
- » Schroefkoppeling voor aansluiting van een afneembare D-MIC microfoon:
D-MIC 30 SL **71.98.0053**
D-MIC 40 SL **71.98.0054**
D-MIC 50 SL **71.98.0055**
D-MIC 60 SL **71.98.0056**
D-MIC 70 SL **71.98.0057**
D-MIC 40 FF Full Flex **71.98.0059**
D-MIC 40 BC Cardioïde **71.98.0072**
D-MIC 40 BC Hypercardioïde **71.98.0073**

Accessoires

- » De unit wordt geleverd met een patchkabel van 2 m
- » Er is ook een D-Cerno transportkoffer verkrijgbaar:
D-Cerno AE TC **71.98.0334**



Certificering



Regio	Certificering
Europa	CE

Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	PC/ABS & Zamak
Kleur	Zwart
Grootte	211,4 × 136 × 48,2 mm
Afmetingen verpakt	250 × 150 × 90 mm
Gewicht	780 g
Gewicht verpakt	1080 g
Elektrisch	
Voeding	48 DC, over Cat5 kabel
Stroomverbruik	2 W
Geluidskwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • 24-bits voor verwerking van het microfoonsignaal • 16-bits voor luidspreker en hoofdtelefoon
Frequentierespons	25 Hz - 15.000 Hz (± 3 dB)
Hoofdtelefoon	
impedantie	16-150 Ω
Uitgangsniveau	Max 70 mW 32 Ω
Luidspreker	
Nominaal vermogen	4 W
Gemiddeld geluidsdrukniveau	80 dB SPL op 1m
Omgeving	
Gebruikstemperatuur	5 tot 45 °C
Luchtvochtigheid	< 95%, >5%

Technische tekeningen (mm)

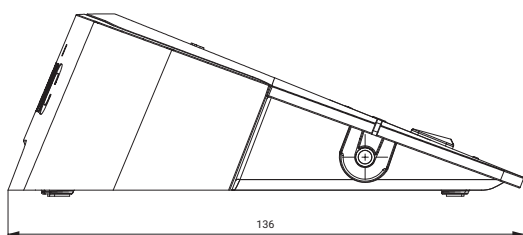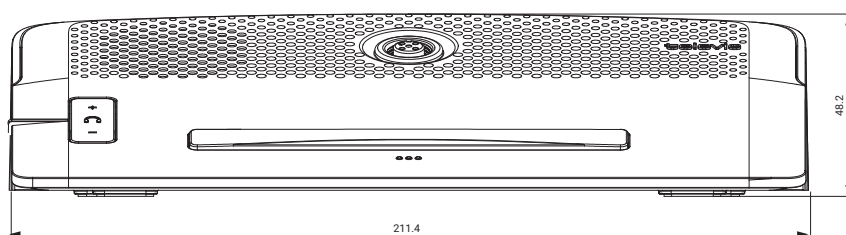

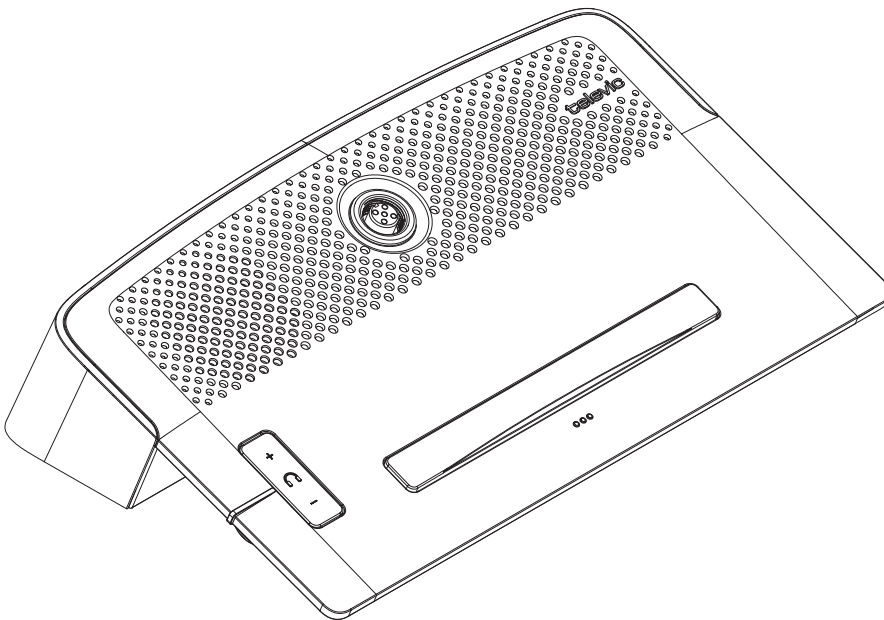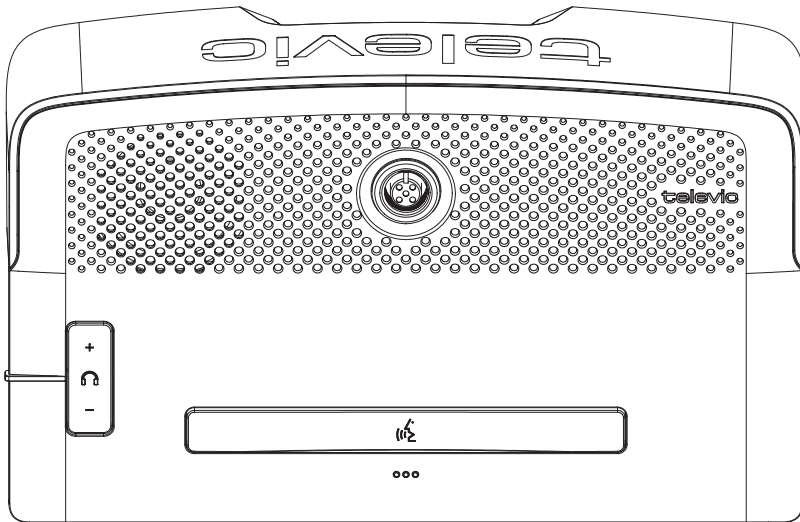

Hoofdkantoor België

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Azië

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Frankrijk

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Verenigde Staten

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2026.

Televic behoudt zich het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.0