

# TG L58

## Micrófono condensador

CONFERENCE



### Descripción

El TG L58 es un micrófono de solapa omnidireccional de pequeño tamaño, adecuado para hablar y cantar. Se utiliza en aplicaciones teatrales, en presentaciones, en radio y en televisión. Gracias a sus reducidas dimensiones, puede sujetarse discretamente a la ropa o al cabello.

Dispone de refuerzo de agudos y de una amplia respuesta de frecuencia, para una excelente inteligibilidad del habla y una reproducción precisa.

El TG L58 es perfectamente compatible con el transmisor Unite TP.

### Características

- » Micrófono condensador de alta calidad (omnidireccional)
- » Respuesta de frecuencia ampliada
- » Alta inteligibilidad del habla
- » Alta sensibilidad
- » Diseño pequeño y discreto

### Versión


- » **TG L58 - Ref. 71.04.0161:** Micrófono condensador lavalier, omnidireccional, negro, con conector mini XLR hembra de 4 polos, incluye pinza de sujeción y pantalla antiviento.

### Especificaciones


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Tipo de transductor         | Condensador (electret)     |
| Principio de funcionamiento | Presión                    |
| Patrón polar                | Omnidireccional            |
| Respuesta de frecuencia     | 20 - 20.000 Hz             |
| Tensión de circuito abierto | 40 mV/Pa (-28 dBV) ±2,5 dB |
| SPL máx. a 1 kHz            | 126 dB SPL                 |
| Relación señal/ruido        | 51 dB [CCIR; Q-Peak]       |
| SPL equivalente             | 32 dB [A, RMS]             |
| Alimentación                | Corriente continua         |
| Consumo máx. de potencia    | 0,5 mA                     |
| Alimentación                | 2 V a 10 V                 |
| Conector                    | Mini XLR, 4 polos, hembra  |
| Dimensiones:                |                            |
| • Diámetro de la cápsula    | 7,0 mm                     |
| • Longitud                  | 15,8 mm                    |
| • Longitud de cable         | 1,2 m                      |
| Peso (con cable/conector)   | 13 g                       |

## Respuesta de frecuencia y patrón polar

Este patrón polar y la curva de respuesta de frecuencia ( $\pm 2,5$  dB) corresponden a una muestra típica de producción de este micrófono.

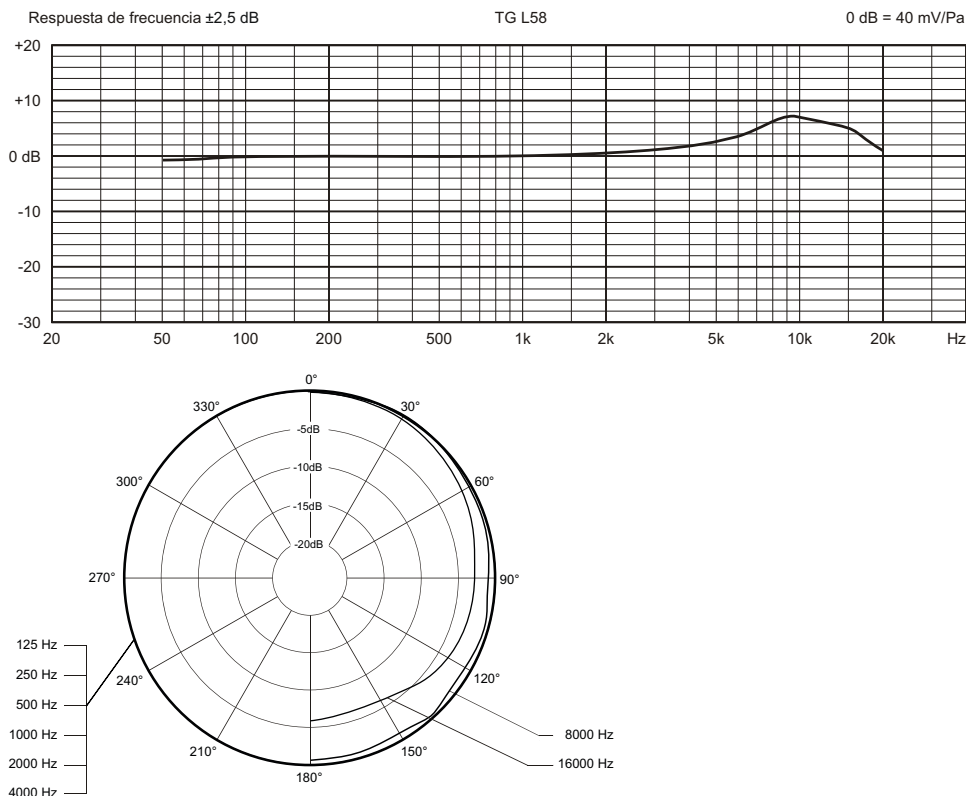

## Diagrama eléctrico

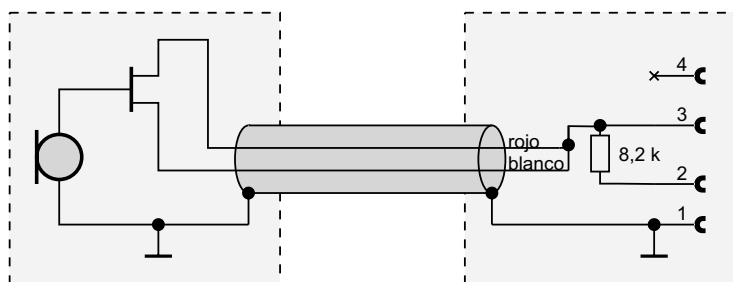

### Sede central Bélgica

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

### Asia

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

[www.televic-conference.com.cn](http://www.televic-conference.com.cn)

### Francia

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

[www.televic-conference.fr](http://www.televic-conference.fr)

### Estados Unidos

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Copyright de toda la información: Televic Conference, 2023. Televic se reserva el derecho a modificar este documento sin previo aviso.

Versión 1.0