

Plixus uniBOX



Descripción

Plixus uniBOX permite disfrutar de toda la experiencia de una conferencia multimedia desde cualquier pantalla táctil.

Con esta unidad, todos los participantes tienen toda la información al alcance de la mano, sea cual sea el tipo o la forma de su pantalla.

uniBOX ofrece todos los puertos y conexiones que se necesitan para garantizar una integración fluida y versátil en cualquier situación: puertos HDMI y USB, conectores para micrófono, selección de canales, votación, RFID, altavoces e incluso auriculares.

Además, tiene la comodidad de la arquitectura Plixus, en la que la alimentación se suministra a través de la red de conferencia Plixus. No hay necesidad de dirigir cables adicionales hacia la sala; basta con un simple cable CAT 5e para conectarlo a la red de conferencia.

Características

- » El único sistema de conferencia multimedia modular del mercado
- » Se integra con las soluciones de los principales fabricantes de monitores profesionales
- » Solución totalmente integrada
- » Sin limitaciones en la resolución de pantalla hasta 1080p
- » Lo único que se necesita es un cable CAT 5e
- » Transporte de vídeo con sincronización labial con un retardo inferior a un fotograma
- » Integración fluida en la red Plixus
- » Dimensiones reducidas

Conectividad


- » 2 puertos de conferencia
- » Conector de alimentación mini DIN con cierre rápido
- » 1 HDMI OUT
- » Conector Micro-MaTch para votación, RFID, panel de selección de canal y panel de botones para micrófono
- » Puerto para altavoz
- » Puerto para auriculares
- » 2 puertos USB 2.0

Accesorios

Con la solución uniBOX de Televic, es posible combinar prácticamente cualquier pantalla con diferentes módulos Confidea F. Por ejemplo, un botón de micrófono, un panel de votación, un lector de tarjetas RFID y otros componentes. uniBOX puede utilizarse con una pantalla de sobremesa o, para un acabado más integrado, con una pantalla motorizada que desaparece bajo la mesa.



uniBOX con una pantalla de sobremesa y una unidad empotrable con los módulos Confidea que se deseen

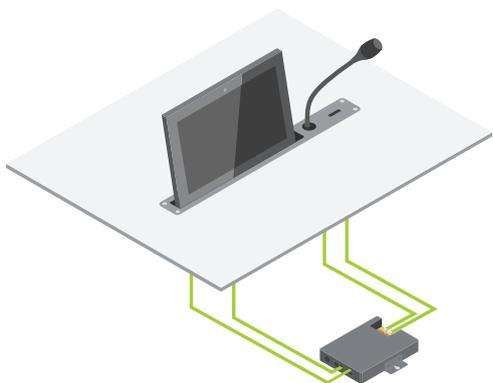

uniBOX con una pantalla motorizada

Software

Para configurar, gestionar y utilizar la unidad, el software de administración CoCon de Televic ofrece distintas licencias que proporcionan funcionalidad específica:

CoCon Discussion	71.98.1101
CoCon Signage	71.98.1102
CoCon Voting	71.98.1104
CoCon Authentication	71.98.1105
CoCon Interpretation	71.98.1107
CoCon Import/Export	71.98.1108
CoCon Documentation	71.98.1109
CoCon Messaging & Services	71.98.1110
CoCon Audio Routing	71.98.1112
CoCon Video Routing	71.98.1113

Especificaciones

Mecánicas	
Material	Acero
Color	Tiger Carbon 01
Dimensiones (mm)	175 (a) × 24 (h) × 131,7 (p)
Dimensiones inc. envase (mm)	285 (a) × 35 (h) × 185 (p)
Peso	400 g
Peso inc. envase	550 g
Eléctricas	
Tensión	48 VCC
Consumo de corriente	0,15 A
Consumo de energía con 1 puerto USB en uso	11,3 W (2,5 W adicionales si se utiliza el segundo puerto USB)
Conector de alimentación	Conector de alimentación mini DIN con cierre rápido
Corriente puerto USB	0,5 A
Tensión puerto USB	5 V
Puertos de red de conferencia	
Alimentación a través de cable	48 VCC
Velocidad del enlace	1000 Mbps
Parámetros ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 – 45 °C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-20 – 70 °C
Humedad	<95%, >5%

Diagrama técnico

