

Lingua CHC


Custodia per la ricarica digitale a infrarossi Lingua



Descrizione

La custodia per la ricarica Lingua consente di caricare fino a 64 ricevitori a infrarossi Lingua contemporaneamente. Tutti i ricevitori sono completamente carichi in sole 4 ore.

La custodia è stata progettata per l'uso frequente e il trasporto sicuro. È realizzata con materiali robusti che durano a lungo e dispone di diverse maniglie. Quindi, è comoda e maneggevole. Inoltre, le custodie si possono impilare facilmente l'una sull'altra. Infine, il coperchio superiore offre lo spazio che serve per riporre i cavi.

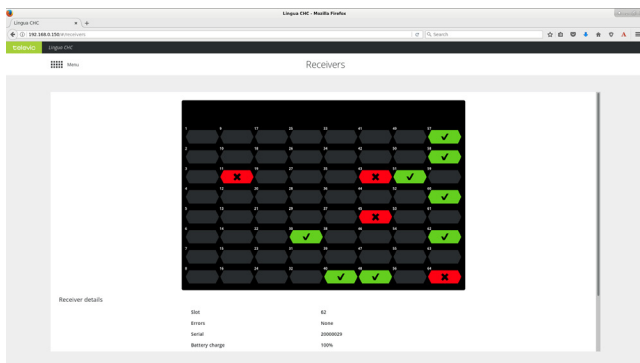

La custodia per la ricarica Lingua viene fornita dotata di un server web intelligente. Grazie alla rappresentazione visiva della custodia di facile utilizzo, basta un semplice

sguardo per disporre di tutte le informazioni sui ricevitori. Il server web visualizza le percentuali di carica, lo stato di carica completa, l'indicazione di eventuali stati di errore e consente di aggiornare facilmente i ricevitori alla versione più recente del firmware.

Caratteristiche

- » Spazio per 64 ricevitori (LED di stato incluso).
- » Ricarica rapida.
- » Custodia robusta per un trasporto sicuro.
- » Server web integrato.
- » Possibilità di collegare a cascata Lingua CHC (tramite rete e alimentazione).
- » Semplici aggiornamenti dei ricevitori Lingua e Lingua CHC.
- » Pulsante di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
- » LED di stato Lingua CHC.

Connettività

- » 2 connessioni Ethernet.
- » 2 collegamenti di rete (per il collegamento a cascata).
- » 64 ricevitori.

Certificazione

Regione	Certificazione
Europa	CE

Specifiche

Meccaniche	
Materiale	Acciaio
Colore	RAL 9011
Dimensioni (mm)	515 (l) × 275 (a) × 405 (p)
Formato del prodotto confezionato (mm)	575 (l) × 295 (a) × 425 (p)
Peso (custodia vuota)	12.500 g
Peso (custodia piena: 64 ricevitori)	20.000 g
Peso del prodotto confezionato (vuoto)	13.500 g
Elettriche	
Tensione di rete	~ 100-240 V ; 50-60 Hz
Consumo di energia max.	200 W
Consumo di energia senza ricevitori	10 W
Fusibile	T 1.25 A L (~ 250 V) T 2.5 A L (~125 V) Dotazione standard per 230V
Ambientali	
Temperatura di esercizio	0 – 45°C
Temperatura di conservazione e trasporto	-20 – 70°C
Umidità	<95%, >5%