

# D-CERNO F-DD

## Unità di discussione delegati a filo con altoparlante D-CERNO



CONFERENCE

### Descrizione

Il modello **D-Cerno F-DD** è il nuovo pannello dei delegati di Televic progettato con eleganza per i sistemi di discussione di base. Dotata di altoparlante integrato, questa unità con montaggio a filo si integra facilmente in qualsiasi sala riunioni, a prescindere dall'allestimento, con un aspetto pulito e minimalista, senza compromessi in termini di prestazioni.

L'**altoparlante integrato** assicura un campo sonoro chiaro e distribuito in modo uniforme, migliorando l'intelligibilità del discorso in tutta la stanza, senza la necessità di sistemi audio esterni.

Dotato di **connettore con blocco a vite** sicuro, il modello D-Cerno F-DD si abbina facilmente ai microfoni D-MIC rimovibili (disponibili nelle versioni da 30, 40, 50, 60 o 70 cm).

Gli eleganti esterni celano il sistema di **elaborazione avanzata del segnale digitale**, che assicura **un audio di purezza cristallina e un'eccellente intelligibilità**, due elementi essenziali per ogni riunione di successo.

L'installazione è semplicissima, poiché l'unità è progettata per **essere pronta all'uso** con competenze tecniche scarse o nulle: basta collegare le unità utilizzando cavi schermati Cat5. Le porte di ingresso e uscita saranno solo un ricordo del passato, poiché l'unità **rileva automaticamente la direzione del flusso del segnale**. Inoltre, il design attento posiziona i connettori in direzioni opposte per semplificare il cablaggio ed eliminare gli errori.

Serve una certa scalabilità? In caso di ampliamento o ridimensionamento, il sistema D-Cerno semplifica **l'aggiunta o la rimozione di unità** sul momento.

### Vantaggi

- » Design armonioso e discreto
- » Pulsante del microfono tattile con LED integrato
- » Connettore del microfono rimovibile con possibilità di utilizzare microfoni di diverse lunghezze (30, 40, 50, 60, 70 cm Full Flex).
- » Angoli arrotondati per una facile installazione

### Caratteristiche

- » Elaborazione del segnale digitale
- » Microfono schermato, immune alle interferenze dei cellulari
- » Pulsante "On/Off" del microfono o Richiesta di intervento con LED
- » Altoparlante integrato
- » Cablaggio di collegamento ad anello (loop-through) a margherita (daisy-chain)
- » Ridondanza a prova di guasto brevettata
- » Collegamenti bus congressuali nascosti alla vista
- » Indicatore della barra bicolore

### Connettività

- » Due collegamenti bus digitali (INGRESSO/USCITA - Intercambiabili)
- » Presa con blocco a vite per collegare un microfono D-MIC rimovibile:
 

D-MIC 30 SL	71.98.0053
D-MIC 40 SL	71.98.0054
D-MIC 50 SL	71.98.0055
D-MIC 60 SL	71.98.0056
D-MIC 70 SL	71.98.0057
D-MIC 40 FF Full Flex	71.98.0059
D-MIC 40 BC Cardioide	71.98.0072
D-MIC 40 BC Ipercardioide	71.98.0073

Certificazione



Regione	Certificazione
Europa	CE


Specifiche

Meccaniche	
Materiale	Acciaio
Colore	Nero
Dimensioni	180 x 80 x 45 mm
Formato del prodotto confezionato	230 x 120 x 85 mm
Peso	505 g
Peso del prodotto confezionato	615 g

Elettriche	
Alimentazione	48 CC, su cavo Cat5
Consumo di energia	2 W
Qualità audio	16 bit originale
Risposta in frequenza	25 Hz - 15.000 Hz (± 3 db)
Uscita altoparlante	
Potenza di uscita massima	> 1 W
Risposta in frequenza	200-20.000 Hz
Gamma dinamica	> 90 dB
THD al livello nominale	< 0,1%
Impedenza di carico	8 Ω
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 5 a 50°C

Disegni tecnici in mm e [pollici]

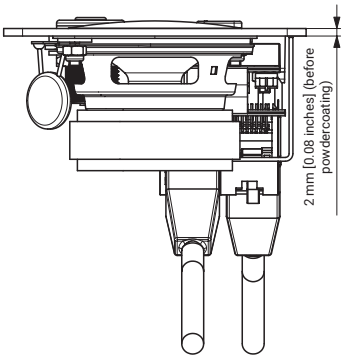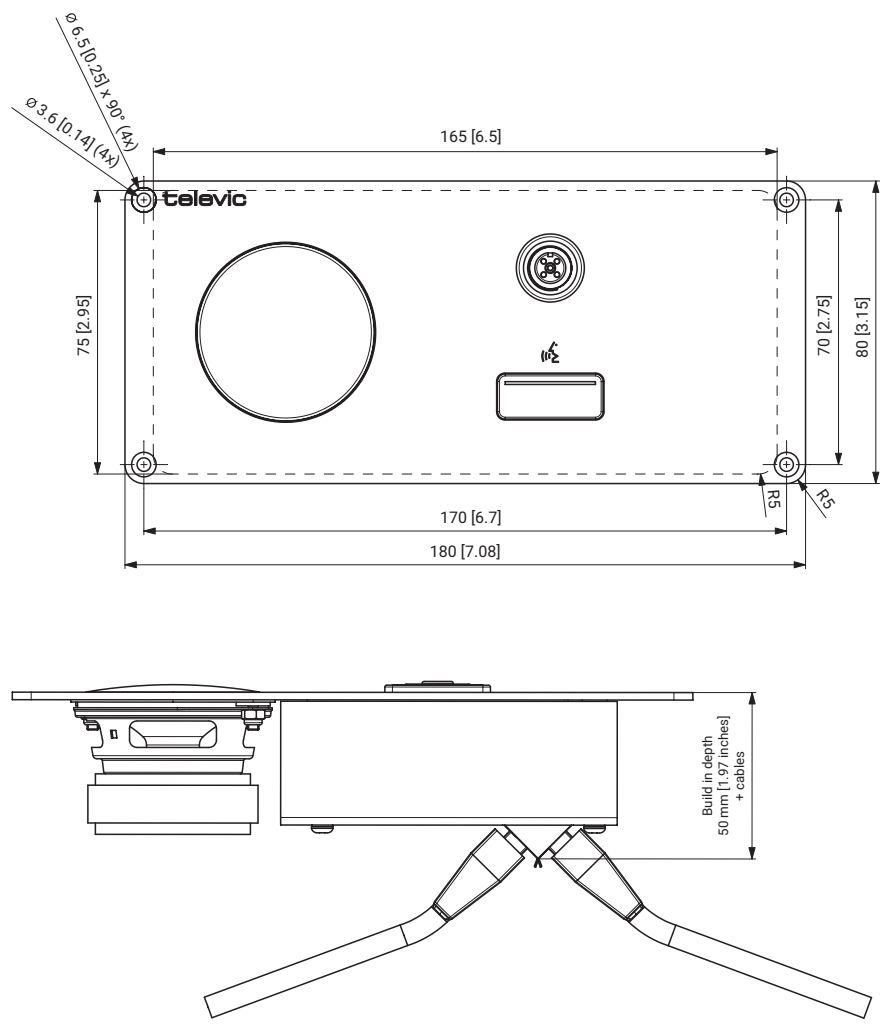

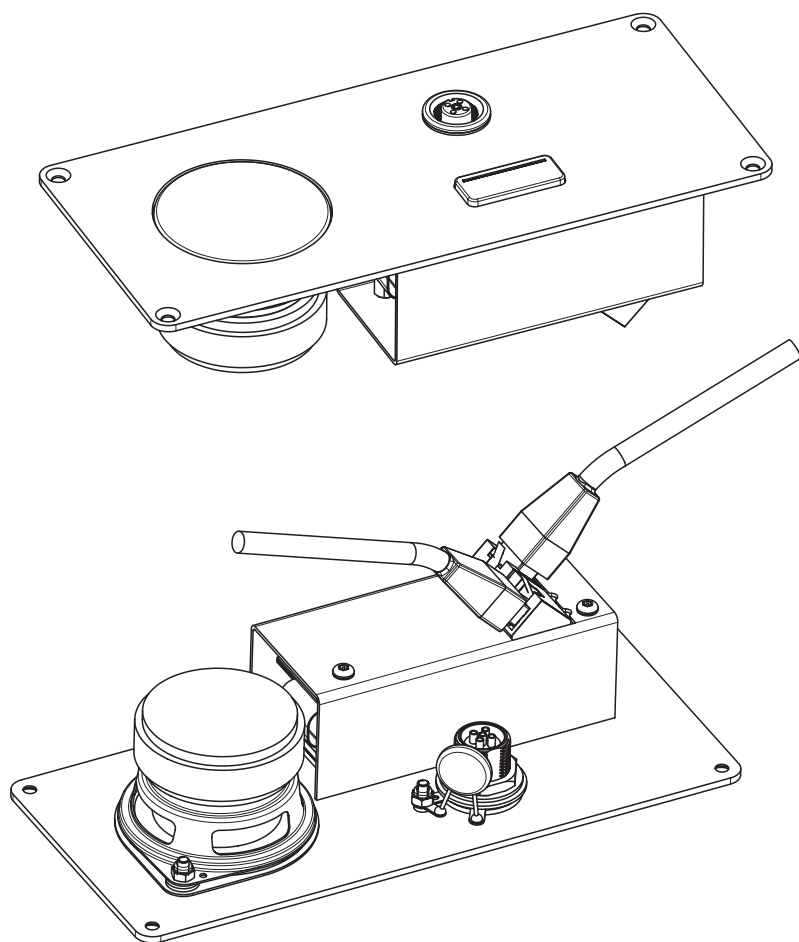

**Sede centrale in Belgio**

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

**Asia**

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

[www.televic-conference.com.cn](http://www.televic-conference.com.cn)

**Francia**

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

[www.televic-conference.fr](http://www.televic-conference.fr)

**Stati Uniti**

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Tutte le informazioni sono soggette a copyright di Televic Conference, 2025. Televic si riserva il diritto di modificare il presente documento senza preavviso.

Versione 1.0