

Unite Cockpit-koffer (CC) Oplader

CONFERENCE



Unite CC-28/2



Unite CC-36/2

Beschrijving

De Unite Cockpit-koffer is een multifunctioneel apparaat. Het laadt de geïntegreerde batterijen in Unite mobiele zenders en ontvangers op en slaat koppelingsinformatie (kanaalnaam, groep-ID, audiosleutel) op en geeft deze door.

Voor maximale bescherming tegen onbevoegd afluisteren wordt een groeps-ID-afhankelijke audiocode gegenereerd in de oplader en doorgegeven aan de mobiele apparaten tijdens het koppelingsproces. De lader kan in een netwerk worden geïntegreerd via de Ethernet-poort en worden gecombineerd met andere Unite Cockpit-laders en Unite AP4 Access Points. De Unite Manager PC-software maakt verdere functionaliteit binnen het netwerk mogelijk: monitoring, onderhoud, geavanceerde configuratie, koppelen en instellen van zenders, ontvangers en Unite AP4 Access Points.

Kenmerken

Intelligente transport-, oplaad- en opbergkoffer inclusief koppel- en netwerkfuncties.

» Bedieningselementen:

- Knoppen en statuslampje voor het koppelproces
- Schakelaar voor "Koppelen & opladen" of "Opladen"
- Resetknop

- » Ethernetpoort voor netwerkintegratie
- » USB-connector:
 - Koppelen
 - Opladen
- » Extra opties via Unite Manager pc-software:
 - Geavanceerde configuratie
 - Koppelen via meerdere laders
 - Aanpasbare AES-256 codering
 - Opslaan van koppelingsinformatie
 - Monitoring
 - Onderhoud
 - Updates voor apparaatsoftware
- » Afneembaar, afsluitbaar deksel
- » Ergonomisch handvat
- » Stevige houten constructie
- » Gelamineerde behuizing
- » Versterkt aluminium frame
- » Stapelbare behuizingshoeken
- » Zijwaarts verstelbare poten
- » Geïntegreerde voedingsadapter met schakelbare, geze-kerde IEC-netaansluiting
- » Actieve ventilator

Specificaties

AC-ingang	100-240 V AC, 50-60 Hz
Zekering	2 x 3.15 A (slow-blow)
Nominale stroom	2,2 A @115 V AC 1,1 A @230 V
Stroomverbruik	150 W voor 24 laadsleuven 225 W voor 36 laadsleuven
Max. oplaadtijd	Ong. 4 uur
Aansluitingen	Ethernet USB, type C Stekker met schakelaar
Omgevingstemperatuur	0 - 30°C optimale werking (de vermelde oplaadtijden werden binnen dit bereik verkregen)
	Laadtijd langer bij 30°C (langdurig gebruik wordt niet aanbevolen)
	Gebruik is niet mogelijk bij 40°C en hoger
	Opslag: -20 tot +50°C
Relatieve vochtigheid	0- 90 %
Afmetingen incl. handvat en pootjes (L x B x H)	54 x 45 x 19 cm
Gewicht	
Unite CC-28/2	<ul style="list-style-type: none"> • 12,7 kg (leeg) • ± 15,5 kg (vol)
Unite CC-36/2	<ul style="list-style-type: none"> • ± 16,8 (vol) • ± 16,8 (pieno)

Meegeleverde accessoires

- » Stroomkabel
- » Dekselstleutel



Versies

Incl. USB, netwerkaansluiting en geïntegreerde stroomadapter

Versies	Oplaadsleuven voor zakapparaten	Combinatie oplaadsleuven voor handzenders of zakapparaten*	Ref.
Unite CC-28/2	28	2	71.98.4040
Unite CC-36/2	36	2	71.98.4041

* Het aantal laadsleuven voor zakapparaten wordt verminderd bij het opladen van handzenders.

Afmetingen in mm en [inch]

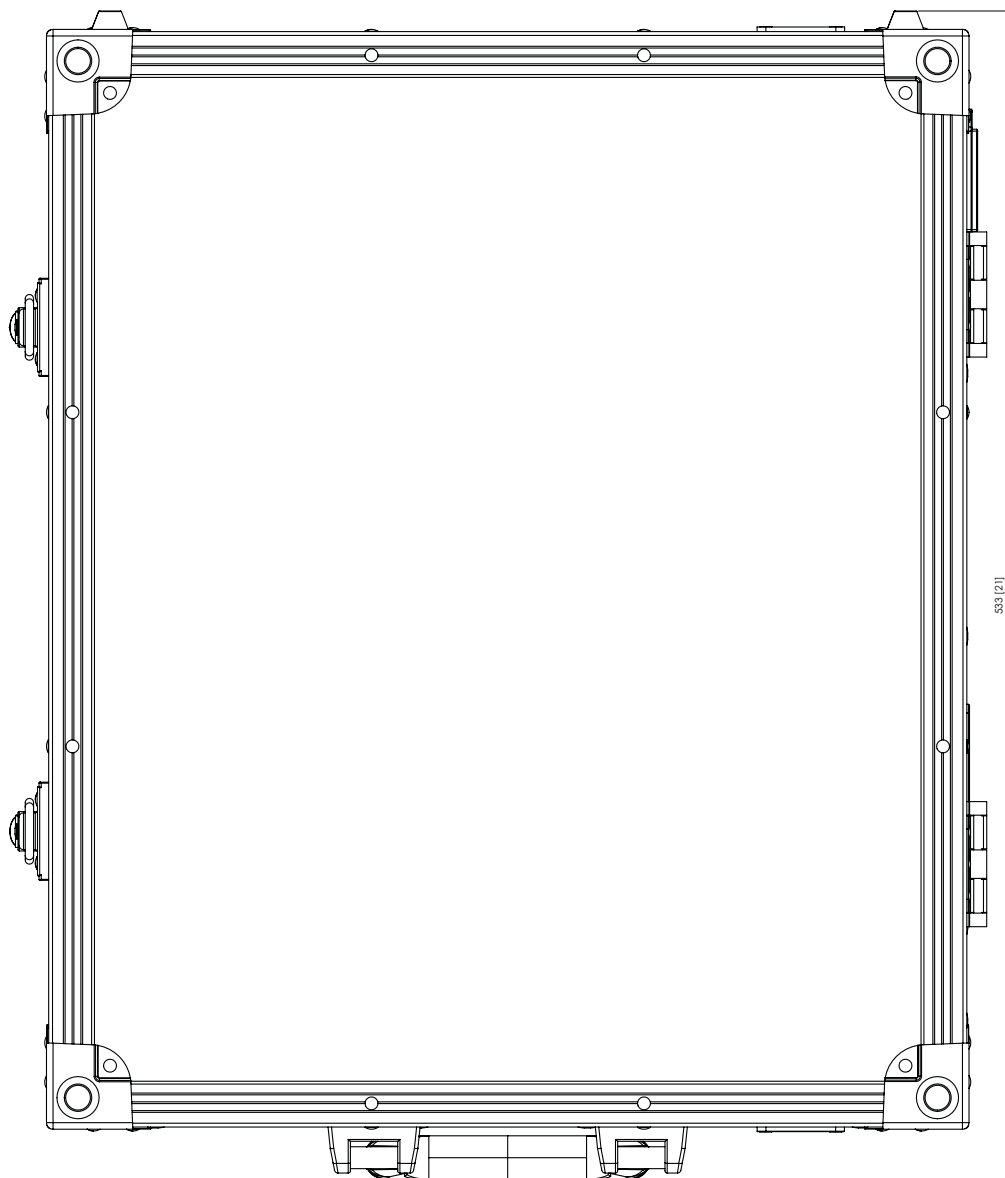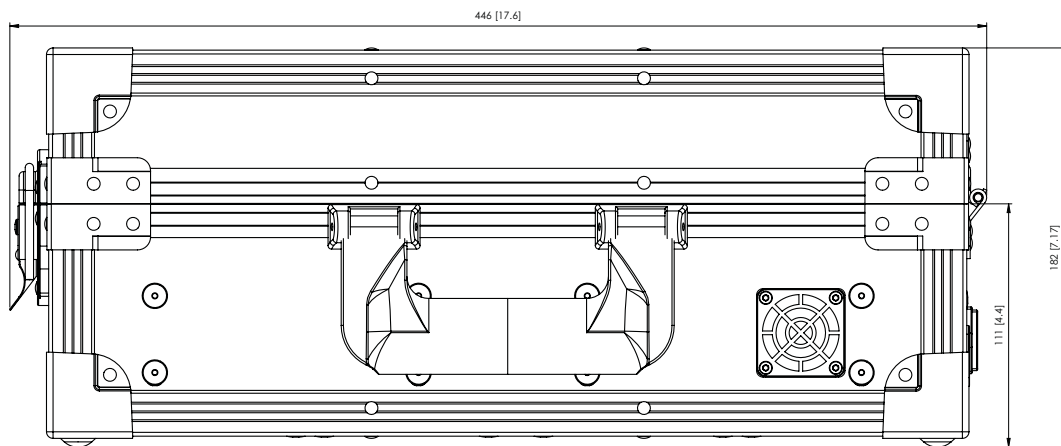

Hoofdkantoor België

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Azië

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Frankrijk

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Verenigde Staten

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2023.

Televic behoudt zich het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.0

