

Confidea F-BOX_MIC



Descripción

Confidea F-BOX_MIC es un conector D-MIC para micrófono, con rosca y 1,2 m de cable, que se conecta fácilmente a la solución Confidea F-BOX.

Para obtener una solución totalmente integrada, solo hay que conectar el cable a la unidad Confidea F-BOX.

Confidea F-BOX_MIC puede conectarse fácilmente a una unidad Confidea F-BOX para crear aplicaciones personalizadas con montaje en panel. Lo único que hay que hacer es conectar el cable a un puerto MIC.

El conector se puede instalar en una placa de montaje personalizada. A continuación, solo hay que insertar un micrófono de cuello de cisne D-MIC en el conector de rosca.

Características y ventajas

- » Conector de alta calidad con 1,2 m de cable de audio
- » Conector resistente a la corrosión

Accesorios

F-Box_MIC puede conectarse a una unidad F-BOX (**71.98.0522**) conjuntamente con otros elementos:

Módulos Confidea F:

- » **71.98.0524** - Confidea F-BOX_DL_PBTN: Botón táctil capacitivo para delegado/presidencia con símbolo de petición de palabra e indicación led + cable de 1,2 m
- » **71.98.0525** - Confidea F-BOX_MF_PBTN: Botón táctil capacitivo para delegado/presidencia o de voto con indicación led, sin pictograma grabado + cable de 1,2 m
- » **71.98.0526** - Confidea F-BOX_BTN: Botón pulsador para delegado/presidencia o de voto con indicación led, sin pictograma grabado + cable de 1,2 m


Micrófonos:

- » **71.98.0053** - D-MIC 30 SL: micrófono direccional de 30 cm
- » **71.98.0054** - D-MIC 40 SL: micrófono direccional de 40 cm
- » **71.98.0055** - D-MIC 50 SL: micrófono direccional de 50 cm
- » **71.98.0057** - D-MIC 70 SL: micrófono direccional de 70 cm

Especificaciones

Material	
Dimensiones	Ø 15 mm
Alojamiento	Zamak 3 + niquelado
Contactos	Contactos de latón torneado + chapado Au/Ni
Mecánicas	
Par de apriete recomendado	4 Nm
RoHS	Conforme con la normativa
Ciclos conexión/desconexión	> 1500
Dimensiones	Ver diagrama técnico
Dimensiones inc. envase	160 x 200 mm
Peso (cables)	34,6 g
Peso inc. envase	54,4 g
Eléctricas	
Alimentación	Máx. 60 VCA/CC, 4 A
Longitud de cable	1,2 m
Resistencia máx. de los contactos a CC, a 20 °C	3 mΩ
Número de contactos	5
Audio	
Cables de audio/datos apantallados y separados para una mejor inmunidad (RF)	
Cables con indicación de etiqueta y manguito de empalme en los extremos	
Alojamiento del conector / accesorios en el envase	
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	0 °C - 45 °C / 32 °F - 113 °F
Temperatura de almacenamiento y transporte	-20°C - 60°C / -4°F - 140°F
Humedad	25% - 85%

Diagramas técnicos

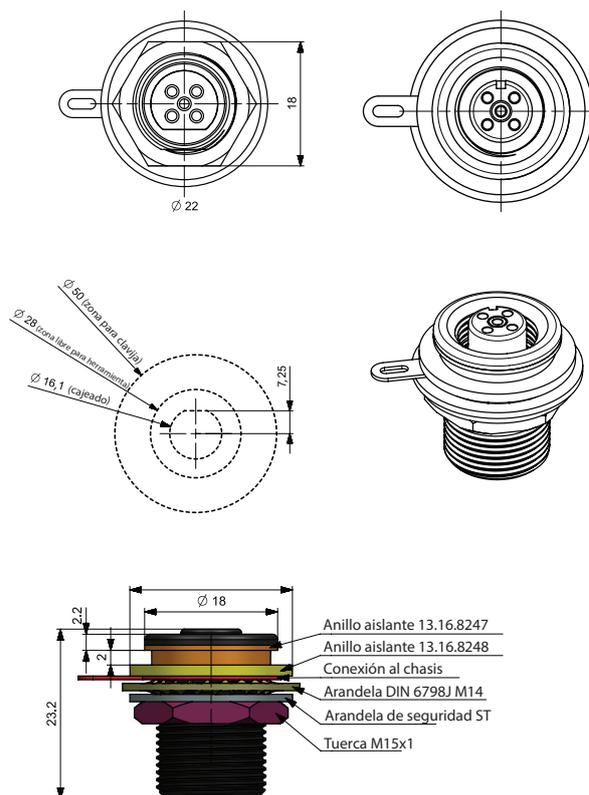

Copyright de toda la información propiedad de Televic Conference, 2018.

Televic se reserva el derecho a modificar este documento sin previo aviso.

Versión 1.0, 20 de junio de 2022

Televic Conference

Leo Bekaertlaan 1
8870 Izegem, Bélgica

+32 51 30 30 45
conference@televic.com
www.televic-conference.com