

D-Cerno NEXT

Wzmacniacz Sygnału Sieciowego D-Cerno



Opis

D-Cerno NEXT to wzmacniacz sygnału sieciowego przeznaczony do zwiększania liczby jednostek w sieci D-Cerno. Łączy się bezpośrednio z jednostką centralną D-Cerno AE, innym urządzeniem D-Cerno NEXT lub jednostką D-Cerno i jest zasilany przez D-Cerno PS. Ten przedłużacz zwiększa również redundancję, umożliwiając utworzenie dwóch pętli za pomocą jednego przedłużacza. Dodatkowo, wiele przedłużaczy D-Cerno NEXT można połączyć łańcuchowo, aby obsługiwać duże instalacje podłączonych urządzeń, do 250 jednostek delegatów na jednostkę centralną.

Dzięki smukłej konstrukcji urządzenie zapewnia elastyczność w zasilaniu portów, zajmując niewiele miejsca i zużywając mało energii.

Jedno urządzenie D-Cerno NEXT umożliwia rozszerzenie sieci o maksymalnie 50 jednostek, z limitem do 25 jednostek na każdą gałąź lub pętlę.

D-Cerno NEXT może być również zamocowany w szafie rack i jest kompatybilny z zasilaczem D-Cerno PS.

Złącza

- » Dwa główne porty konferencyjne
- » Cztery dodatkowe porty konferencyjne
- » Wzmacniacz sygnału obsługuje redundantne okablowanie w pętli
- » Złącze zasilania prądem stałym, które zasila D-Cerno NEXT i dodatkową czteroportową sieć konferencyjną







Certyfikacja

Region	Certyfikacja
Europa	CE

Specyfikacja Złączy

Parametry Mechaniczne	
Materiał i kolor	Aluminium, Czarny (RAL 9011)
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	145 x 95.6 x 23.6 mm
Rozmiar ze wspornikami montażowymi	145 x 119 x 23.6 mm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	203 x 152 x 50 mm
Waga	254 g
Waga z opakowaniem	350 g
Parametry Elektryczne	
Przedłużacz sieci zasilającej	48 VDC 4.4 A
Sieć konferencyjna (zasilanie jednostek)	4 porty • Maks. 50 jednostek • 48 VDC • Maks. 2A na port
Pobór mocy D-Cerno NEXT	7 W
Sieć - Konferencyjna	
Typ Kabla	CAT 5E lub lepszy, ekranowy, SFTP, AWG 24, ekranowe złącze RJ45
Maks. długość między jednostkami	80 m
Maks. długość w obrębie pętli	400 m
Warunki otoczenia	
Temperatura pracy	5-45°C

Rysunki techniczne (wymiary w mm)

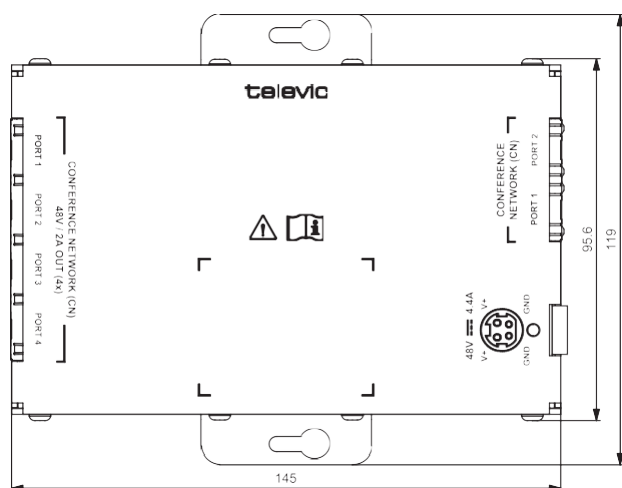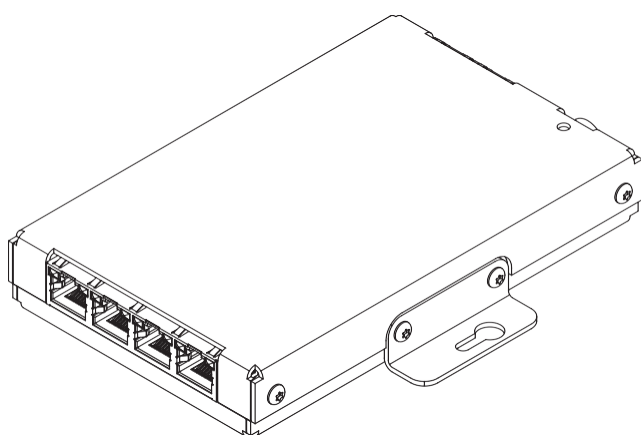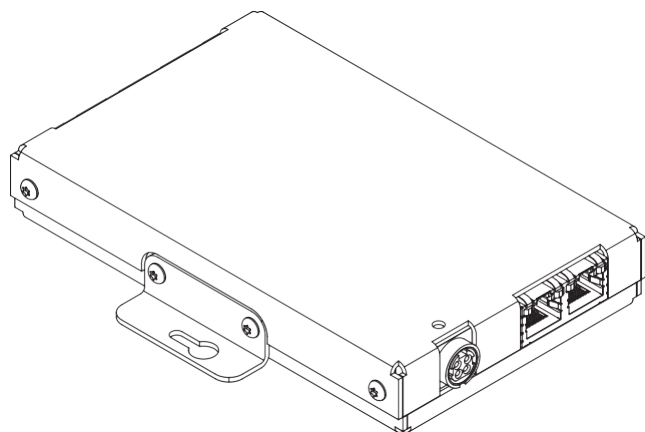

HQ Belgium

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Azja

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Francja

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Stany Zjednoczone

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Wszystkie informacje są chronione prawem autorskim Televic Conference, 2024. Televic zastrzega sobie prawo do zmiany tego dokumentu bez uprzedzenia.

Wersja 1.0