

# Unite CDD-8/4

## Cockpit desktoplader



CONFERENCE

### Beschrijving

De Unite CDD-8/4 is een multifunctioneel apparaat voor het opladen van de batterijen in de Unite zenders en ontvangers en voor het opslaan en verzenden van de koppelingsinformatie (kanaalnaam en groeps-ID) van zender naar ontvanger. Voor een optimale beveiliging tegen ongeoorloofd luisteren wordt in de Unite CDD-8/4 een sleutel gegenereerd die tijdens het koppelingsproces naar de zender en ontvanger wordt verzonden.

De Unite CDD-8/4 kan in een netwerk worden geïntegreerd via de Ethernet-verbinding. Met de Unite Manager software kan de desktoplader op afstand worden bewaakt. Bovendien kunnen firmware-updates en configuraties via deze software worden uitgevoerd.

De desktoplader kan worden bevestigd aan een tafelblad via twee gaten aan de onderkant.

De Unite CDD-8/4 desktoplader heeft maximaal acht laadcompartimenten, waarvan er vier compatibel zijn met de Unite TH handzender. De laadstatus van de batterijen wordt weergegeven via de statusindicator op de betreffende zender of ontvanger.

### Kenmerken

- » Desktoplader voor Unite zenders en ontvangers met acht laadcompartimenten - vier ervan zijn compatibel met de Unite TH handzender
- » Knoppen voor koppelingsprocedure
- » Statusindicator voor koppelingsproces
- » Aparte stroomindicator
- » Resetknop

- » Ethernetverbinding voor:
  - Firmware-update
  - Koppelen
  - Onderhoud en monitoring
- » USB-aansluiting voor
  - Koppelen
  - Opladen
- » 12 V DC-aansluiting voor voedingsunit

### Versie

#### Unite CDD-8/4 - Ref. 71.98.4044:

- » Cockpit desktoplader voor maximaal 8 Unite bodypack zenders/ontvangers.
- » Vier van de acht laadcompartimenten zijn compatibel met de Unite TH handzender. Netwerkaansluiting, USB-C-aansluiting, incl. voedingsunit

### Meegeleverde accessoires


- » XP Power VEC50US12 voedingsunit

## Specificaties


Voedingsunit XP Power VEC50US12 voor Unite CDD-8/4	
AC-ingang	90 - 264 V, 47-63 Hz
Nominale stroom	1 A @ 115 V AC, 0,7 @ 230 V AC
Stroomverbruik	50 W met 8 laad compartimenten
Uitgangsspanning	12 V DC, 4,17 A
Oplader	
Max. oplaadtijd	Ong. 4 uur
Aansluitingen	Ethernet USB Type C (USB 2.0, 0,5 A)
Temperatuurbereik:	
• In bedrijf	0 tot +30 °C
• Opslag	-20 tot +50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 tot 90 %
Afmetingen (B x H x D) incl. rubberkussentjes	147,5 x 75,5 x 163,5 mm
Gewicht	1080 g
Laadcompartimenten	8, waarvan 4 gecombineerde laadcompartimenten voor hand- / bodypack apparaten

## Afmetingen in mm en [inch]



### Voedingsunit

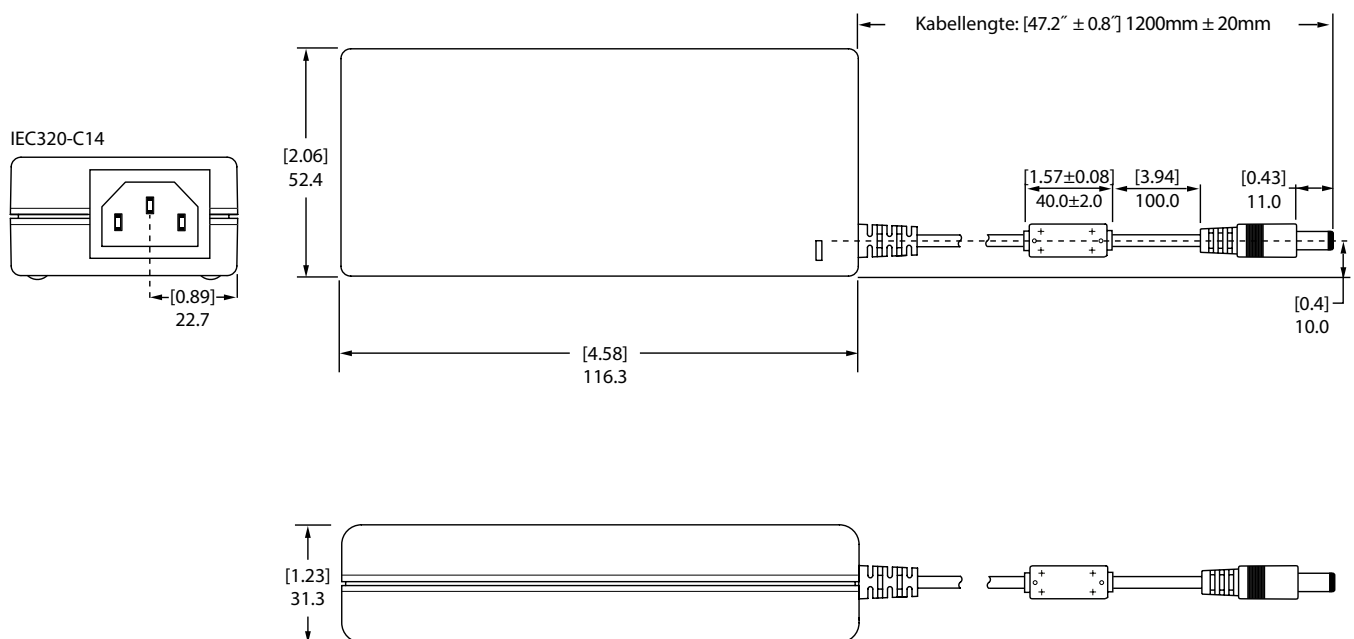

Lader met Unite-apparaten:

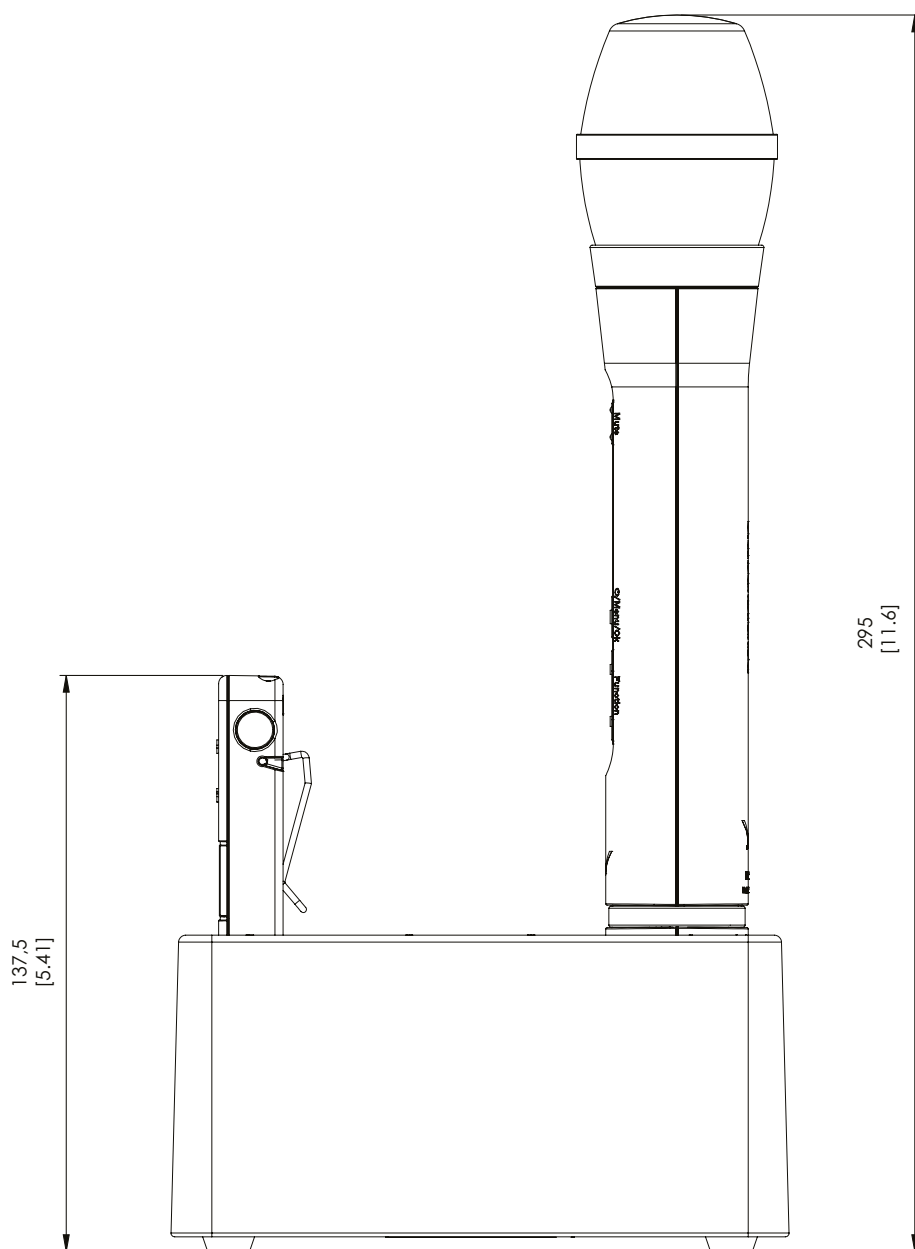


Lader zonder apparaten:

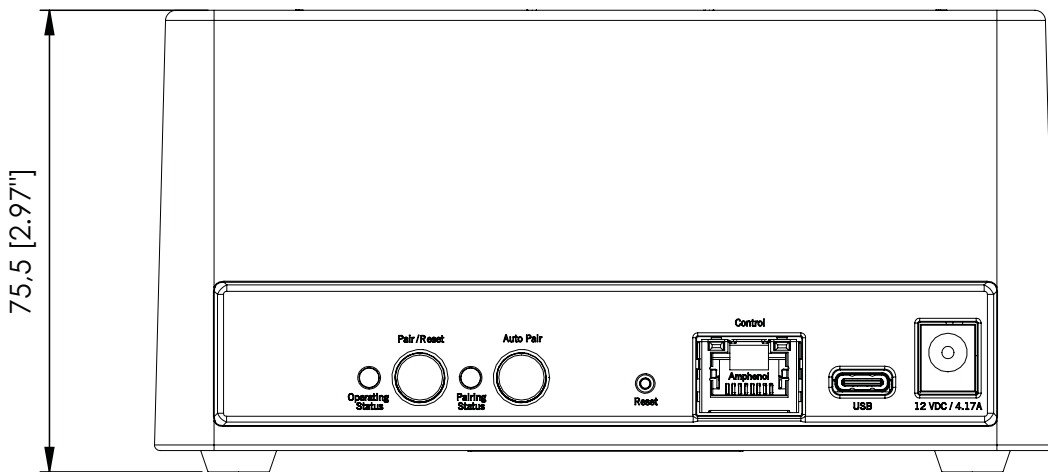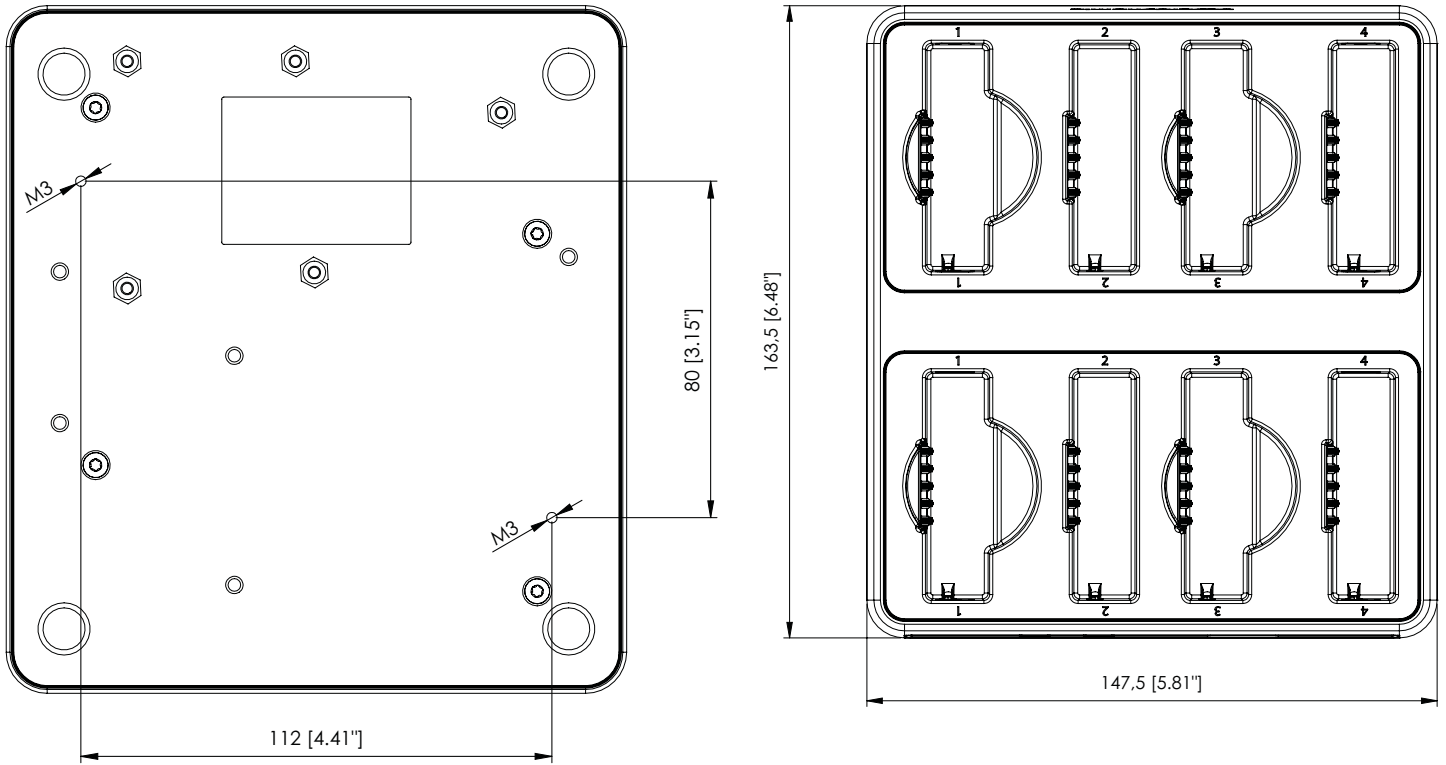

## Boormal

**Onderaanzicht van het apparaat:** de buitenranden zijn de buitenafmetingen van de lader. De mal is rotatiesymmetrisch. Schaal 1 : 1

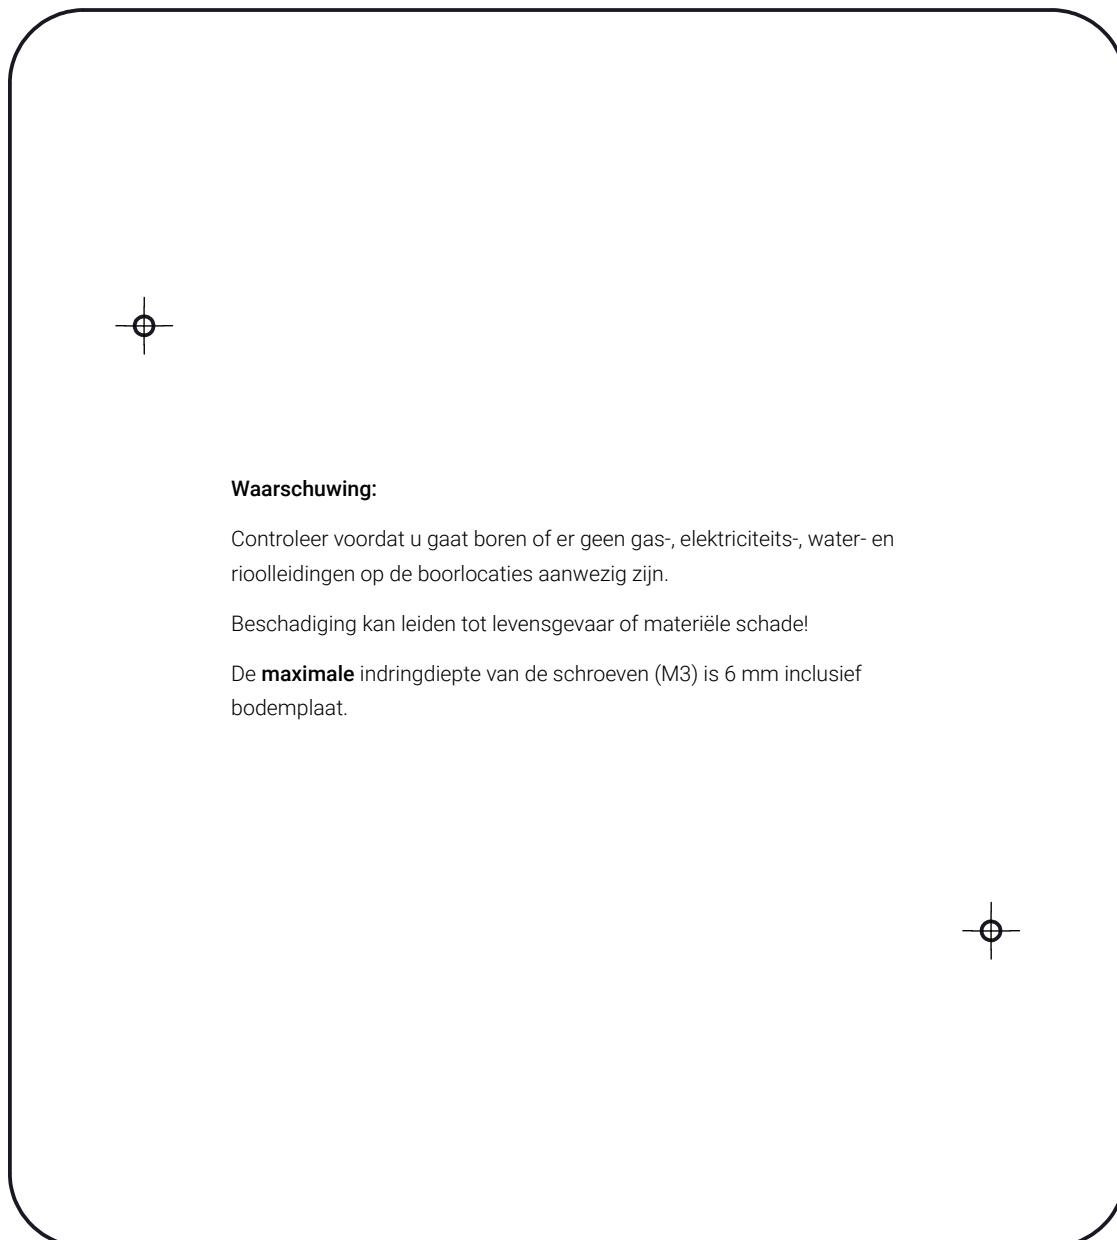

**Waarschuwing:**

Controleer voordat u gaat boren of er geen gas-, elektriciteits-, water- en rioolleidingen op de boorlocaties aanwezig zijn.


Beschadiging kan leiden tot levensgevaar of materiële schade!

De **maximale** indringdiepte van de schroeven (M3) is 6 mm inclusief bodemplaat.

Achterkant van het apparaat (aansluitingen)

## Boormal

**Bovenaanzicht van het apparaat:** de buitenranden zijn de buitenafmetingen van de lader. De mal is rotatiesymmetrisch. Schaal 1 : 1

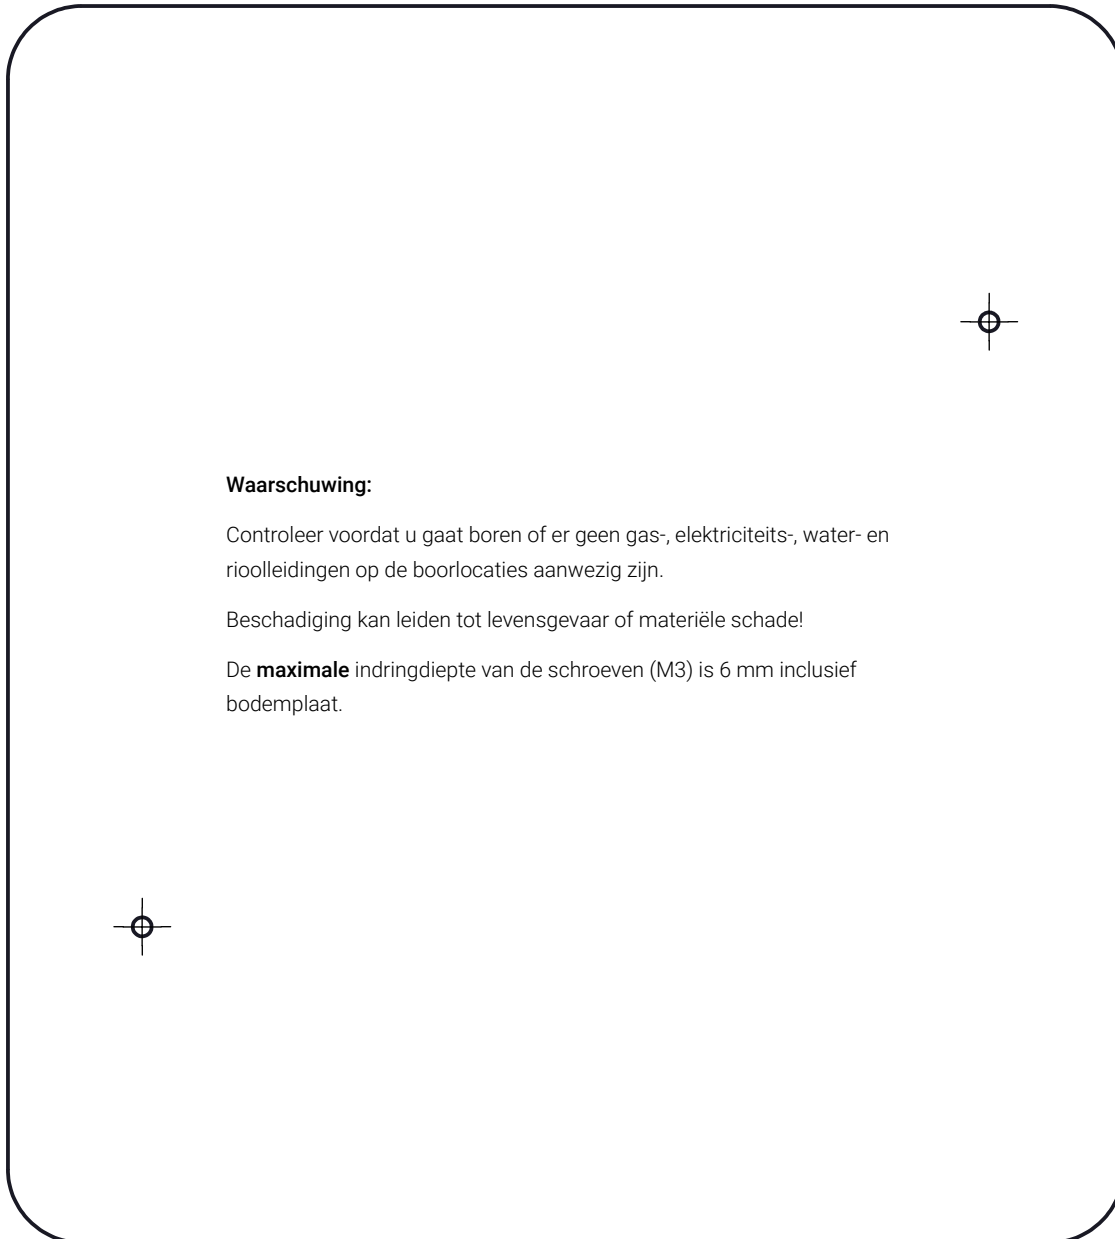

Achterkant van het apparaat (aansluitingen)

### Hoofdkantoor België

+32 51 30 30 45  
 conference@televic.com  
<https://www.televic.com/en/conference>

### Azië

+86 21 61 48 01 23  
 conference@televic.com  
[www.televic-conference.com.cn](http://www.televic-conference.com.cn)

### Frankrijk

+33 3 74 09 52 76  
 conference-france@televic.com  
[www.televic-conference.fr](http://www.televic-conference.fr)

### Verenigde Staten

+1 916 920 0901  
 conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2023.  
 Televic behoudt zich het recht voor om dit document  
 zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.0