

# DT 287

## Hoofdtelefoon voor één oor voor Unite

CONFERENCE




### Beschrijving

De DT 287 van Televic is een professionele headset voor één oor met snoer voor tweewegcommunicatie met het draadloze Unite DECT-communicatiesysteem. De headset stelt de gebruiker in staat om gelijktijdig te luisteren en te spreken bij gebruik van een Unite TP of Unite RP-T bodypack-apparaat via één enkele aansluiting. Hij kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor rondleidingen, intercom of draadloze microfoon toepassingen. De headset is immuun voor interferentie van DECT en mobiele telefoons. De draaibare microfoonarm kan flexibel worden versteld zodat de headset rond het linker- of rechteroor kan worden gedragen.

### Kenmerken

- » Breedband audiotransmissie
- » Ruisonderdrukkende back-electret condensatormicrofoon
- » Geoptimaliseerd voor DECT-communicatiesystemen en bodypack-apparaten
- » Verstelbare oorschelp en oorkussentje voor optimale pasvorm
- » Flexibele microfoonarm
- » Zachte oorkussentjes
- » Inclusief pop/windscherm

### Specificaties

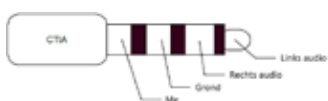Aansluiting	3,5 mm jack (recht, 4-pins)
Pintoewijzing	CTIA 
Kabellengte	90 cm
Gewicht (zonder kabel)	190 g


Hoofdtelefoon	
Frequentierespons	10 - 30.000 Hz
Nominale impedantie	80 Ω
Materiaal oorkussentjes	Bedekt met fluweel
Bevestiging oorkussentje	Afneembaar
Type omvormer	Dynamisch
Werkingsprincipe	Gesloten
Nominaal geluidsdruk niveau bij 1 kHz	100 dB
T.H.D	< 0,2 %
Demping omgevingsgeluid	Ong. 16 dBA
Gemiddelde druk op oren	5,7 N
Microfoon	
Flexibele microfoonarm	Ja, flexibel, 310° verstelbaar
Type omvormer	Condensator (back-electret)
Polair patroon	Cardioïde
Frequentierespons	40 - 20.000 Hz
Open circuitspanning	-43 dBV/Pa (gemeten bij 3 V; 3,3 kΩ)
Max. SPL	126 dB SPL
Signaal-ruisverhouding	67 dBA (1 kHz, 1 Pa)
Voedingsspanning	2 - 9 V
Uitgangsimpedantie	1,8 kΩ
Stroomverbruik	0,6 mA
Afmetingen	
Lengte zwanenhals	130 mm
Diameter capsule	13 mm

## Versies

- » **DT 287 - Ref. 71.04.0163:** Hoofdtelefoon voor één oor, met back electret-condensatormicrofoon, flexibele en draaibare microfoon-arm incl. afneembare 0,9 m kabel met mini-jack-connector (3,5 mm) (4-polig, CTIA)

## Frequentierespons & Polair patroon

Dit polair patroon en deze frequentieresponscurve ( $\pm 2,5$  dB) komen overeen met een typische productiesample voor deze microfoon.

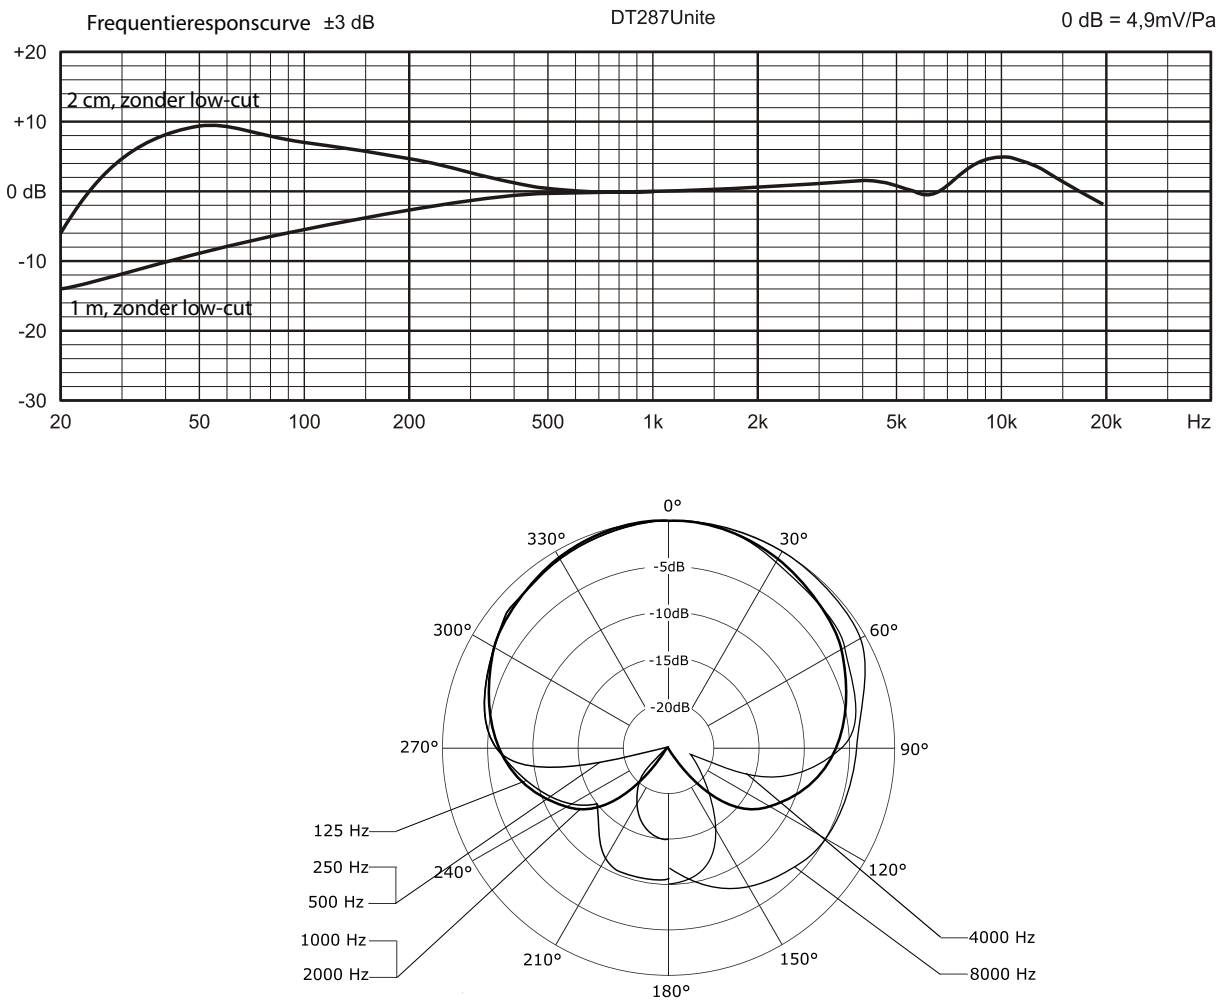

### Hoofdkantoor België

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

### Azië

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

[www.televic-conference.com.cn](http://www.televic-conference.com.cn)

### Frankrijk

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

[www.televic-conference.fr](http://www.televic-conference.fr)

### Verenigde Staten

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2023.  
Televic behoudt zich het recht voor om dit document  
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.0