

Valigia Cockpit Unite (CC) Caricabatteria

CONFERENCE



Unite CC-28/2



Unite CC-36/2

Descrizione

La valigia Cockpit Unite è un dispositivo multifunzionale che ricarica le batterie integrate nei trasmettitori e ricevitori mobili Unite, e memorizza e trasmette informazioni di associazione (nome del canale, ID gruppo, chiave audio).

Per garantire la massima protezione contro gli ascolti non autorizzati, nel caricabatteria viene generato un codice audio dipendente dall'ID di gruppo, che viene poi trasmesso ai dispositivi mobili durante il processo di associazione. Il caricabatteria può essere integrato in una rete tramite la porta Ethernet e combinato con gli altri caricabatterie Cockpit Unite e i punti di accesso Unite AP4. Il software PC Unite Manager permette ulteriori funzionalità nella rete: monitoraggio, manutenzione, configurazione avanzata, associazione e configurazione di trasmettitori, ricevitori e punti di accesso Unite AP4.

Caratteristiche

Valigia per trasporto intelligente, carica e memorizzazione, con funzioni di associazione e rete.

- » Controlli:
 - Pulsanti e luce di stato per il processo di associazione
 - Interruttore per "Associazione e ricarica" o "Ricarica"
 - Pulsante di ripristino
- » Porta Ethernet per integrazione di rete
- » Connettore USB:
 - Associazione
 - Ricarica
- » Opzioni aggiuntive tramite software PC Unite Manager:
 - Configurazione avanzata
 - Associazione tramite diversi caricabatterie
 - Crittografia AES-256 personalizzabile
 - Memorizzazione di informazioni di associazione
 - Monitoraggio
 - Manutenzione
 - Aggiornamenti del software del dispositivo
- » Coperchio staccabile e bloccabile
- » Maniglia di trasporto ergonomica
- » Struttura in legno resistente
- » Alloggiamento laminato
- » Bordi in alluminio rinforzati
- » Angoli dell'alloggiamento sovrapponibili
- » Piedini regolabili lateralmente
- » Adattatore dell'alimentazione integrato con collegamento, alla rete IEC con interruttore e fusibile
- » Ventola attiva

Specifiche

Ingresso CA	100-240 V CA, 50-60 Hz
Fusibile	2 x 3,15 A (ritardato)
Corrente nominale	2,2 A @115 V CA 1,1 A @230 V
Consumo di energia	150 W per 24 alloggiamenti di carica 225 W per 36 alloggiamenti di carica
Tempo di carica max	Circa 4 ore
Collegamenti	Ethernet USB, tipo C Spina di alimentazione con interruttore
Temperatura ambiente	Funzionamento ottimale a 0-30°C (i tempi di carica elencati sono stati ottenuti in questo intervallo)
	Tempo di carica più lungo a 30°C (non si raccomanda un utilizzo prolungato)
	Il funzionamento non è possibile a una temperatura pari o superiore a 40°C
	Stoccaggio: da -20 a +50°C
Umidità relativa	0-90%
Dimensioni inclusi maniglia e piedini (L x l x H)	54 x 45 x 19 cm
Peso	
Unite CC-28/2	<ul style="list-style-type: none"> • 12,7 kg (vuoto) • ± 15,5 kg (pieno)
Unite CC-36/2	<ul style="list-style-type: none"> • 13,0 kg (vuoto) • ± 16,8 kg (pieno)

Accessori inclusi nella consegna

- » Cavo di alimentazione
- » Chiave coperchio



Versioni

Inclusi USB, connessione di rete e adattatore per alimentazione integrato

Versioni	Alloggiamenti di carica per dispositivi tascabili	Alloggiamenti di carica combinati per trasmettitori palmari o dispositivi tascabili*	Rif.
Unite CC-28/2	28	2	71.98.4040
Unite CC-36/2	36	2	71.98.4041

* Il numero di alloggiamenti di carica per i dispositivi tascabili è ridotto quando si caricano i trasmettitori palmari.

Dimensioni in mm e [pollici]

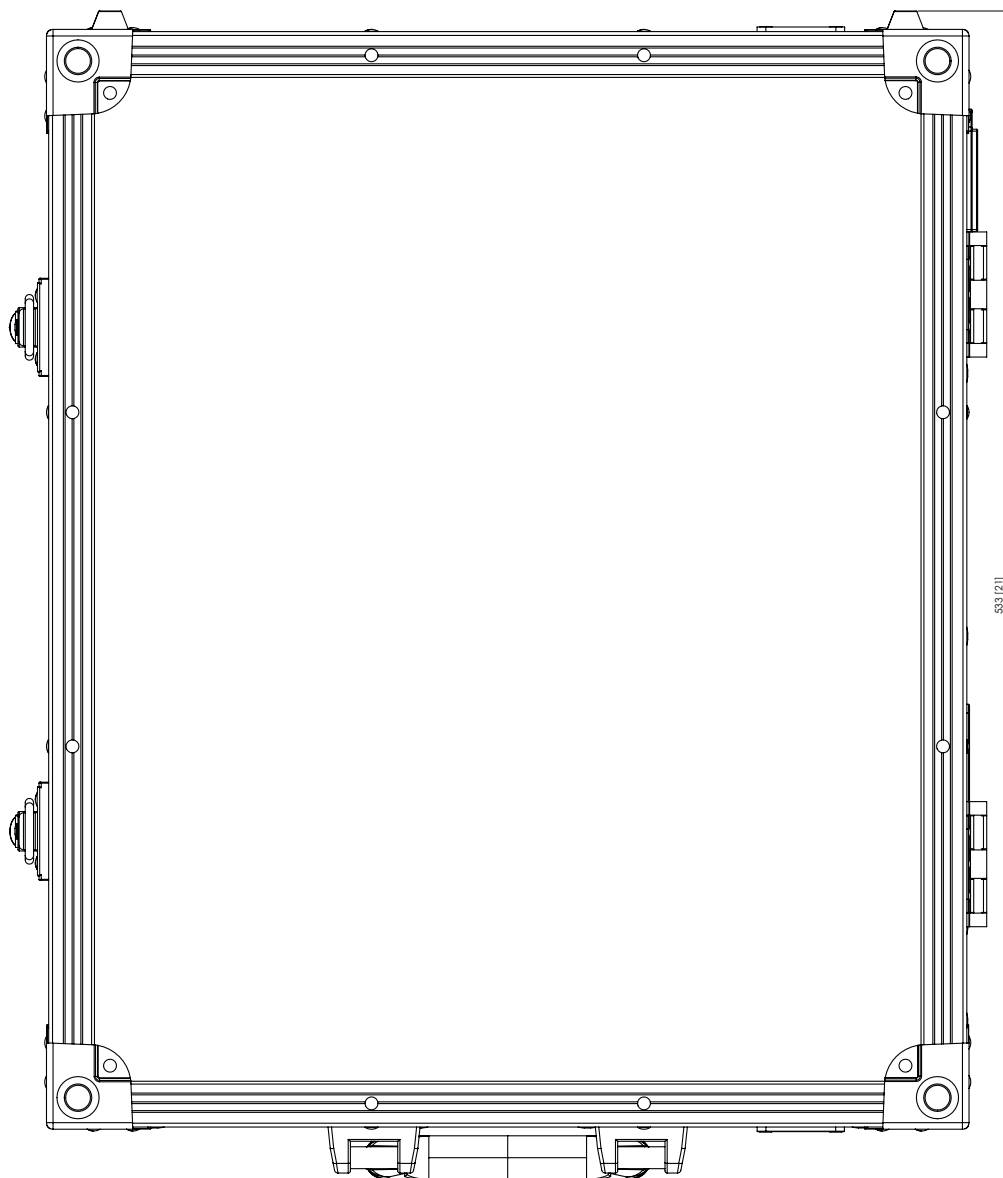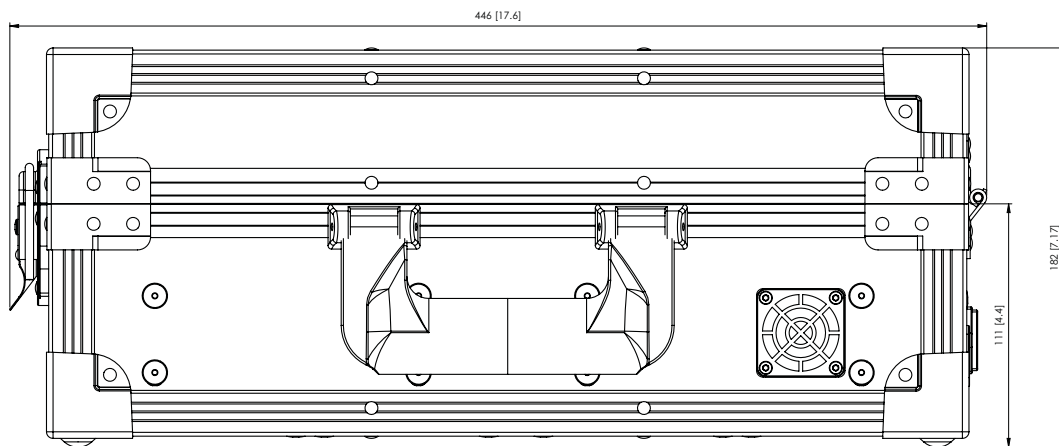

Sede centrale in Belgio

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Asia

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Francia

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Stati Uniti

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Tutte le informazioni sono soggette a copyright di
Televic Conference, 2023. Televic si riserva il diritto di
modificare il presente documento senza preavviso.

Versione 1.0

