

# DT 287

## Casque monaural pour Unite

CONFERENCE




### Description

Le DT 287 de Televic est un casque professionnel filaire monaural pour la communication bidirectionnelle avec le système de communication sans fil Unite DECT. Le casque permet à l'utilisateur d'écouter et de parler simultanément à un appareil de poche Unite TP ou Unite RP-T via une seule connexion. Par exemple, pour des applications de guide touristique, de communication ou de microphone sans fil. Le casque est insensible aux interférences des téléphones DECT et mobiles. Le bras rotatif du microphone peut être réglé de manière flexible afin que le casque puisse être porté sur l'oreille gauche ou droite.

### Caractéristiques

- » Transmission audio à large bande
- » Microphone à condensateur électret à réduction du bruit
- » Optimisé pour les systèmes de communication DECT et les appareils de poche
- » Coussinet et oreillette réglable pour un ajustement optimal
- » Bras de microphone flexible
- » Coussinets souples
- » Avec protection contre les bruits de vent et de claquement

### Spécifications

Connexion	Prise 3,5 mm (droite, 4 pôles)
Attribution des broches	CTIA 
Longueur du câble	90 cm
Poids (sans câble)	190 g


Casque	
Réponse en fréquence	10 à 30 000 Hz
Impédance nominale	80 Ω
Matériau de l'oreillette	Recouvert de velours
Fixation de l'oreillette	Détachable
Type de transducteur	Dynamique
Fonctionnement	Fermé
Niveau de pression sonore nominal à 1 kHz	100 dB
T.H.D	< 0,2 %
Atténuation des bruits ambiants	Env. 16 dBA
Pression moyenne sur les oreilles	5,7 N
Microphone	
Bras de microphone flexible	Oui, flexible, réglable à 310°
Type de transducteur	Condensateur (électret dorsal)
Courbe de directivité	Cardioïde
Réponse en fréquence	40 à 20 000 Hz
Tension en circuit ouvert	-43 dBV/Pa (mesurée avec 3 V ; 3,3 kΩ)
SPL max.	SPL 126 dB
Rapport signal/bruit	67 dBA (1 kHz, 1 Pa)
Tension d'alimentation	2 - 9 V
Impédance de sortie	1,8 kΩ
Consommation électrique	0,6 mA
Dimensions	
Longueur du col de cygne	130 mm
Diamètre de capsule	13 mm

## Versions

- » **DT 287 - Réf. 71.04.0163** : casque monaural, avec microphone condensateur à électret dorsal, bras de microphone flexible et rotatif, câble détachable de 0,9 m avec connecteur mini-jack (3,5 mm) (4 pôles, CTIA)

## Réponse en fréquence et courbe de directivité

La courbe de directivité et de réponse en fréquence ( $\pm 2,5$  dB) correspond à un échantillon de production type pour ce microphone.

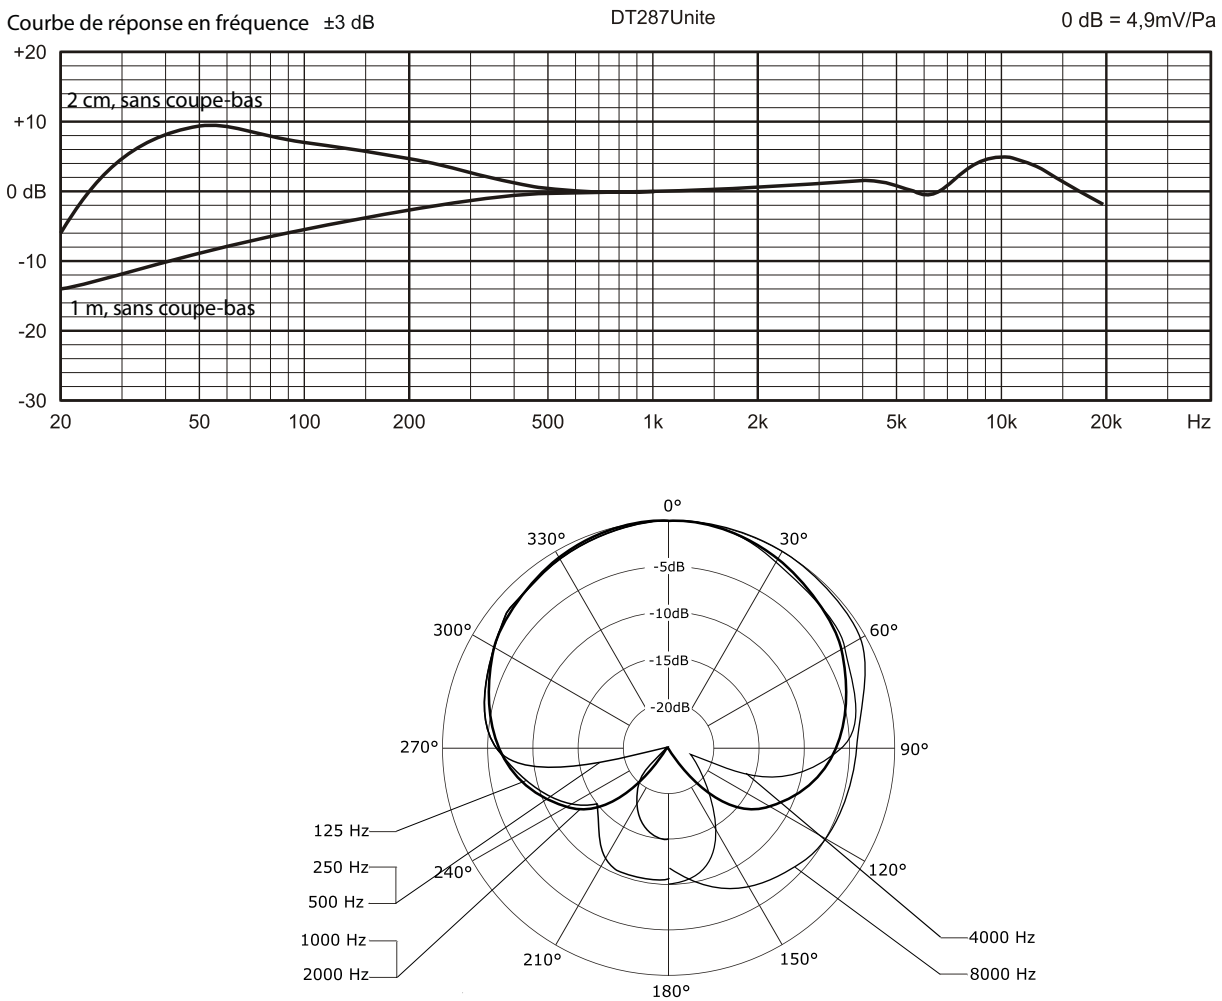

### Siège social Belgique

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

### Asie

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

[www.televic-conference.com.cn](http://www.televic-conference.com.cn)

### France

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

[www.televic-conference.fr](http://www.televic-conference.fr)

### États-Unis

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Toutes les informations présentées ici sont la propriété de Televic Conference, 2023. Televic se réserve le droit de modifier le présent document sans préavis.

Version 1.0