

DT 287

Auricular de un solo oído para uso con Unite

CONFERENCE




Descripción

El DT 287 de Televic es un auricular profesional para un solo oído, con cable, diseñado para la comunicación bidireccional con el sistema inalámbrico Unite DECT. Este auricular permite al usuario escuchar y hablar simultáneamente, utilizando un transmisor o receptor de bolsillo Unite TP o RP-T, a través de una única conexión. Se puede utilizar, por ejemplo, en visitas guiadas, como intercomunicador o como micrófono inalámbrico. El auricular es inmune a las interferencias de los teléfonos móviles y fijos DECT. El brazo giratorio del micrófono puede ajustarse de manera flexible para una adaptación circumaural óptima del auricular en el oído izquierdo o derecho.

Características

- » Transmisión de audio de banda ancha
- » Micrófono condensador con electret trasero y cancelación de ruido
- » Optimizado para sistemas de comunicación DECT y transmisores/receptores de bolsillo
- » Auricular y almohadilla ajustables para una adaptación óptima
- » Brazo de micrófono flexible
- » Almohadillas blandas
- » Incluye pantalla antiviento y filtro antipop

Especificaciones

Conexión	Conector jack de 3,5 mm (recto, 4 polos)
Asignación de polos	CTIA 
Longitud de cable	90 cm


Peso (sin cable)	190 g
Auricular	
Respuesta de frecuencia	10 - 30.000 Hz
Impedancia nominal	80 Ω
Material de las almohadillas	Con cubierta de terciopelo
Sujeción de las almohadillas	Desmontables
Tipo de transductor	Dinámico
Principio de funcionamiento	Cerrado
Nivel de presión sonora nominal a 1 kHz	100 dB
Distorsión armónica total	< 0,2%
Atenuación del ruido ambiente	Aprox. 16 dBA
Presión media en los oídos	5,7 N
Micrófono	
Brazo de micrófono flexible	Sí, flexible, ajustable 310°
Tipo de transductor	Condensador (electret trasero)
Patrón polar	Cardioide
Respuesta de frecuencia	40 - 20.000 Hz
Tensión de circuito abierto	-43 dBV/Pa (medido con 3 V; 3,3 kΩ)
SPL máx.	126 dB SPL
Relación señal/ruido	67 dBA (1 kHz, 1 Pa)
Tensión de alimentación	2 - 9 V
Impedancia de salida	1,8 kΩ
Consumo	0,6 mA
Dimensiones	
Longitud del cuello de cisne	130 mm
Diámetro de la cápsula	13 mm

Versiones

- » **DT 287 - Ref. 71.04.0163:** Auricular para un solo oído, con micrófono condensador electret trasero, brazo de micrófono flexible y giratorio, cable desmontable de 0,9 m con conector mini jack (3,5 mm) (4 polos, CTIA)

Respuesta de frecuencia y patrón polar

Este patrón polar y la curva de respuesta de frecuencia ($\pm 2,5$ dB) corresponden a una muestra típica de producción de este micrófono.

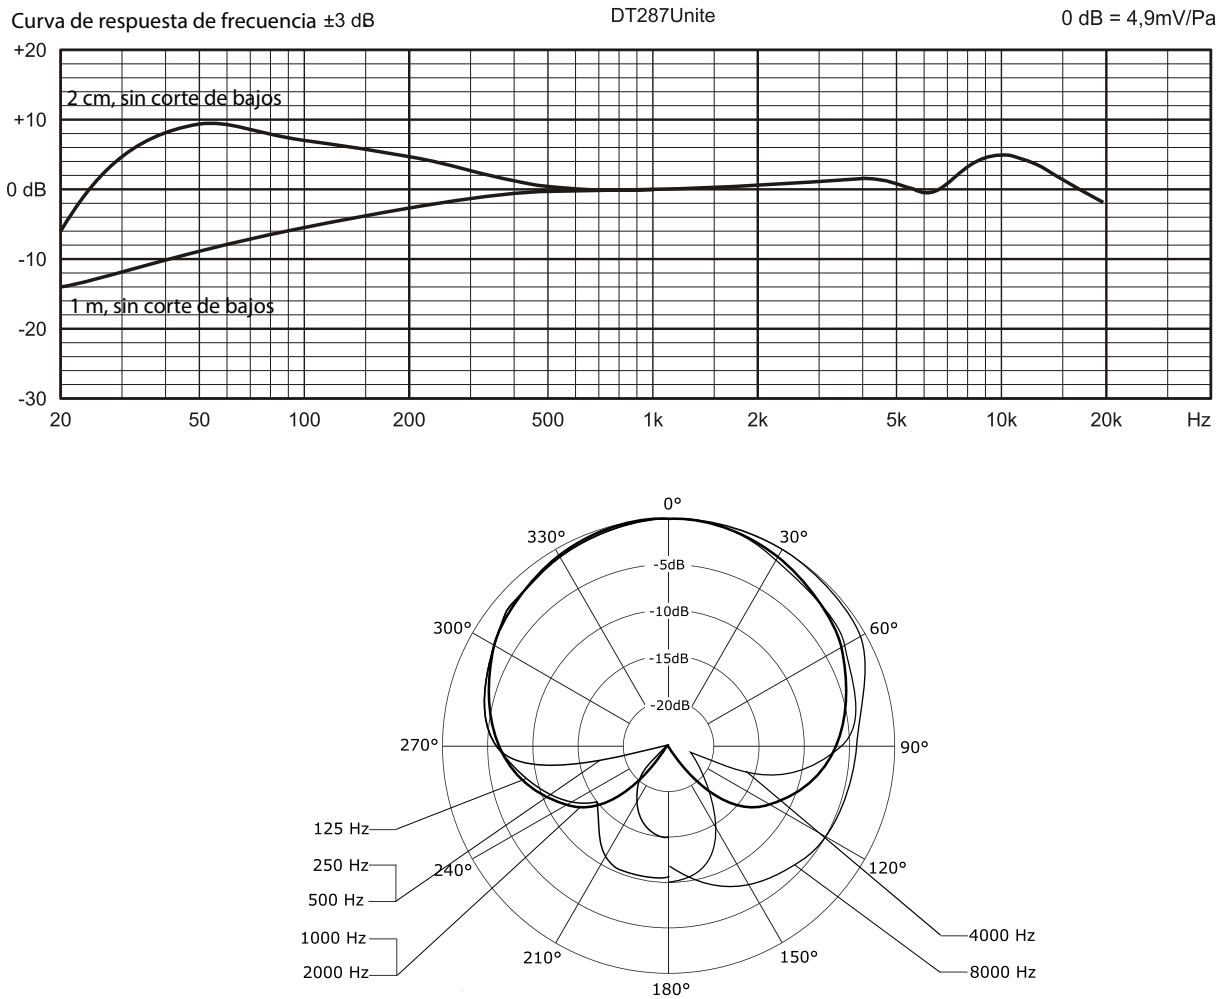

Sede central Bélgica

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Asia

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Francia

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Estados Unidos

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Copyright de toda la información: Televic Conference, 2023. Televic se reserva el derecho a modificar este documento sin previo aviso.

Versión 1.0