

# Confidea F-CV Mike

## Unità di votazione Presidente a filo Confidea



### Descrizione

Confidea F-CV Mike è il pannello del Presidente di Televic per i sistemi di discussione di base, con altoparlante integrato e votazione elettronica.

Il fattore di forma ridotto nell'elegante alloggiamento consente un'integrazione minimalista nell'arredo di qualsiasi sala riunioni. L'altoparlante integrato crea un campo sonoro distribuito in sala, aumentando l'intelligibilità senza la necessità di un impianto audio aggiuntivo nella stanza.

Il pannello è dotato di un connettore adatto al nuovo microfono Mike con blocco a pressione per ridurre i tempi di allestimento. Inoltre, è disponibile una presa jack da 3,5 mm per collegare le cuffie o un apparecchio (circuiti) acustico per gli utenti ipoacusici.

I sistemi di voto comprendono 5 pulsanti per la votazione e un lettore di RFID card per l'identificazione e l'autenticazione, oltre a due pulsanti aggiuntivi rispetto all'unità dei delegati: "Prossimo in fila" (Next-in-Line) e "Priorità" (Priority).

### Vantaggi

Confidea F-CV Mike è una soluzione elegante e discreta, che si presta alla perfezione alle sale conferenze in assenza di sistemi audio preesistenti. La possibilità di collegare le cuffie assicura l'accessibilità agli utenti ipoacusici. La serie di cinque pulsanti per la votazione assicura opzioni di voto semplici e dettagliate.

Disponibile in svariate dimensioni, finiture e colori personalizzati, l'unità si inserisce ordinatamente in qualsiasi ambiente. Il modello Confidea F-CV Mike è supportato dalla rete Plixus® e dal cablaggio ridondante, a garanzia della massima affidabilità. Infine, il microfono schermato è immune dalle interferenze dei cellulari.

### Caratteristiche

- » Funzione di discussione di base
- » Funzione di votazione elettronica
- » Pulsante del microfono tattile con LED integrato
- » Pulsante tattile Prossimo in fila (Next-in-line)
- » Pulsante tattile Priorità (Priority)
- » 5 pulsanti di voto chiari con indicatori LED: ++/+/0/-/--
- » Lettore di RFID card
- » Altoparlante integrato
- » Angoli arrotondati per una facile installazione
- » Marchio Natural Televic Sound
- » Disponibile con dimensioni, finiture e colori personalizzati

### Connettività

- » Presa con blocco a pressione per collegare un microfono rimovibile:
 

- Mike LPM	71.98.0091
- Mike PLM301F	71.98.0093
- Mike PLM401F	71.98.0094
- Mike PLM502F	71.98.0095
- Mike PLM602F	71.98.0096
- Mike PLM402F	71.98.0098
- Mike PLM40FF	71.98.0099
- » Due connettori RJ 45 per il cablaggio ad anello (loop-through)
- » Presa jack stereo da 3,5 mm per le cuffie
- » Con tecnologia Plixus

## Software

Per configurare, gestire e utilizzare l'unità, è necessario il software di gestione CoCon di Televic. Sono disponibili le seguenti licenze standard:

- » CoCon Discussion 71.98.1101
- » CoCon Signage 71.98.1102
- » CoCon Voting 71.98.1104
- » CoCon Authentication 71.98.1105





## Specifiche

Meccaniche	
Materiale	Acciaio
Colore	Rivestimento Tiger Carbon 01
Dimensioni (mm)	210 (l) × 80 (a) × 70 (p)
Formato del prodotto confezionato (mm)	250 (l) × 120 (a) × 85 (p)
Peso	740 g
Peso del prodotto confezionato	860 g
Elettriche	
Tensione	48 VCC
Consumo di corrente	4 W
Uscita altoparlante	
Potenza di uscita massima	> 1 W
Risposta in frequenza	200-20.000 Hz
Gamma dinamica	> 90 dB
THD al livello nominale	< 0,1%
Impedenza di carico	8 Ω
Uscita cuffie	
Uscita massima	> 10 mW
Risposta in frequenza	22-22.000 Hz
Gamma dinamica	> 90 dB
THD al livello nominale	< 0,1%
Impedenza di carico	16-32 Ω
Ingresso microfono	
Gamma dinamica	-
Risposta in frequenza	20-20.000 Hz
THD al livello nominale	0,1%

## Certificazione

Regione	Certificazione
Europa	CE

## Disegni tecnici

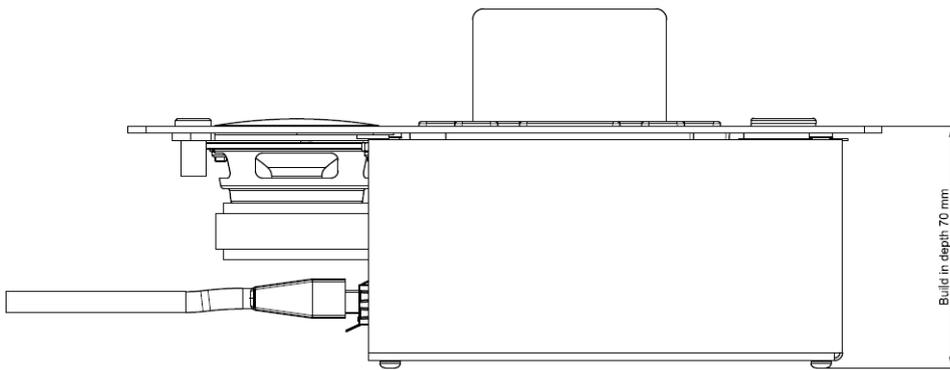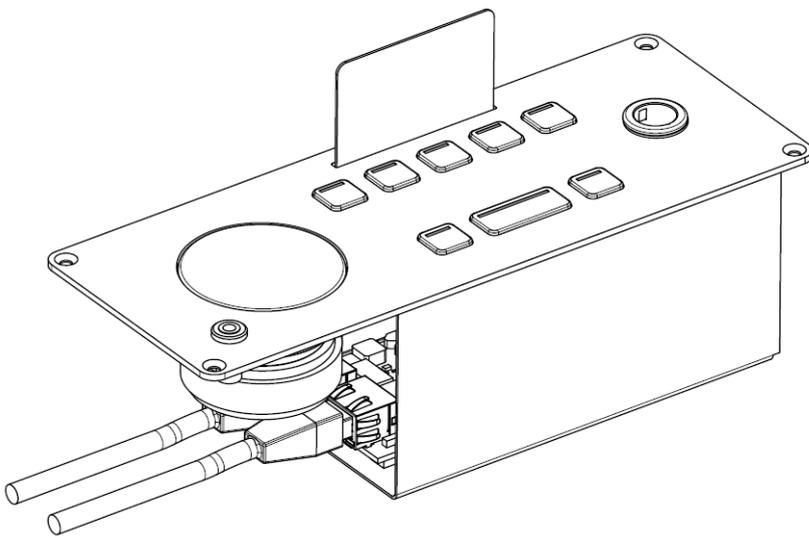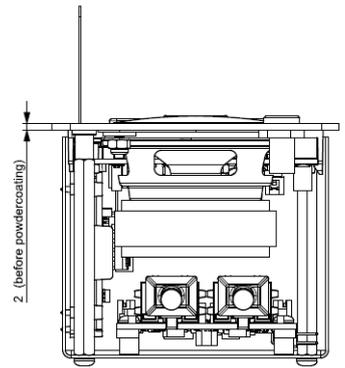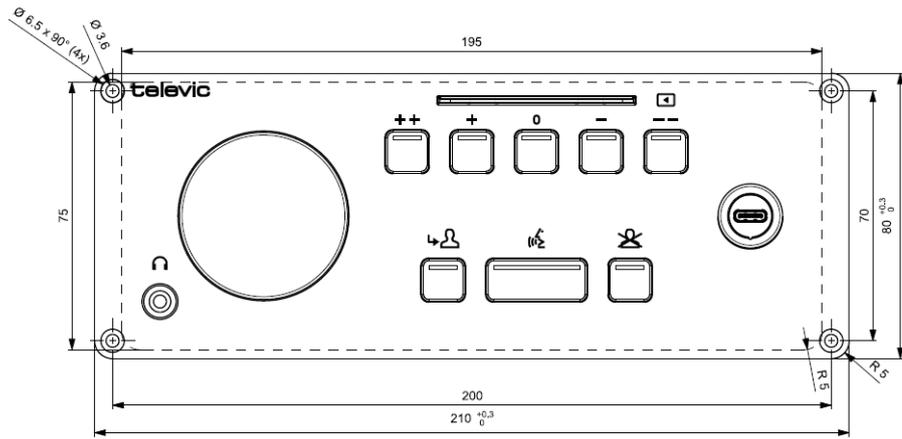

### Sede centrale in Belgio

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

### Asia

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

[www.televic-conference.com.cn](http://www.televic-conference.com.cn)

### Francia

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

[www.televic-conference.fr](http://www.televic-conference.fr)

### Stati Uniti

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Tutte le informazioni sono soggette a copyright di Televic Conference, 2024. Televic si riserva il diritto di modificare il presente documento senza preavviso.

Versione 1.1

