

# Confidea F-CM Mike

## Confidea Einbau-Mikrofoneinheit für Sitzungsleiter



### Beschreibung

Das Confidea F-CM Mike von Televic ist ein Sitzungsleiter-Mikrofonmodul für grundlegende Diskussionssysteme. Dank elegantem Gehäuse mit kleinem Formfaktor lässt sich das Modul dezent in jede Raumeinrichtung integrieren.

Das Confidea F-CM Mike hat keinen integrierten Lautsprecher, sondern ist für den Einsatz in Räumlichkeiten vorgesehen, in denen bereits ein Soundsystem installiert ist.

Das Modul hat einen Mikrofonanschluss für das neue Push & Lock-Mikrofon, was die Einrichtungszeit verkürzt. Die Sitzungsleiterversion hat im Vergleich zur Teilnehmereinheit zwei zusätzliche Bedienelemente: „Nächste/r in der Reihe“ und „Priorität“.

### Vorteile

Das Confidea F-CM Mike ist eine elegante und dezente Lösung, die sich perfekt für Konferenzräume mit vorhandenem Soundsystem eignet.

Die Einheit ist in vielen verschiedenen Farben, Größen und Ausführungen erhältlich und fügt sich somit nahtlos in jede Umgebung ein.

Das Confidea F-CM Mike wird durch das Plixus®-Netzwerk sowie eine redundante Verkabelung unterstützt, um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist sein abgeschirmtes Mikrofon immun gegen Störungen durch Mobiltelefone.

### Merkmale

- » Grundlegende Diskussionsfunktion
- » Taktile Mikrofon-Drucktaste mit integrierter LED
- » Taste „Nächste/r in der Reihe“
- » Taste „Priorität“
- » Abgerundete Kanten zur leichteren Montage
- » Typisch natürliche Televic-Klangqualität
- » Erhältlich in benutzerdefinierten Farben, Größen und Ausführungen

### Konnektivität

- » Push & Lock-Buchse zum Anschließen eines abnehmbaren Mikrofons:
  - Mike LPM 71.98.0091
  - Mike PLM301F 71.98.0093
  - Mike PLM401F 71.98.0094
  - Mike PLM502F 71.98.0095
  - Mike PLM602F 71.98.0096
  - Mike PLM402F 71.98.0098
  - Mike PLM40FF 71.98.0099
- » Zwei RJ 45-Anschlüsse zur Durchschleifverkabelung
- » Plixus-Stromversorgung

### Software

Zur vollständigen Konfiguration, Verwaltung und Nutzung der Einheit ist die Televic-Verwaltungssoftware CoCon erforderlich. Folgende Standardlizenzen sind verfügbar:

- » CoCon Discussion 71.98.1101
- » CoCon Signage 71.98.1102


## Technische Daten



Mechanik	
Material	Stahl
Farbe	Tiger-Beschichtung Carbon 01
Größe (mm)	155 (B) × 50 (H) × 85 (T)
Verpackungsgröße (mm)	190 (B) × 85 (H) × 105 (T)
Gewicht	280 g
Verpackungsgewicht	360 g
Elektrik	
Spannung	48 VDC
Stromaufnahme	3 W
Mikrofoneingang	
Dynamikbereich	>90 dB
Frequenzgang	20-20.000 Hz
THD bei Nominalpegel	0,1 %

## Zertifizierung

Region	Zertifizierung
Europa	CE

## Technische Zeichnungen

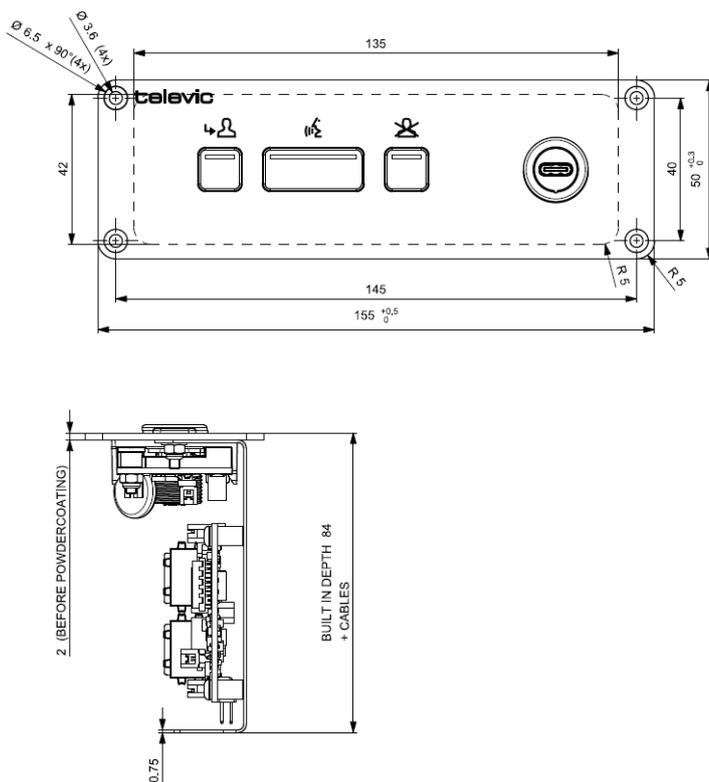

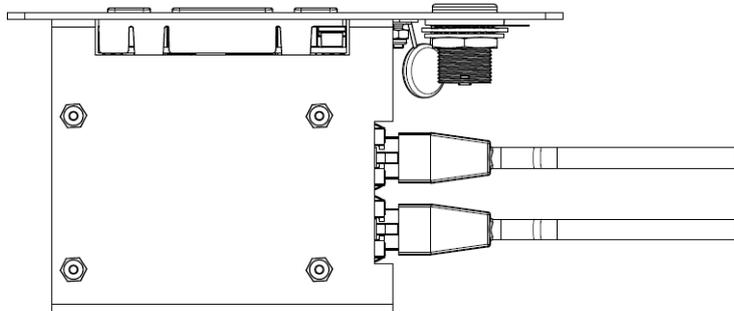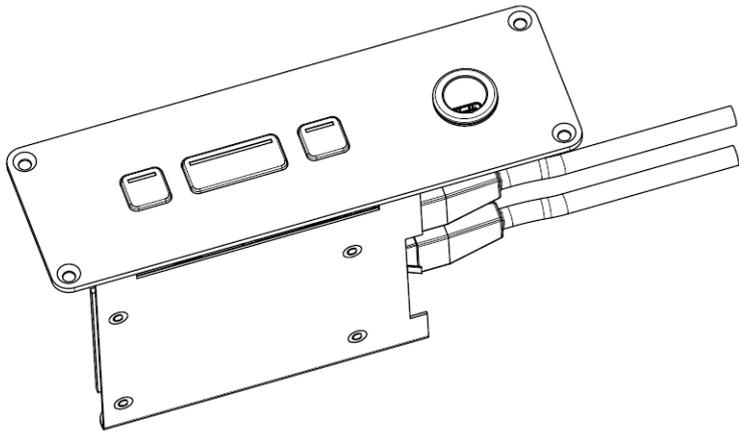

**Zentrale Belgien**

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

**Asien**

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

[www.televic-conference.com.cn](http://www.televic-conference.com.cn)

**Frankreich**

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

[www.televic-conference.com](http://www.televic-conference.com)

**USA**

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Copyright für alle Informationen Televic Conference, 2024. Televic behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen dieses Dokuments vor.

Version 1.1

