

# Confidea F-CD Mike

Unidad de debate para presidencia Confidea, con montaje empotrado



## Descripción

Confidea F-CD Mike es un panel de presidencia para sistemas básicos de debate de Televic. Lleva un altavoz integrado, está alojado en una elegante carcasa y tiene unas dimensiones reducidas que permiten integrarlo de forma minimalista en el mobiliario de cualquier sala de reuniones.

El altavoz integrado crea un campo sonoro más uniforme en la sala de reuniones, que mejora la inteligibilidad sin necesidad de un sistema de sonorización de sala adicional.

El panel dispone de un conector compatible con el nuevo micrófono Mike de inserción y bloqueo, con el que se reducen los tiempos de montaje. También ofrece una toma jack de 3,5 mm a la que pueden conectarse unos auriculares o un bucle magnético para personas con dificultades auditivas. En comparación con las unidades de delegado, la versión de presidencia dispone de dos botones adicionales, con las funciones "Siguiendo interviniente" y "Prioridad".

## Ventajas

Confidea F-CD Mike es una solución elegante y discreta que se adapta a la perfección a salas de conferencias sin un sistema de sonido propio. La posibilidad de conectar auriculares mejora la accesibilidad para las personas con dificultades auditivas.

Esta unidad se encuentra disponible en diferentes colores, tamaños y acabados personalizados, y se puede integrar con limpieza en cualquier entorno. Las unidades Confidea F-CD Mike funcionan sobre una red Plixus® con cableado redundante y son una garantía de fiabilidad máxima. Adicionalmente, el micrófono está apantallado y es inmune a las interferencias de los teléfonos móviles.

## Características

- » Función básica de debate
- » Botón táctil de activación del micrófono con led integrado
- » Botón táctil "Siguiendo interviniente"
- » Botón táctil "Prioridad"
- » Altavoz integrado
- » Esquinas redondeadas para facilitar la instalación
- » Sonido natural, marca de la casa de Televic
- » Disponible en colores, tamaños y acabados personalizados

## Conectividad

- » Conector Push & Lock para conexión de un micrófono desmontable:
  - Mike LPM 71.98.0091
  - Mike PLM301F 71.98.0093
  - Mike PLM401F 71.98.0094
  - Mike PLM502F 71.98.0095
  - Mike PLM602F 71.98.0096
  - Mike PLM402F 71.98.0098
  - Mike PLM40FF 71.98.0099
- » Dos conectores RJ45 para cableado en bucle
- » Toma jack estéreo de 3,5 mm para auriculares
- » Alimentación a través de Plixus

## Software

Para configurar, administrar y utilizar todas las opciones de la unidad, se requiere el software de administración CoCon de Televic. Se encuentran disponibles las siguientes licencias estándar:

- » CoCon Discussion 71.98.1101
- » CoCon Signage 71.98.1102





## Certificación

Región	Certificación
Europa	CE

## Especificaciones

Mecánicas	
Material	Acero
Color	Acabado Tiger Carbon 01
Dimensiones (mm)	180 (a) × 80 (h) × 70 (p)
Dimensiones inc. envase (mm)	235 (a) × 120 (h) × 85 (p)
Peso	640 g
Peso inc. envase	740 g
Eléctricas	
Tensión	48 VCC
Consumo de corriente	3,5 W
Salida de altavoz	
Potencia máxima de salida	> 1 W
Respuesta de frecuencia	200-20.000 Hz
Rango dinámico	> 90 dB
THD al nivel nominal	< 0,1%
Impedancia de carga	8 Ω
Salida de auriculares	
Salida máxima	> 10 mW
Respuesta de frecuencia	22-22.000 Hz
Rango dinámico	> 90 dB
THD al nivel nominal	< 0,1%
Impedancia de carga	16-32 Ω
Entrada de micrófono	
Rango dinámico	> 90 dB
Respuesta de frecuencia	20-20.000 Hz
THD al nivel nominal	0,1%

## Diagramas técnicos

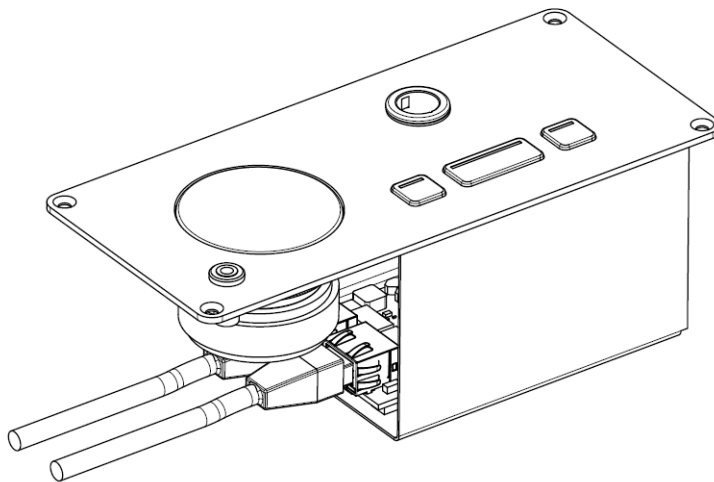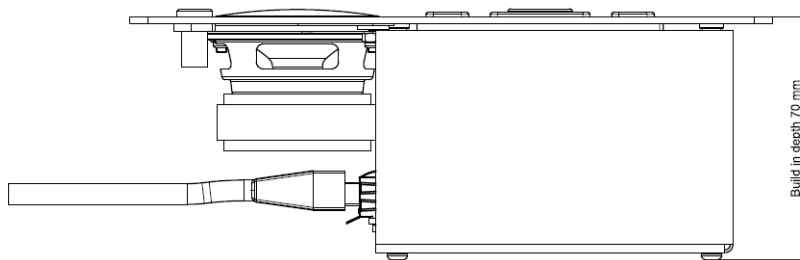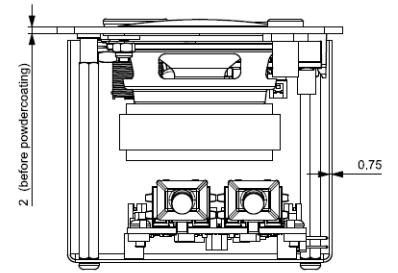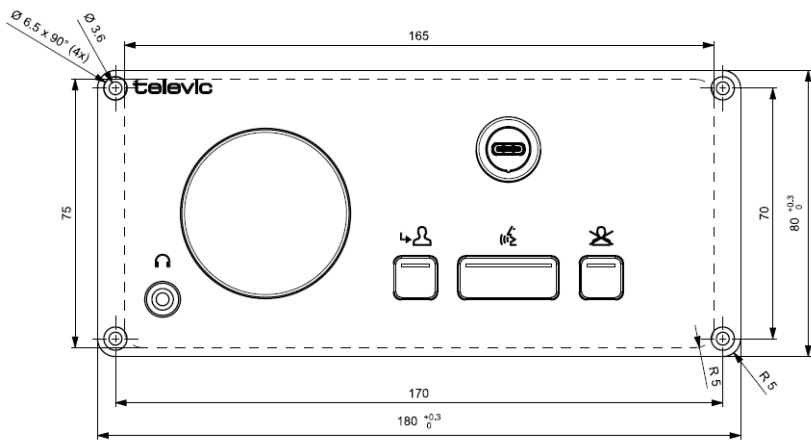

### Sede central Bélgica

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

### Asia

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

[www.televic-conference.com.cn](http://www.televic-conference.com.cn)

### Francia

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

[www.televic-conference.fr](http://www.televic-conference.fr)

### Estados Unidos

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Copyright de toda la información: Televic Conference, 2024. Televic se reserva el derecho a modificar este documento sin previo aviso.

Versión 1.1

