


TG H56

Kondensatormikrofon

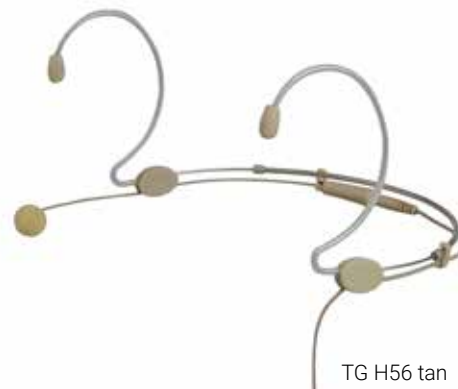

CONFERENCE

Beschreibung

Das Mikrofon TG H56 ist leistungsstark, fällt aber nicht auf - mit anderen Worten: ein souveräner und ausgewogener Klang trifft auf eine dezente Optik. Das spritzwasser- und schweißfeste Kugelmikrofon ist beidseitig montierbar und lässt sich dank des variablen Mikrofonarms präzise positionieren – Vorteile, die besonders dann zum Tragen kommen, wenn das Mikrofon für Präsentationen, Vorträge, Musicals, Theater oder Sport verwendet wird. Das Anschlusskabel ist durch eine Verschraubung abnehmbar und kann jederzeit durch ein anderes Kabel ersetzt werden.

Das TG H56 kann mit dem Unite TP-Sender oder mit einem drahtlosen Mikrofonsystem verwendet werden.

Erhältlich in Schwarz oder Beige, inklusive Windschutz in der gewählten Farbe.

Merkmale

- » Hochwertiges Miniatur-Kondensatormikrofon (Kugelcharakteristik)
- » Spritzwassergeschütztes Kapseldesign
- » Leichter, verstellbarer Nackenbügel
- » Der Mikrofonarm kann links oder rechts getragen werden
- » Flexible und robuste Ausführung

Version


- » **TG H56 - Ref. 71.04.0158:** Schwarz
- » **TG H56 tan - Ref. 71.04.0159:** Beige

Technische Daten


Wandlertyp	Kondensator (Back-Elektret)
Funktionsprinzip	Druck
Richtcharakteristik	Omnidirektional
Frequenzgang	20 - 20.000 Hz
Feldleerlaufübertragungsfaktor	4 mV/Pa (-48 dBV)* ±3 dB
Nennimpedanz	1 kΩ
Max. Schalldruckpegel	127 dB Schalldruckpegel*
Signal-Rausch-Verhältnis	47 dB [CCIR, Q-Peak]
Äquivalentschalldruckpegel	35 dB [A, RMS]*
Spannungsversorgung	Gleichstrom
Max. Leistungsaufnahme	0,5 mA
Anschluss	Mini-XLR, 4-pol., Buchse
Abmessungen:	
• Kapseldurchmesser	3 mm
• Kabellänge	1,2 m
Gewicht (mit Kabel/Anschluss)	18 g

Frequenzgang und Richtcharakteristik

Diese Richtcharakteristik und Frequenzgangkurve (± 3 dB) entsprechen einem typischen Produktionsmuster für dieses Mikrofon.

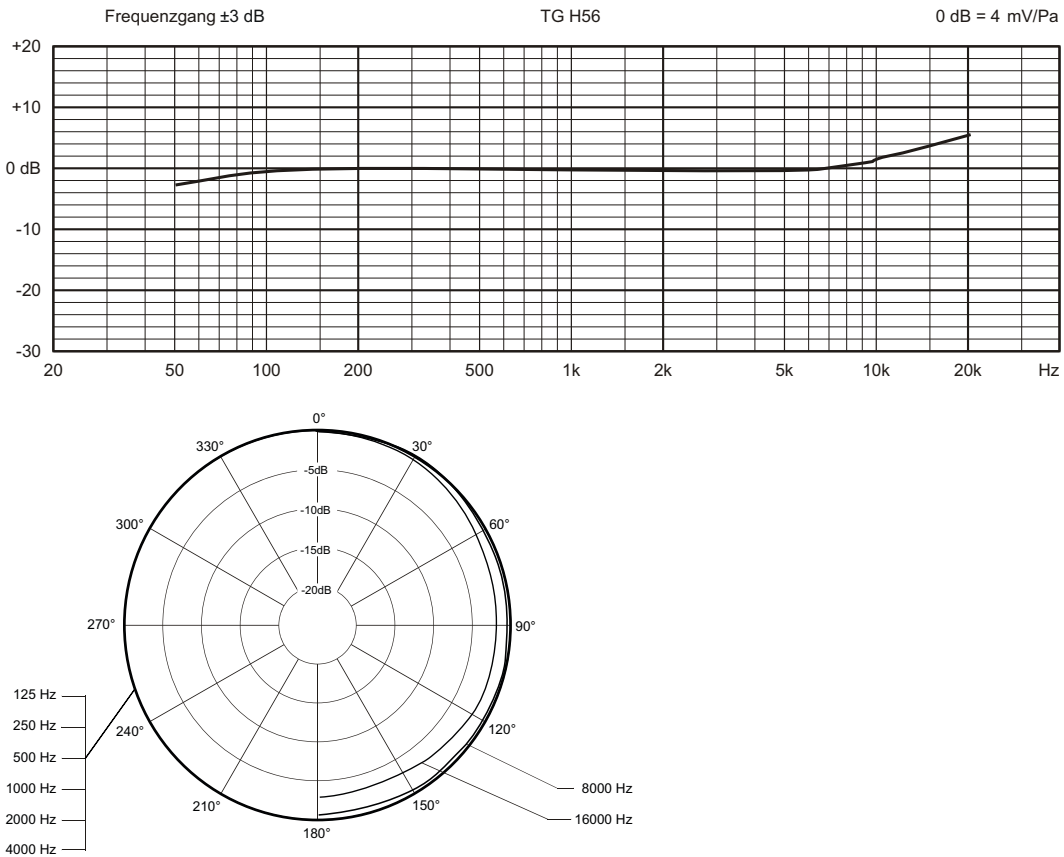

Schaltplan

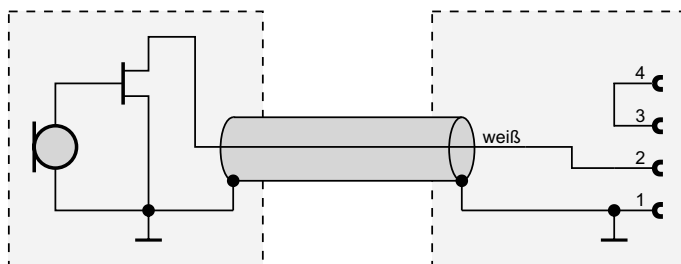

Zentrale Belgien

+32 51 30 30 45
 conference@televic.com
<https://www.televic.com/en/conference>

Asien

+86 21 61 30 30 23
 conference@televic.com
www.televic-conference.com.cn

Frankreich

+33 3 74 09 52 76
 conference-france@televic.com
www.televic-conference.com

USA

+1 916 920 0901
 conference-us@televic.com

Copyright für alle Informationen Televic Conference, 2023. Televic behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen dieses Dokuments vor.

Version 1.0